


R31259

REMODELLING HOUSING • BOÎTIER RÉNOVATION



3.5" x 7.3"
89 x 185mm

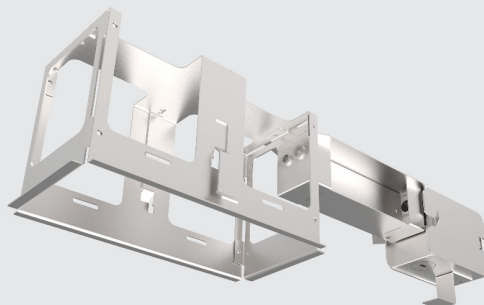

CHARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES

MODEL • MODÈLE

R31259

INSTALLATION • INSTALLATION

REMODELLING, NON-INSULATED CEILING
RÉNOVATION, PLAFOND NON ISOLÉ

MAX DRYWALL THICKNESS • ÉPAISSEUR MAXIMUM GYPSE

1.5"
38mm

MIN CLEARANCE REQUIRED • DÉGAGEMENT MINIMAL REQUIS

4.50"
114mm

COMPATIBLE LIGHT SOURCES • SOURCES LUMINEUSES COMPATIBLES

-2L17C 2 x 500mA CC LED 17W 4000K 1000lm approx. 80 CRI
-2L17W 2 x 500mA CC LED 17W 3000K 900lm approx. 80 CRI
-2L17WH 2 x 500mA CC LED 17W 3000K 700lm approx. HIGH 97 CRI

DRIVER • PILOTE

LED Driver 120V, 500mA 22W
Pilote LED 120V, 500mA 22W

COMPATIBLE DIMMING • COMPATIBLE AVEC GRADATEURS

TRIAC (LEADING EDGE)
TRIAC (COUPURE DE PHASE ASCENDANTE)

ROHS

COMPLIANT
CONFORME

STRUCTURE • STRUCTURE


FORMED GALVANIZED STEEL (22-16 GA)
ACIER GALVANISÉ FORMÉ (22-16 GA)

WARRANTY • GARANTIE

5 YEARS LIMITED (REFER TO TERMS AND CONDITIONS)
5 ANS LIMITÉE (SE RÉFÉRER AU TERMES ET CONDITIONS)

COUNTRY OF ORIGIN • PAYS D'ORIGINE

CANADA

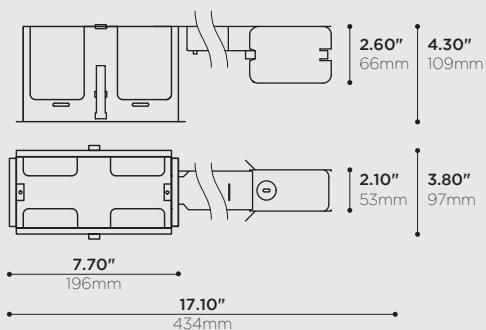

COMPATIBLE PRODUCTS • PRODUITS COMPATIBLES

RECESSED TRIMS • FINITIONS ENCASTRÉES

-Lxxx R39282-L... BILLS