

# MINI MAX RECESSED

## R951 INSTALLATION GUIDE • R951 GUIDE D'INSTALLATION



ARANCIA




**WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.**  
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.





ONLY USE REMOTE DRIVERS BY ARANCIA LIGHTING WITH THE SPECIFIED POWER FEED. THEY'VE BEEN PROGRAMMED TO WORK WITH A GIVEN CONFIGURATION AND CURRENT OUTPUT. THEY ARE NOT INTERCHANGEABLE

UTILISER SEULEMENT LES PILOTES À DISTANCE DE ARANCIA LIGHTING AVEC LES ENTRÉES D'ALIMENTATION SPÉCIFIÉS. ILS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS POUR FONCTIONNER AVEC UNE CONFIGURATION ET UN COURANT SPÉCIFIQUE. ILS NE SONT PAS INTERCHANGEABLES

\* REQUIRED SPACE IN WALL/CEILING: 3"  
\* GYPSE THICKNESS: 5/8" TO 1-1/4"  
\* DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE DANS LE MUR/PLAFOND: 3"  
\* ÉPAISSEUR DE GYPSE: 5/8" À 1-1/4"



<sup>1</sup> SEE TABLE ON PAGE 3 FOR MEASURES  
<sup>1</sup> VOIR PAGE 3 POUR MESURES

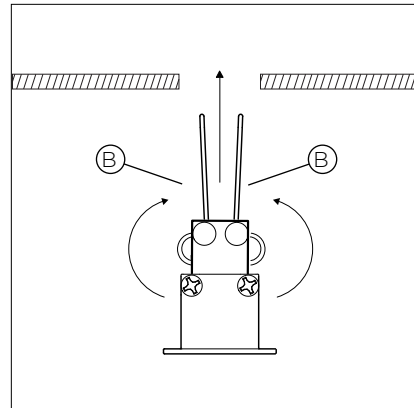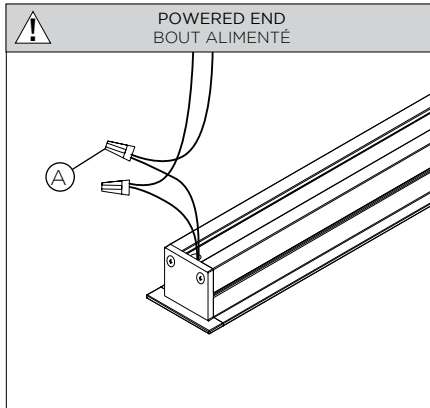

**1 •** DETERMINE POSITION OF THE FIXTURE AND CUT HOLE IN DRYWALL. THE CUTOUT NEEDS TO HAVE 7/8" WIDTH AND 1/4" LESS THAN OVER ALL LENGTH. REFER TO TABLE ON PAGE 3.


DÉTERMINER LA POSITION DU LUMINAIRE ET COUPER LE GYPSE. LA DÉCOUPE DOIT AVOIR 22mm DE LARGE PAR UNE LONGUEUR DE 7mm DE MOINS QUE LA LONGUEUR HORS-TOUT. SE RÉFÉRER AU TABLEAU DE LA PAGE 3.

**2 •** MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH REMOTE DRIVER USING APPROPRIATE WIRE NUTS (A) (NOT SUPPLIED).

FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES AVEC LE PILOTE À DISTANCE À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (A) (NON FOURNIS).


**3 •** LIFT THE SPRINGS (B) AND CAREFULLY INSERT THE FIXTURE INTO THE CEILING OPENING.

SOULEVER LES RESSORTS (B) AVEC PRÉCAUTION ET INSÉRER LE LUMINAIRE DANS L'OUVERTURE DU PLAFOND.

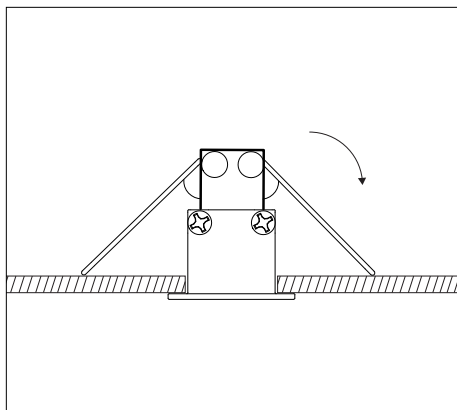

**4 •** PUSH FIXTURE IN OPENING UNTIL THE SPRINGS CLOSE UP AND THE FRAME IS FLUSH WITH THE CEILING.

POUSSER LE LUMINAIRE DANS LE TROU DE LA SURFACE DE MANIÈRE À CE QUE LES RESSORTS SE REFERMENT ET QUE LA STRUCTURE SOIT AFFLEURANTE AU PLAFOND.

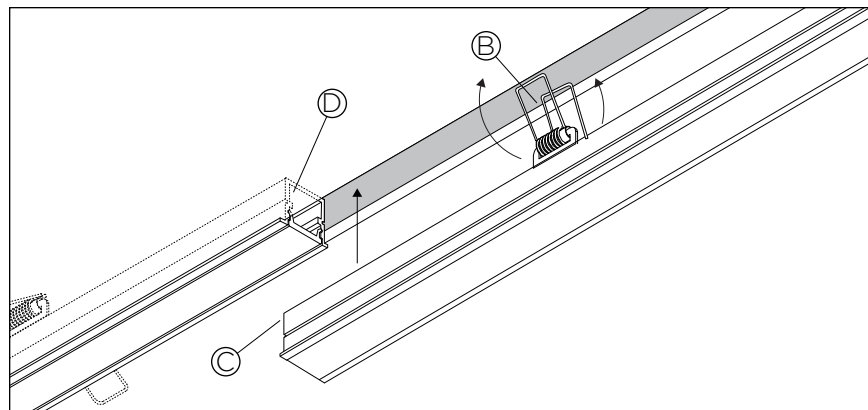

**1 •** REPEAT STEP 2 FOR THE ELECTRICAL CONNECTIONS ON THE NEXT SEGMENT. LIFT SPRINGS AND INSERT INSIDE CEILING. PUSH THE FIXTURE (C) AGAINST THE PREVIOUS SEGMENT (D) BY MAKING SURE THERE IS NO GAP.

RÉPÉTER L'ÉTAPE 2 POUR LA CONNEXION ÉLECTRIQUE DE LA SECTION SUIVANTE. SOULEVER LES RESSORTS (B) ET POUSSER LE LUMINAIRE (C) CONTRE LA SECTION PRÉCÉDENTE (D) DE SORTE QU'IL N'Y AIT PAS D'ESPACEMENT.



**RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

# MINI MAX RECESSED • T-BAR


## SUSPENDED CEILING INSTALLATION • INSTALLATION PLAFOND SUSPENDU



ARANCIA




**WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.**  
**ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.**

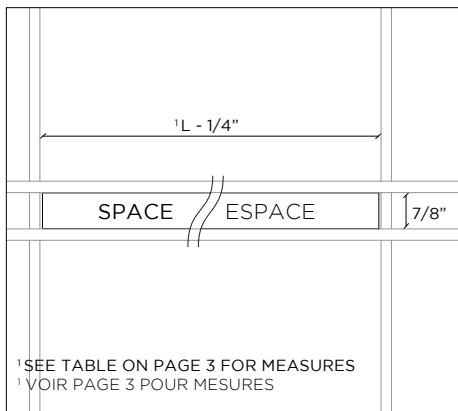


**1 •**  
 DETERMINE POSITION OF THE FIXTURE AND ADJUST T-BAR PLACEMENT.

DÉTERMINER LA POSITION DU LUMINAIRE ET AJUSTER L'ESPACE ENTRE LES TRAVERSES.

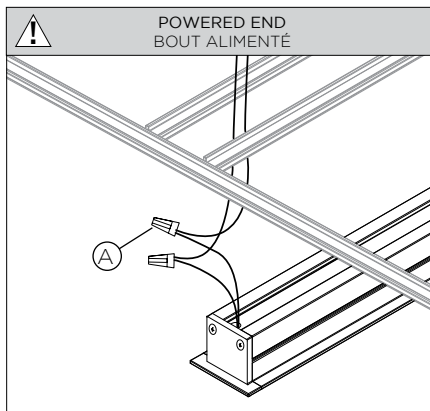


**2 •**  
 MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS WITH REMOTE DRIVER USING APPROPRIATE WIRE NUTS (A) (NOT SUPPLIED).

FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES AVEC LE PILOTE À DISTANCE À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (A) (NON FOURNIS).

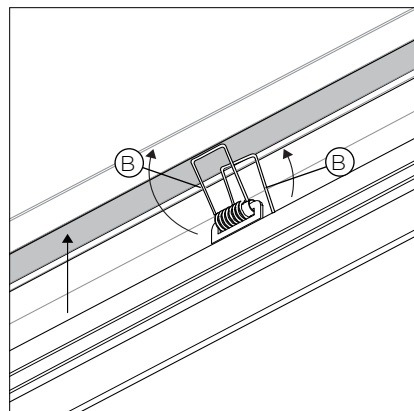

**3 •**  
 LIFT THE SPRINGS (B) AND CAREFULLY INSERT THE FIXTURE INTO THE OPENING.

SOULEVER LES RESSORTS (B) AVEC PRÉCAUTION ET INSÉRER LE LUMINAIRE DANS L'OUVERTURE.

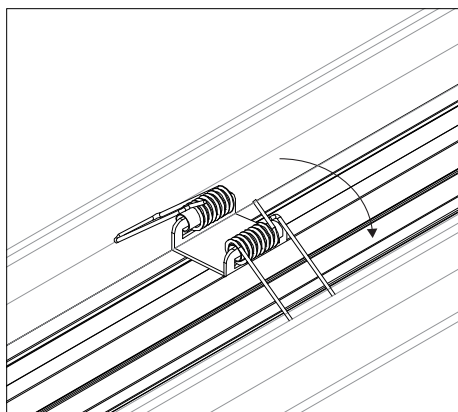

**4 •**  
 PUSH FIXTURE IN OPENING UNTIL THE SPRINGS CLOSE UP AND THE FRAME IS FLUSH WITH THE T-BARS.

POUSSER LE LUMINAIRE DANS LE TROU DE LA SURFACE DE MANIÈRE À CE QUE LES RESSORTS SE REFERMENT ET QUE LA STRUCTURE SOIT AFFLEURANTE AUX TRAVERSES.



**RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.**

# MINI MAX RECESSED

## R951 INSTALLATION GUIDE • R951 GUIDE D'INSTALLATION



**WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.**  
**ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.**


### WARNINGS • AVERTISSEMENTS

**STEP 1**  
ADD MESH TAPE FOR DRYWALL TO PREVENT CRACKS .

**ÉTAPE 1**  
AJOUTER DU RUBAN DE TREILLIS POUR MUR EN GYPSE AFIN D'ÉVITER LES FISSURES

**STEP 2**  
EACH DRIVER HAS A NUMBER. MAKE CONNECTIONS FOLLOWING NUMBERS ORDER. DO NOT POWER LINE UNTIL FULL RUN IS CONNECTED.

**ÉTAPE 2**  
LES TRANSFORMATEURS ONT CHACUN UN NUMÉRO. FAIRE LES CONNECTIONS EN SUIVANT L'ORDRE DES NUMÉROS. NE PAS ALIMENTER LA LIGNE TANT QUE L'ASSEMBLAGE COMPLET NE SOIT TERMINÉ.

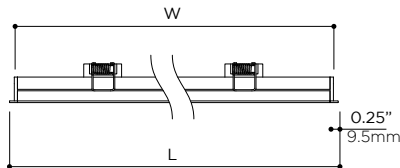

**TABLE 1 : DIMENSIONS**  
**TABLEAU 1 : DIMENSIONS**

CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	W LUMINAIRE LENGTH LONGUEUR DU LUMINAIRE	CUTOUT LENGTH LONGUEUR DÉCOUPE
-2	24.00" • 610mm	23.66" • 601mm	23.75" • 603mm
-3	36.00" • 914mm	35.66" • 906mm	35.75" • 908mm
-4	48.00" • 1219mm	47.66" • 1211mm	47.75" • 1214mm
-5	60.00" • 1524mm	59.66" • 1515mm	59.75" • 1517mm
-6	72.00" • 1829mm	71.66" • 1820mm	71.75" • 1822mm
-7	84.00" • 2134mm	84.66" • 2150mm	84.75" • 2152mm
-8	96.00" • 2438mm	95.66" • 2430mm	95.75" • 2432mm

**TABLE 3 : MINI MAX RECESSED SYSTEM CONFIGURATION**  
**TABLEAU 3 : CONFIGURATION SYSTÈME MINI MAX ENCASTRÉ**

NOMINAL LENGTH LONGUEUR NOMINALE	SYSTEM COMPOSITION COMPOSITION DU SYSTÈME	TOTAL LENGTH LONGUEUR TO-TALE	CUTOUT LENGTH LONGUEUR DÉCOUPE	NOMINAL LENGTH LONGUEUR NOMINALE	SYSTEM COMPOSITION COMPOSITION DU SYSTÈME	TOTAL LENGTH • LONGUEUR TO-TALE	CUTOUT LENGTH LONGUEUR DÉCOUPE
9'	4 + 5	8'-11"	8'-10 3/4"	29'	7 + 7 + 7 + 8	28'-9 1/2"	28'-9 1/4"
10'	5 + 5	9'-11"	9'-10 3/4"	30'	8 + 7 + 8 + 7	29'-9 1/2"	29'-9 1/4"
11'	5 + 6	10'-11"	10'-10 3/4"	31'	8 + 8 + 8 + 7	30'-9 1/2"	30'-9 1/4"
12'	6 + 6	11'-11"	11'-10 3/4"	32'	8 + 8 + 8 + 8	31'-9 1/2"	31'-9 1/4"
13'	6 + 7	12'-11"	12'-10 3/4"	33'	6 + 7 + 7 + 7 + 6	32'-8 3/4"	32'-8 1/2"
14'	7 + 7	13'-11"	13'-10 3/4"	34'	7 + 7 + 7 + 7 + 6	33'-8 3/4"	33'-8 1/2"
15'	7 + 8	14'-11"	14'-10 3/4"	35'	7 + 7 + 7 + 7 + 7	34'-8 3/4"	34'-8 1/2"
16'	8 + 8	15'-11"	15'-10 3/4"	36'	7 + 7 + 8 + 7 + 7	35'-8 3/4"	35'-8 1/2"
17'	5 + 7 + 5	16'-10 1/4"	16'-10"	37'	8 + 7 + 7 + 7 + 8	36'-8 3/4"	36'-8 1/2"
18'	6 + 6 + 6	17'-10 1/4"	17'-10"	38'	8 + 7 + 8 + 7 + 8	37'-8 3/4"	37'-8 1/2"
19'	6 + 7 + 6	18'-10 1/4"	18'-10"	39'	8 + 8 + 8 + 8 + 7	38'-8 3/4"	38'-8 1/2"
20'	7 + 6 + 7	19'-10 1/4"	19'-10"	40'	8 + 8 + 8 + 8 + 8	39'-8 3/4"	39'-8 1/2"
21'	7 + 7 + 7	20'-10 1/4"	20'-10"	41'	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 6	40'-8"	40'-7 3/4"
22'	7 + 8 + 7	21'-10 1/4"	21'-10"	42'	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7	41'-8"	41'-7 3/4"
23'	8 + 7 + 8	22'-10 1/4"	22'-10"	43'	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8	42'-8"	42'-7 3/4"
24'	8 + 8 + 8	23'-10 1/4"	23'-10"	44'	8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8	43'-8"	43'-7 3/4"
25'	6 + 6 + 6 + 7	24'-9 1/2"	24'-9 1/4"	45'	8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7	44'-8"	44'-7 3/4"
26'	6 + 7 + 7 + 6	25'-9 1/2"	25'-9 1/4"	46'	8 + 8 + 7 + 7 + 8 + 8	45'-8"	45'-7 3/4"
27'	7 + 7 + 7 + 6	26'-9 1/2"	26'-9 1/4"	47'	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7	46'-8"	46'-7 3/4"
28'	7 + 7 + 7 + 7	27'-9 1/2"	27'-9 1/4"	48'	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8	47'-8"	47'-7 3/4"


PAGE • PAGE : 3/4



**RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.**

# L99X - L997

## INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION




ARANCIA




**WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.**  
**ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.**

### PARALLEL CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION EN PARALLÈLE

#### 1 CIRCUIT

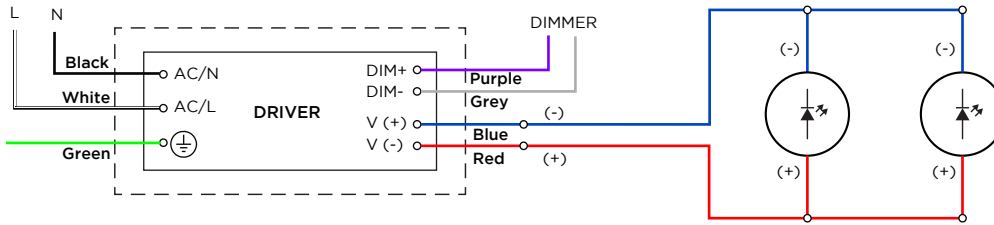


#### 2 CIRCUITS

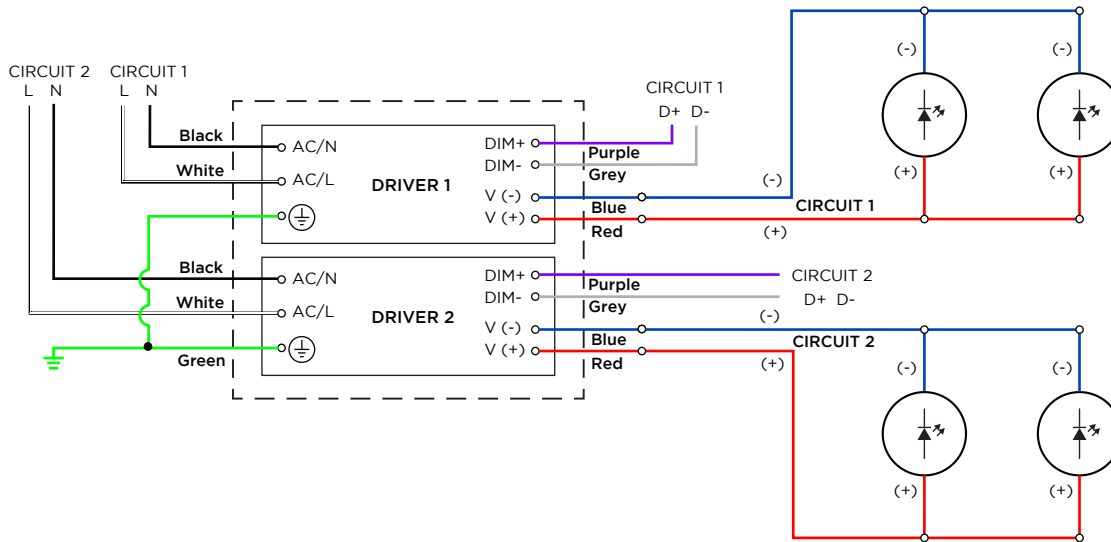

### SERIES CONNECTION DIAGRAM • SCHÉMA DE CONNEXION EN SÉRIE

#### 1 CIRCUIT

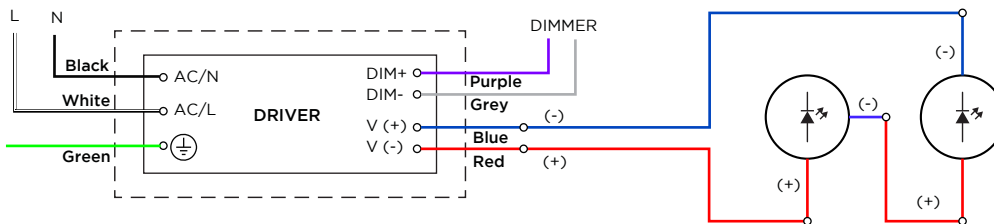

**RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.**

