


# RX20X2 - HXX


## INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION



ARANCIA




**RISK OF FIRE:** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE:** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

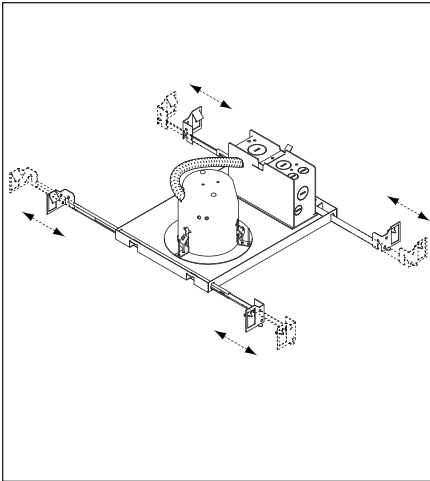

**1• MEASURE MOUNTING POSITION AND ADJUST THE OPENING OF HANGER BARS BY SIMPLY SLIDING THEM, UNTIL THEY ARE FLUSH WITH EITHER JOISTS OR TEGULAR T-BARS.**

MESURER LA POSITION DE MONTAGE ET AJUSTER L'OUVERTURE DES BARRES DE FIXATION EN LES GLISSANT SIMPLEMENT, JUSQU'À QU'ELLES SOIENT ALIGNÉES ET EN CONTACT AVEC SOIT LES SOLIVES, SOIT LES BARRES RÉGULAIRES.

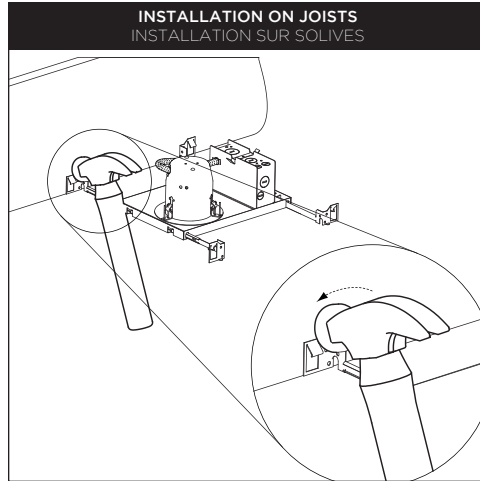


### INSTALLATION ON JOISTS INSTALLATION SUR SOLIVES

**2• WITH A HAMMER, ANCHOR THE CLIPS INTO THE WOOD. WE RECOMMEND TO SECURE THE HANGER BARS WITH SCREWS\* (NOT PROVIDED).**

À L'AIDE D'UN MARTEAU, ANCRER LES BARRES DE FIXATION DANS LE BOIS. NOUS RECOMMANDONS DE SÉCURISER LES BARRES À L'AIDE DE VIS\* (NON FOURNIES).


**\*USE WOOD SCREWS #8**  
**\*UTILISER VIS À BOIS #8**

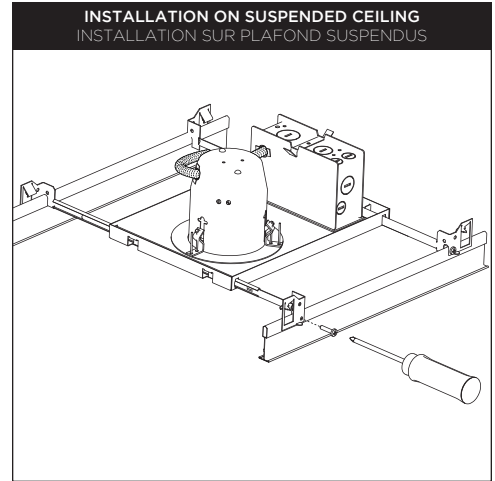

### INSTALLATION ON SUSPENDED CEILING INSTALLATION SUR PLAFOND SUSPENDU

**3• PLACE THE HANGER BARS ON THE TEGULAR T-BARS AND LOCK THEM IN POSITION USING METAL SCREWS #8 (NOT PROVIDED).**


PLACER LES BARRES DE FIXATION SUR LES BARRES RÉGULAIRES ET SÉCURISER LA POSITION À L'AIDE DE VIS À MÉTAL #8 (NON FOURNIES).

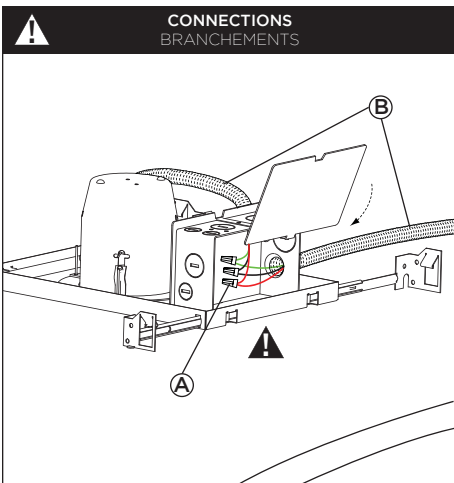

### CONNECTIONS BRANCHEMENTS

**4• OPEN COVER AND CONNECT WIRES USING PROPER CONNECTORS (A) (NOT PROVIDED). MAKE SURE ARMoured CABLES (B) COME INTO THE CASING AND IS PROPERLY SECURED IN PLACE. CLOSE THE COVER.**


OUVRIR LE COUVERCLE ET FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DE CONNECTEURS ADÉQUATS (NON FOURNIS). S'ASSURER QUE LES CABLES ARMÉS (B) ENTRENT DANS LE BOÎTIER ET SOIENT BIEN TENUS EN PLACE. RÉFERMER LE COUVERCLE.

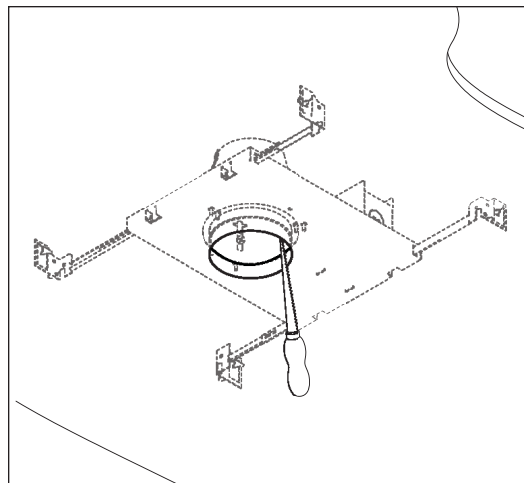

**5• CUT HOLE IN THE CEILING. REFER TO CHART BELOW FOR DIMENSIONS.**

DÉCOUPER L'OUVERTURE AU PLAFOND. SE RÉFÉRER AU TABLEAU CI-DESSOUS POUR LES DIMENSIONS.

PRODUCT# NO. DE PRODUIT	OPENING DIMENSION DIMENSION D'OUVERTURE
R32052	Ø3.5" 89mm
R42042	Ø4.125" 102mm

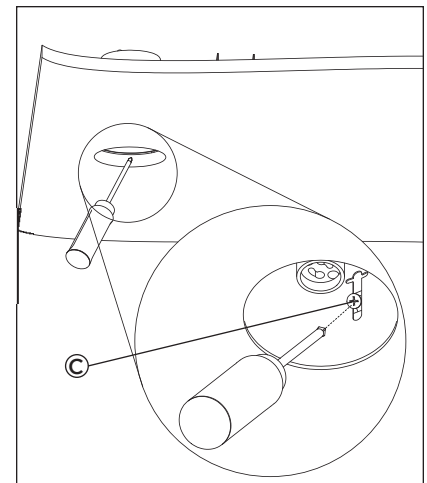

**6• ADJUST POSITION OF THE CAN TO BE FLUSH WITH THE CEILING (VISIBLE SURFACE). LOCK IN POSITION USING THE ADJUSTMENT SCREWS (C).**


AJUSTER LA POSITION DU CAISSON POUR QU'IL SOIT DE NIVEAU AVEC LE PLAFOND (SURFACE VISIBLE). VÉROUILLER LA POSITION À L'AIDE DES VIS D'AJUSTEMENT (C).

# RX20X2 - HXX

## INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION




**RISK OF FIRE :** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

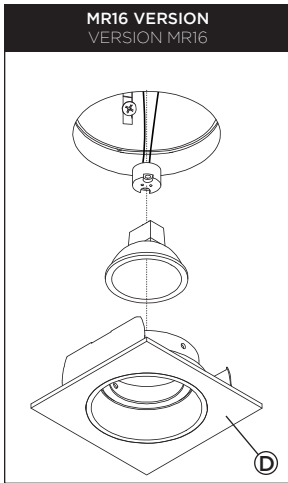

**7A•**  
INSERT THE LIGHT BULB (NOT PROVIDED) IN THE SOCKET.  
ALIGN AND PUSH THE TRIM (D) INTO THE CAN AND UP AGAINST THE CEILING.

METTRE L'AMPOULE (NON FOURNIE) DANS LA DOUILLE.  
ALIGNER ET POUSSER LA FINITION (D) DANS LE CAISSON ET JUSQU'AU PLAFOND.

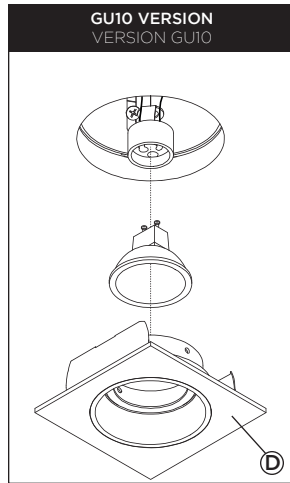

**7B•**  
INSERT THE LIGHT BULB (NOT PROVIDED) IN THE SOCKET.  
ALIGN AND PUSH THE TRIM (D) INTO THE CAN AND UP AGAINST THE CEILING.

METTRE L'AMPOULE (NON FOURNIE) DANS LA DOUILLE.  
ALIGNER ET POUSSER LA FINITION (D) DANS LE CAISSON ET JUSQU'AU PLAFOND.