


RX10X2 - HXX


INSTALLATION GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION



ARANCIA



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

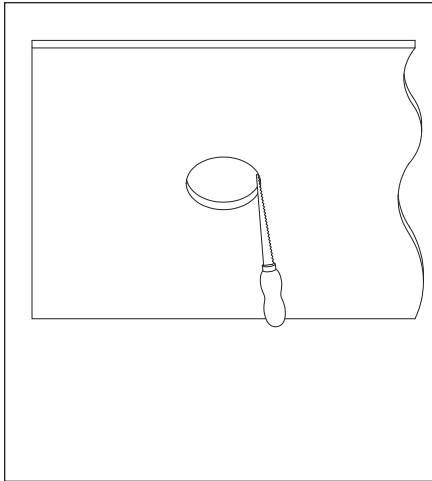


1• CUT HOLE IN THE CEILING. REFER TO CHART BELOW FOR DIMENSIONS.

DÉCOUPER L'OUVERTURE AU PLAFOND. SE RÉFÉRER AU TABLEAU CI-DESSOUS POUR LES DIMENSIONS.


PRODUCT# NO. DE PRODUIT	OPENING DIMENSION DIMENSION D'OUVERTURE
----------------------------	--

R31052	Ø3.5" 89mm
R41042	Ø4.125" 102mm

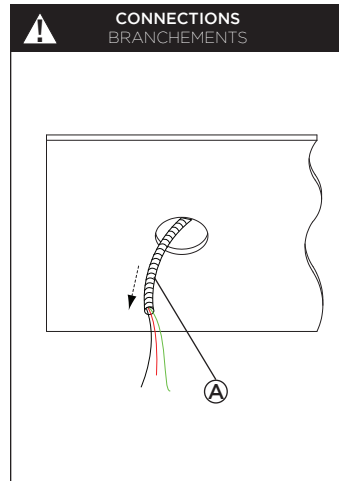


2• MAKE SURE ELECTRICAL POWER IS TURNED OFF. PULL ARMORED CABLE (A) THROUGH CUTOUT ON CEILING.

ASSUREZ-VOUS QUE LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE SOIT BIEN COUPÉ. TIRER LE CÂBLE ARMÉ (A) AU TRAVERS DE LA DÉCOUPE AU PLAFOND.

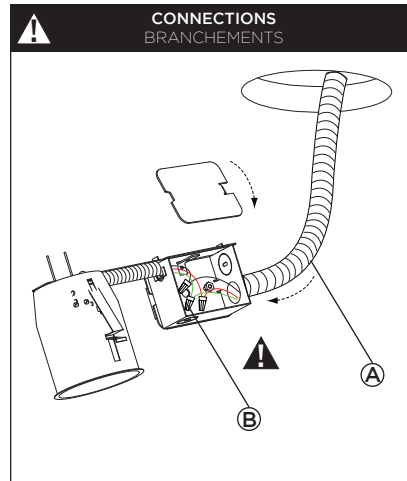


3• OPEN COVER AND CONNECT WIRES USING PROPER CONNECTORS (B) (NOT PROVIDED). MAKE SURE ARMORED CABLE (A) COMES INTO THE CASING AND IS PROPERLY SECURED IN PLACE. CLOSE THE COVER.

OUVRIR LE COUVERCLE ET FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DE CONNECTEURS ADÉQUATS (B) (NON FOURNIS). S'ASSURER QUE LE CÂBLE ARMÉ (A) ENTRENT DANS LE BOÎTIER ET SOIENT BIEN TENUS EN PLACE. REFERMER LE COUVERCLE.

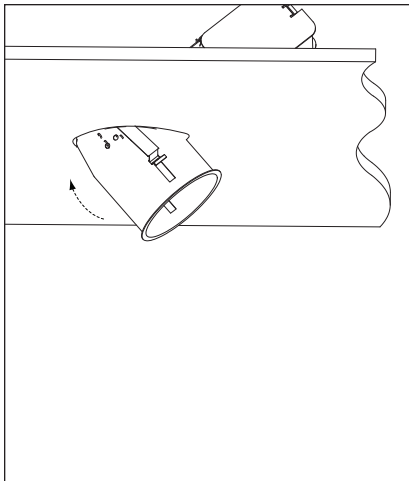


4• INSERT THE HOUSING INTO THE CEILING. MAKE SURE THE ARMORED CABLE AND THE CONNECTION BOX THROUGH THE CUTOUT FIRST AND THEN PUSH THE CAN AGAINST THE CEILING.

INSERER LE BOÎTIER DANS LE PLAFOND. ASSUREZ-VOUS QUE LE CÂBLE ARMÉ ET LA BOÎTE DE CONNECTION PASSENT EN PREMIER ET POUSSER ENSUITE LE CAISSON CONTRE LE PLAFOND.

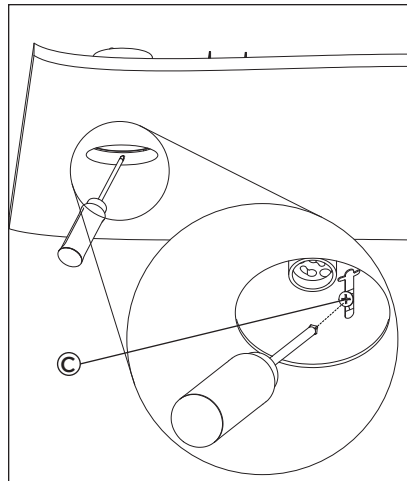


5• ADJUST POSITION OF THE CAN TO BE FLUSH WITH THE THE CEILING (VISIBLE SURFACE). LOCK IN POSITION USING THE ADJUSTMENT SCREWS (C).

AJUSTER LA POSITION DU CAISSON POUR QU'IL SOIT DE NIVEAU AVEC LE PLAFOND (SURFACE VISIBLE). VÉROUILLER LA POSITION À L'AIDE DES VIS D'AJUSTEMENT (C).

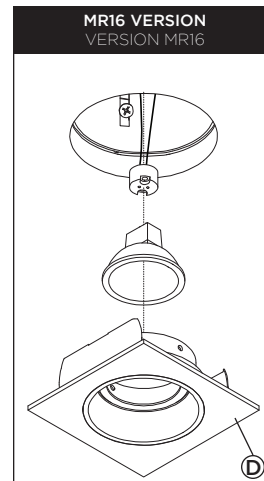

6A• INSERT THE LIGHT BULB (NOT PROVIDED) IN THE SOCKET. ALIGN AND PUSH THE TRIM (D) INTO THE CAN AND UP AGAINST THE CEILING.

METTRE L'AMPOULE (NON FOURNIE) DANS LA DOUILLE. ALIGNER ET POUSSER LA FINITION (D) DANS LE CAISSON ET JUSQU'AU PLAFOND.

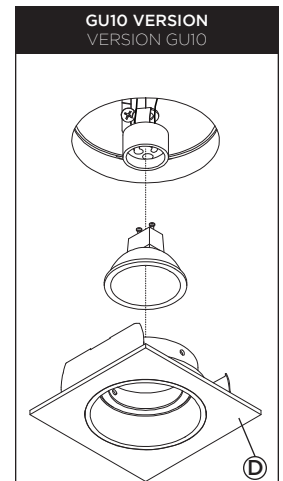

6B• INSERT THE LIGHT BULB (NOT PROVIDED) IN THE SOCKET. ALIGN AND PUSH THE TRIM (D) INTO THE CAN AND UP AGAINST THE CEILING.

METTRE L'AMPOULE (NON FOURNIE) DANS LA DOUILLE. ALIGNER ET POUSSER LA FINITION (D) DANS LE CAISSON ET JUSQU'AU PLAFOND.