





WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

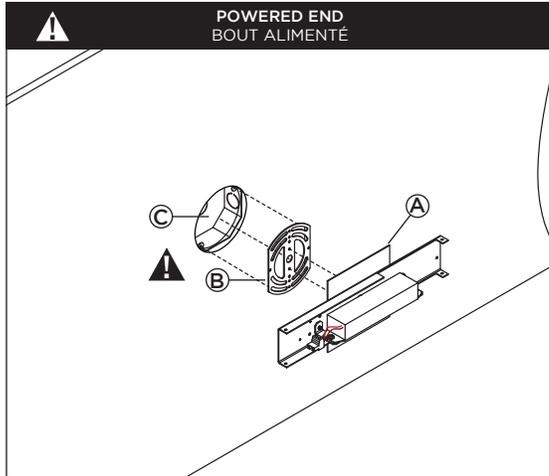


1•
SCREW THE UNIVERSAL PLATE (B) TO THE JUNCTION BOX (C) THROUGH A PREVIOUSLY Ø1 3/8" (Ø35mm) DRILLED HOLE IN THE WALL USING THE APPROPRIATE HARDWARE (NOT PROVIDED). THEN SCREW THE MOUNTING PLATE (A) IN PLACE.

VISER LA PLAQUE UNIVERSELLE (B) À LA BOÎTE ÉLECTRIQUE (C) À TRAVERS D'UN TROU DE Ø1 3/8" (Ø35mm) PRÉALABLEMENT PERÇÉ DANS LE MUR EN UTILISANT LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE (NON FOURNIE). ENSUITE, VISER LA PLAQUE DE MONTAGE (A).

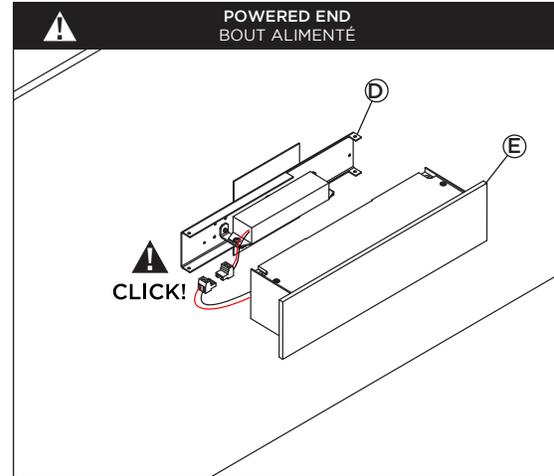


2•
CONNECT THE FIXTURE ASSEMBLY (E) TO THE DRIVER (D) WITH THE PROVIDED QUICK CONNECTORS.

CONNECTER LE LUMINAIRE (E) AU PILOTE (D) À L'AIDE DES CONNECTEURS FOURNIS

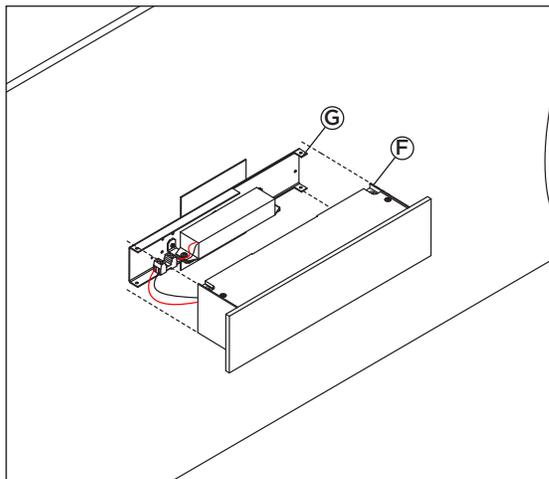

3•
SLIDE THE FIXTURE MAKING SURE ALL THE CABLES AND CONNECTORS ARE INSIDE AND ALIGNING THE HOLES (F) & (G).

GLISSER LE LUMINAIRE EN S'ASSURANT QUE LES CÂBLES ET LES CONNECTEURS SOIENT À L'INTÉRIEUR ET EN ALIGNANT LES TROUS (F) & (G).

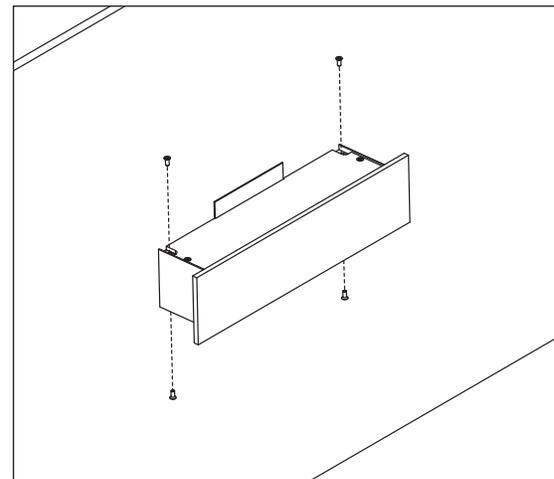

4•
USE THE PROVIDED SCREWS TO FIRMLY FIX THE FIXTURE TO THE MOUNTING PLATE.

UTILISER LES VIS FOURNIS POUR ANCRER FERMEMENT LE LUMINAIRE À LA PLAQUE DE MONTAGE.



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.