



Cy
P44



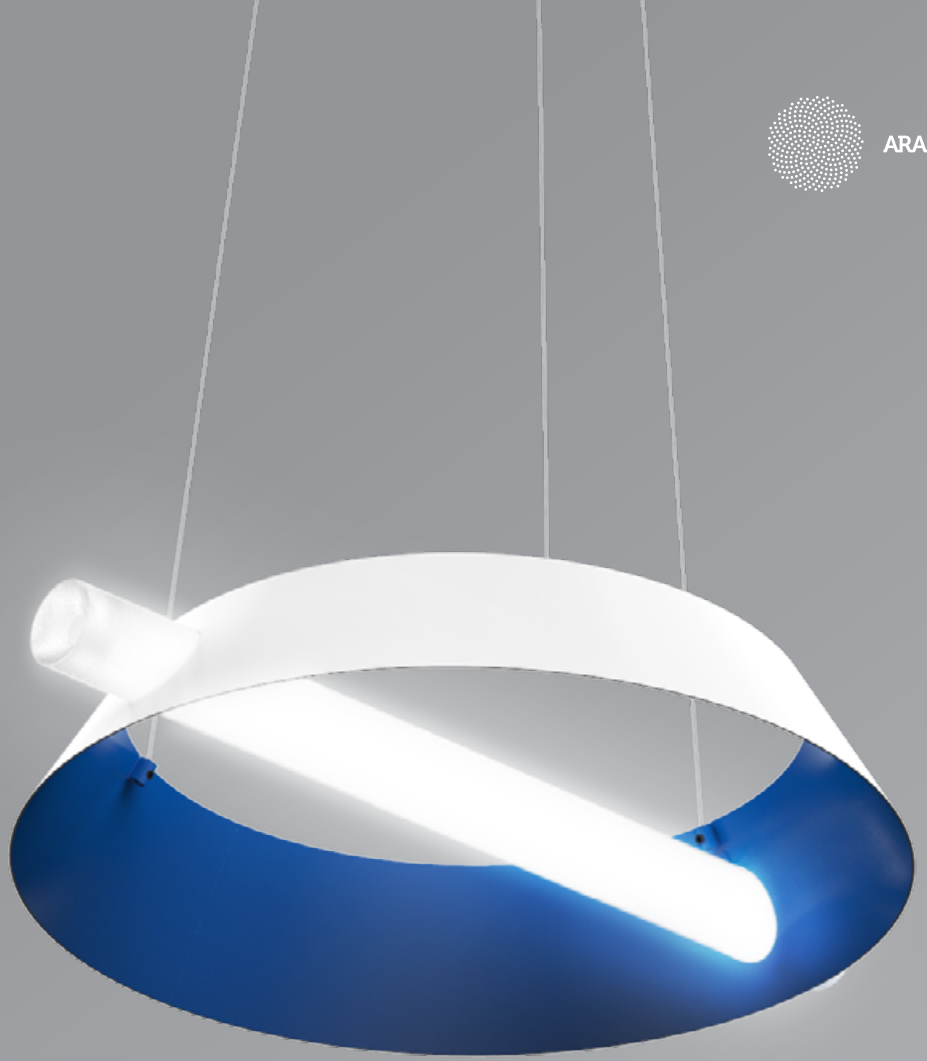

SIZE 21 • TAILLE 21
-WH -BL FINISH • FINI -WH -BL

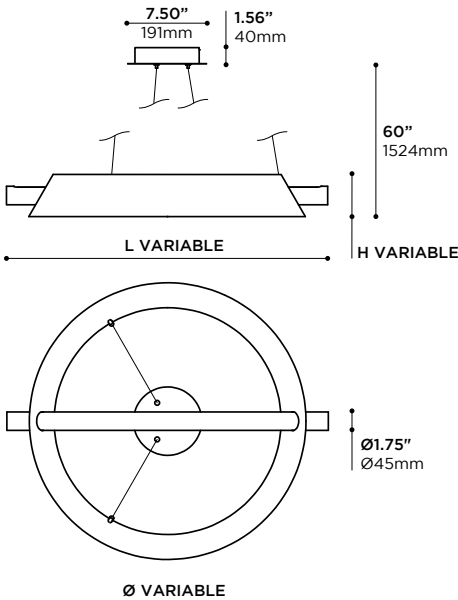

SHARED DIMENSIONS, SEE NEXT PAGE FOR MORE INFO
• DIMENSIONS COMMUNES, VOIR PAGE SUIVANTE POUR PLUS D'INFOS.



Sci-fi inspired pendant LED luminaire, made of machined frosted polymer and rolled aluminum shade available in two single sizes. Dimming options available.


Luminaire suspendu à DEL, d'inspiration scientifique, fait de polymère givré usiné et d'un abat-jour en aluminium cintré. Disponible en deux tailles simples. Options de gradation disponibles.

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		P44
LUMINAIRE OVERALL SIZE ¹ • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE ¹		<input type="text"/>
-21	(XS) 21.1" • 536mm • 12W • 1060lm APPROX @4000K	
-31	(S) 31.1" • 790mm • 18W • 1631lm APPROX @4000K	
-43	(L) 43.20" • 1097mm • 36W • 3180lm APPROX @4000K	
¹ REFER TO STANDALONE UNIT TABLE NEXT PAGE FOR FURTHER DETAILS • ¹ SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES UNITÉS INDIVIDUELLES PAGE SUIVANTE POUR PLUS DE DÉTAILS		
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE		<input type="text"/>
-LC	LED 4000K, 90 CRI • DEL 4000K, 90 CRI	
-LN	LED 3500K, 90 CRI • DEL 3500K, 90 CRI	
-LW	LED 3000K, 90 CRI • DEL 3000K, 90 CRI	
-LI	LED 2700K, 90 CRI • DEL 2700K, 90 CRI	
POWER CLASS ² • CATÉGORIE DE PUISSANCE ²		<input type="text"/>
-S	STANDARD, LUMEN OUTPUT OF APPROX. 1300lm PER 2 FEET AND WATTAGE AS PER NOMINAL LENGHT • STANDARD, RENDU LUMINEUX APPROXIMATIF DE 1300lm PAR 2 PIEDS, WATTAGE SELON LA LONGUEUR NOMINALE	
-R	REDUCED, LUMEN OUTPUT OF APPROX. 700lm PER 2 FEET AND WATTAGE AS PER NOMINAL LENGHT • RÉDUIT, RENDU LUMINEUX APPROXIMATIF DE 700lm PAR 2 PIEDS, WATTAGE SELON LA LONGUEUR NOMINALE	
² REFER TO STANDALONE UNIT TABLE NEXT PAGE FOR ELECTRICAL SPECIFICATIONS • ² SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES UNITÉS INDIVIDUELLES PAGE SUIVANTE POUR LES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES		
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		<input type="text"/>
-U	120- 277V	
-1	120V	
-3 ²	347V	
² CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • ² CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI		
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		<input type="text"/>
-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-T ³	TRIAC LED DIMMING ³ • GRADATION DEL TRIAC ³	
³ REMOTE DRIVER ONLY • ³ PILOTE À DISTANCE SEULEMENT		
MOUNTING • ANCRAGE		<input type="text"/>
-AC	60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm	
POWER FEED CANOPY • PAVILLON POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		<input type="text"/>
-JB	4"x4" OCTOGONAL J-BOX • BOÎTE OCTOGONALE 100mm x 100mm	
-SB	2"x4" SWITCH BOX • BOÎTE RECTANGULAIRE 50mm x 100mm	
-BX	7/8" BX CABLE • CÂBLE BLINDÉ 22mm	
-R4	REMOTE DRIVER • PILOTE À DISTANCE	
OUTER SHADE/END CAP/CANOPY FINISH • FINI EXTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR/EMBOUT/PAVILLON		<input type="text"/>
-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE	
-BL	BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005	
-GN	GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017	
-RD	RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002	
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE	
-YL	YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003	
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	
INNER SHADE FINISH • FINI INTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR		<input type="text"/>
-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE	
-BL	BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005	
-GN	GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017	
-RD	RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002	
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE	
-YL	YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003	
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	






P44 FEATURES • P44 CARACTÉRISTIQUES



ARANCIA

STANDALONE UNITS DIMENSIONS DIMENSIONS DES APPAREILS INDIVIDUELS


PRODUCT OUTLINES AND LEGEND SCHEMA DE PRODUIT ET LÉGENDE		SIZE TAILLE			ELECTRICAL POWER PUISSANCE ÉLECTRIQUE					
<p>H SHADE HEIGHT HAUTEUR DE L'ABAT-JOUR</p> <p>L TUBE LENGTH LONGUEUR DU TUBE</p> <p>Ø OVERALL SHADE DIAMETER DIAMÈTRE HORS-TOUR DE L'ABAT-JOUR</p>		CODE	H	L	Ø	WATTAGE		LUMEN OUTPUT (@ 4000K) RENDU LUMINEUX (@4000K)		VOLTAGE
						STANDARD	REDUCED REDUIT	STANDARD	REDUCED REDUIT	
		-21	3.50" 89mm	21.1" 536mm	18" 457mm	12W	6W	1060lm	530lm	36V CC
		-31	4" 102mm	30.6" 777mm	26.30" 668mm	18W	9W	1631lm	816lm	

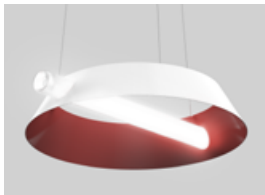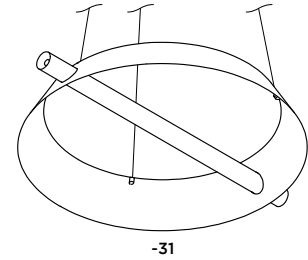

SIZE 21 • TAILLE 21
-WH -RD FINISH • FINI -WH -RD



SIZE 21 • TAILLE 21
-WH -YL FINISH • FINI -WH -YL

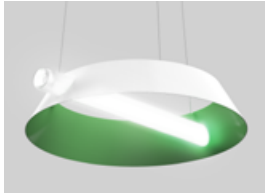

SIZE 21 • TAILLE 21
-WH -GN FINISH • FINI -WH -GN



SIZE 21 • TAILLE 21
-BK -WH FINISH • FINI -BK -WH

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Machined 6061-T6 aluminum endcaps

Embouts usinés en aluminium 6061-T6

Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from below
Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis de dessous

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Machined and formed 6061-T6 aluminum top lighting tray

Tiroir lumineux du haut usiné en aluminium 6061-T6

OPTICS • OPTIQUES

Integral diffuser made of machined satin polymer

Diffuseur intégral fait de polymère satiné usiné

CONNECTORS • CONNECTIQUE

Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking 2 wire suspension
Câble électrique coaxial discret pour suspension à 2 fils au look allégé

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine

Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)

LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90

Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lumen outputs : from approx. 530lm to 3180lm

Intensités lumineuses : de 530lm à 3180lm approximatif

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings

Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory

Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

WARRANTY • GARANTIE

5 years

5 ans