

# Mad

P50011



ARANCIA.



# Mad


## P50011



-BF -BF FINISH • FINI -BF -BF

Suspended fabric drum shade, available in different tones of color. Capped at bottom with a satin acrylic diffuser. Custom dimensions available.

Abat-jour suspendu, disponible avec différents choix de tissus et fermé au bas avec diffuseur en acrylique satiné. Possibilité de dimensions sur mesure.

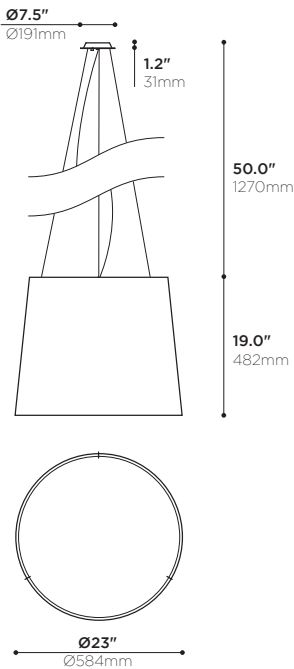

## PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P50011

### LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LC LED 4000K, 90 CRI 18W • DEL 4000K, 90 CRI 18W  
 -LN LED 3500K, 90 CRI 18W • DEL 3500K, 90 CRI 18W  
 -LW LED 3000K, 90 CRI 18W • DEL 3000K, 90 CRI 18W  
 -LI LED 2700K, 90 CRI 18W • DEL 2700K, 90 CRI 18W  
 -F327 3 X 120V E26 MED EL/MDT CF27W

### POWER CLASS<sup>1</sup> • CATÉGORIE DE PUISSANCE<sup>1</sup>

-S STANDARD WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AS PER LUMINAIRE SIZE  
 STANDARD WATTAGE ET RENDU LUMINEUX SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE  
 -R REDUCED WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AT 50% AS PER LUMINAIRE SIZE  
 WATTAGE ET RENDU LUMINEUX RÉDUIT À 50% SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE  
<sup>1</sup>POWER CLASS ONLY VALID FOR LED MODEL • <sup>1</sup>CATÉGORIE DE PUISSANCE  
 VALIDE POUR MODÈLE DEL SEULEMENT

### MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U 120- 277V  
 -1 120V  
 -3 347V

### DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC (120)  
 -0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V (120-277V)

### MOUNTING • ANCRAGE

-AC 60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm  
 -AX SPECIFY CABLE LENGTH • INDIQUER LA LONGUEUR DES CÂBLES



### OUTSIDE SHADE FINISH • FINI EXTÉRIEUR ABAT-JOUR

-WF WHITE FABRIC • TISSU BLANC  
 -OF OFF WHITE FABRIC • TISSU BLANC CASSÉ  
 -BF BLACK FABRIC • TISSU NOIR  
 -SP CUSTOM, CONTACT SALES REP. • SUR MESURE, CONTACTEZ VOTRE  
 REPRÉSENTANT

### INSIDE SHADE FINISH • FINI INTÉRIEUR ABAT-JOUR

-WF WHITE FABRIC • TISSU BLANC  
 -OF OFF WHITE FABRIC • TISSU BLANC CASSÉ  
 -BF BLACK FABRIC • TISSU NOIR  
 -SP CUSTOM, CONTACT SALES REP. • SUR MESURE, CONTACTEZ VOTRE  
 REPRÉSENTANT



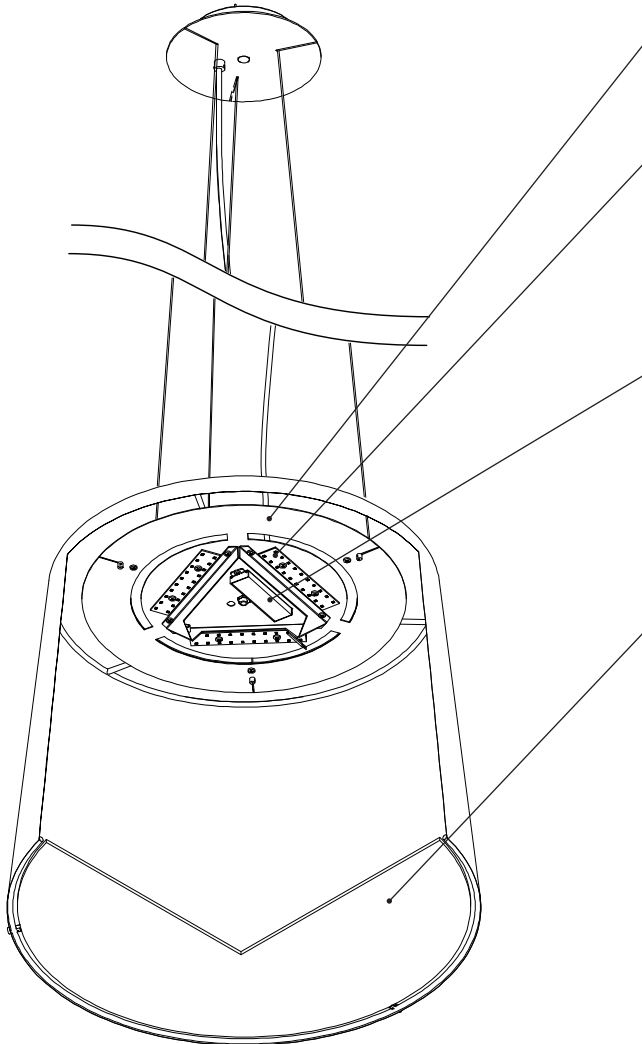

### LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

**Shade and reflector made of 6061-T6 aluminum**

Abat-jour et réflecteur fait en aluminium 6061-T6

**Assembly of parts showing no apparent fasteners from below**

Assemblage des pièces qui ne permet de voir aucune vis de dessous

### LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

**Custom designed LED light engine**

Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

**White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

**High color rendering index as standard (CRI): 90**

Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

**Lumen outputs : (TBD) approx. (@ 4000K)**

Intensités lumineuses : (TBD) approximatifs (@ 4000K)

### TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

**Choice of current available (TBD)**

Choix de courant disponibles (TBD)

**Multiple input voltages available, refer to previous page**

Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir page précédente

### AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

**Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings**

Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

**Custom requests are welcome, consult factory**

Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

### OPTICS • OPTIQUES

**White PMMA sheet that diffuses and evens out light from LED strips**

Feuille de PMMA blanche diffusant et uniformisant la lumière des bandes DEL

### DIMMING • GRADATION

**TRIAC**

**0-10V**

### WARRANTY • GARANTIE

**5 years**

**5 ans**