Elli
C30020

ARANCIA

©2019 Arancia Lighting

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

Elli
C30020

ARANCIA

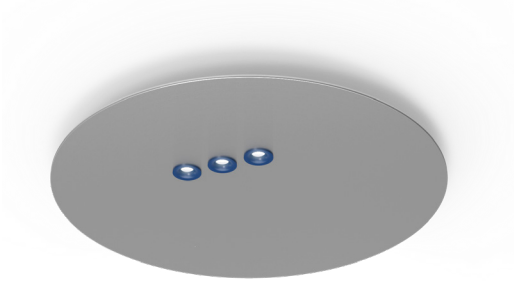

-AN-BL FINISH • FINI -AN-BL

Indirect LED ceiling mount, made of machined aluminum and three spots. Standard finishes can be applied or customized to meet your projects requirements.

Plafonnier DEL à éclairage indirect composé d'un disque usiné en aluminium et des encastrés de couleur. Disponible avec nos finis standards, ou personnalisé pour s'agencer avec les requis de votre projet.

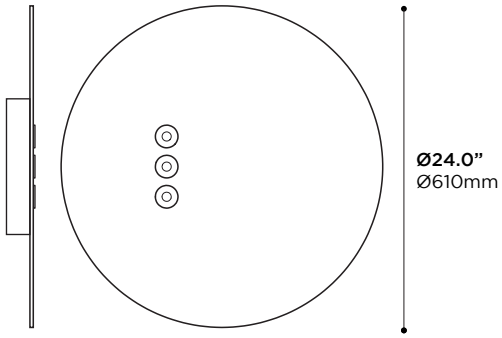

***SIZE M** • TAILLE M

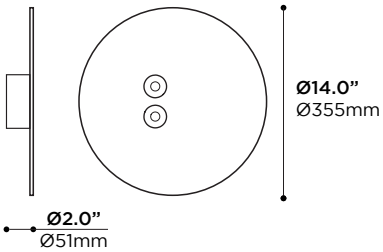

***SIZE S** • TAILLE S

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	C30020
NOMINAL LUMINAIRE DIAMETER • DIAMÈTRE NOMINAL DU LUMINAIRE	
-S **Ø 14" • 2x LED STRIP 7W + 2x LED STRIP 2W • 2x SPOTS** Ø 356mm 2x BANDES DEL 7W + 2X BANDES DEL 2W • 2x ENCASTRÉS	
-M **Ø 24" • 4x LED STRIP 7W • 3x SPOTS** Ø 610mm • 4x BANDES DEL 7W • 3x ENCASTRÉS	
SPOT LIGHT TRIM • FINITION DES SOURCES LUMINEUSES	
-R10 **JOHNNY - R19010 • LED COB 700mA 2.5W**	
-R12 **JET - R19002 • LED COB 700mA 2.5W**	
-R14 **ZERO - R19004 • LED COB 700mA 2.5W**	
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE	
-LC **4000K 95 CRI**	
-LN **3500K 95 CRI**	
-LW **3000K 95 CRI**	
-LI **2700K 95 CRI**	
OPTICS • OPTIQUES	
-10 **10° BEAM (TIR LENS)** • FAISCEAU 10° (LENTILLE RTI)	
-28 **28° BEAM (TIR LENS)** • FAISCEAU 28° (LENTILLE RTI)	
-40 **40° BEAM (TIR LENS)** • FAISCEAU 40° (LENTILLE RTI)	
POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE	S
-S **STANDARD 700mA**	
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-1 **120V ONLY** • 120V SEULEMENT	
-U **120-277V (DIM 0-10V) ONLY** • 120-277V (DIM 0-10V) SEULEMENT	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T **LED DIMMING (TRIAC)**	
-O **LED DIMMING (0-10 V)**	
COSMETIC PLATE FINISH • FINI DE FAÇADE COSMÉTIQUE	
-AN **CLEAR ANODIZED** • ANODISÉ CLAIRE	
-AB **BLACK ANODIZED** • ANODISÉ NOIR	
-BK **BLACK POWDER** • FINI POUDRE NOIRE	
-BR **BRONZE FINISH** • FINI BRONZE	
-CR **CHROME PLATED** • PLAQUÉ CHROME	
-WH **WHITE POWDER COATED** • FINI POUDRE BLANCHE	
-SP **CUSTOM, CONTACT FACTORY** • SUR MESURE, CONTACTEZ L'USINE	
SPOTS FINISH • FINI DES ENCASTRÉS	
-AB **BLACK ANODIZED** • ANODISÉ NOIR	
-BK **BLACK POWDER COATED** • FINI POUDRE NOIRE	
-BL **BLUE POWDER COATED** • FINI POUDRE BLEU • **RAL 5005**	
-GN **GREEN POWDER COATED** • FINI POUDRE VERT • **RAL 6017**	
-RD **RED POWDER COATED** • FINI POUDRE ROUGE • **RAL 3002**	
-WH **WHITE POWDER COATED** • FINI POUDRE BLANCHE	
-YL **YELLOW POWDER COATED** • FINI POUDRE JAUNE • **RAL 1003**	
-SP **CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX** • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	

©2019 Arancia Lighting

Elli

C30020 FEATURES • C30020 CARACTÉRISTIQUES

ARANCIA

STANDALONE UNITS DIMENSIONS
DIMENSIONS DES APPAREILS INDIVIDUELS

PRODUCT OUTLINES AND LEGEND
SCHÉMA DE PRODUIT ET LÉGENDE

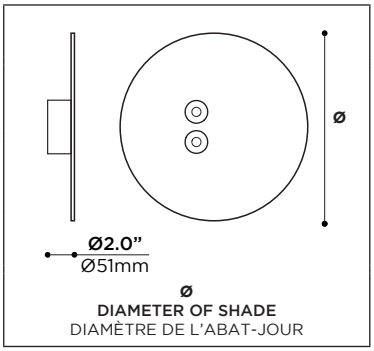

Ø
DIAMETER OF SHADE
DIAMÈTRE DE L'ABAT-JOUR

SIZE TAILLE		ELECTRICAL POWER PUISSANCE ÉLECTRIQUE		
CODE	Ø	WATTAGE	LUMEN OUTPUT (@ 4000K) RENDU LUMINEUX (@ 4000K)	VOLTAGE
S	14" 356mm	18W	1800 lm APPROX.	36V CC
M	24" 610mm	32W	3500 lm APPROX.	

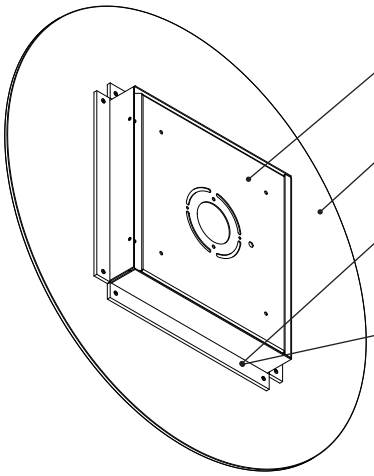

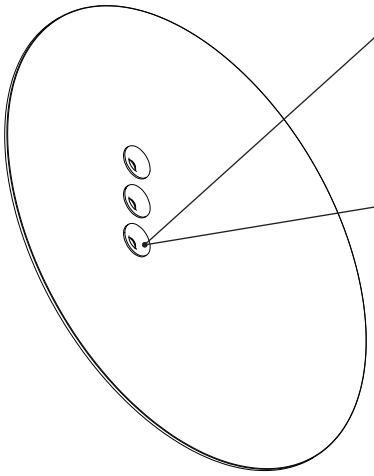

HOUSING • BOÎTIER

Laser cut, formed and welded steel 16ga [0.0598"]
Acier 16ga [1.5mm] découpé, formé et soudé

COSMETIC BAFFLE • FAÇADE DÉCORATIVE

Machined aluminum [0.25"]
Aluminium [6.3mm] usiné

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

OPTICS • OPTIQUES

Diffusing lenses made of machined satin PMMA [0.19"]
Lentilles diffuses faites de PMMA satiné usiné [4.8mm]

LIGHT EMITTERS AT SPOTS • SOURCES LUMINEUSES DES ENCASTRÉS

High intensity Cree discrete LED
DEL simple haute intensité Cree

ANSI binned LEDs for color consistency
DELs catégorisés selon norme ANSI pour consistance de couleur

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K and 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K et 4000K

Color rendering indexes range (CRI): 80, 90
Plage d'indices de rendu couleur (CRI): 80, 90

OPTICS AT SPOTS • OPTIQUES DES ENCASTRÉS

Injected optical grade PMMA Total Internal Reflection (TIR) lenses
Lentilles à Réflexion Totale Interne (TIR) en PMMA de grade optique injecté

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of plated, anodized, or electrostatically applied powder coatings
Variété de finis plaqués, anodisés, ou revêtements électrostatiques en poudre

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

DRIVER • PILOTE

LED Driver 120V, 350/700 mA MAX 20W / 120-277V, 350/700mA MAX 20W
Pilote LED 120V, 350 mA MAX 20W / 120-277V, 350mA MAX 20W

LED Driver 36W 700mA 120-277V ELV Dimming (spots)
Pilote LED 36W 700mA 120-277V ELV Dimming (encastrés)

DIMMING • GRADATION

0-10v Analog dimming - dim to 1% capability
Gradation analogique 0-10v- capacité de gradation à 1%

Phase dimming trailling -leading edge- dim to 30 % with regular dimmer or 1% with lutron DVCL-153P

"Phase dimming trailling"- "leading edge"- Gradation jusqu'à 30% avec gradateur régulier ou avec lutron DVCL-153P

CERTIFICATION • CERTIFICATION

As per the following standards: **UL 1598**
Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

©2019 Arancia Lighting