

CY3

P45



PROJECT: CARFAX  
PHOTO: WILSON COSTA  
2022

©2022 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA

CY3

P45



DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA.

# CY3


## P45



-WH -BL FINISH • FINI -WH -BL

Sci-fi inspired pendant LED luminaire, made of machined frosted polymers and rolled aluminum shade which comes with an array of three 21 inches luminous tubes. Dimming options available.

Luminaire suspendu à DEL, d'inspiration scientifique, fait de polymères givrés usinés et d'un abat-jour en aluminium cintré qui vient en groupe de trois tubes lumineux de 536mm. Options de gradation disponibles.

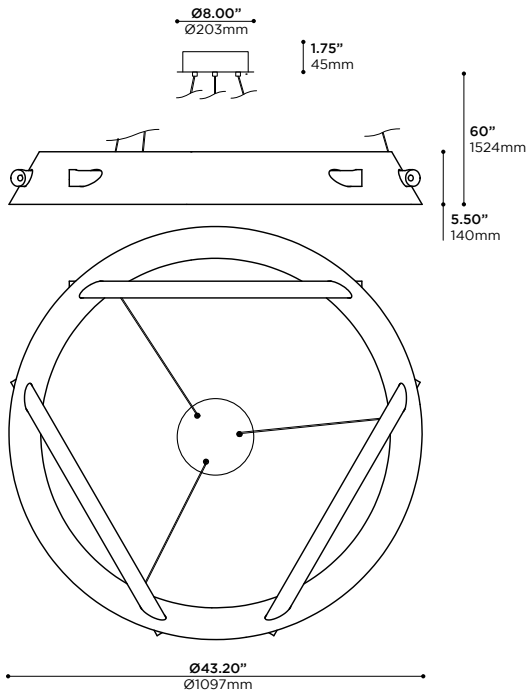

PROJECT	DATE
NOTE	TYPE

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE **P45**

LUMINAIRE OVERALL SIZE<sup>1</sup> • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE<sup>1</sup> **43**

-43 **43.20" • 1097mm**  
<sup>1</sup>REFER TO STANDALONE UNIT TABLE NEXT PAGE FOR FURTHER DETAILS  
<sup>2</sup>SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES UNITÉS INDIVIDUELLES PAGE SUIVANTE POUR PLUS DE DÉTAILS

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LC LED 4000K, 90 CRI • DEL 4000K, 90 CRI  
 -LN LED 3500K, 90 CRI • DEL 3500K, 90 CRI  
 -LW LED 3000K, 90 CRI • DEL 3000K, 90 CRI  
 -LI LED 2700K, 90 CRI • DEL 2700K, 90 CRI  
 Lifetime L80 : 72,000 hours  
 Durée de vie L80 : 72,000 heures

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

-S STANDARD, SEE NEXT PAGE FOR LUMEN OUTPUT • STANDARD, VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LE RENDU LUMINEUX  
 -R REDUCED, SEE NEXT PAGE FOR LUMEN OUTPUT • RÉDUIT, VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LE RENDU LUMINEUX

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U 120- 277V  
 -1 120V  
 -3<sup>2</sup> 347V  
<sup>2</sup>CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY  
<sup>3</sup>CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION **0**

-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

MOUNTING • ANCRAGE

-C10 STANDARD LENGTH OF 10' • GRANDEUR STANDARD DE 3048mm  
 -CX CUSTOM LENGTH SPECIFY IN BOX (IN FEET) • GRANDEUR SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE (EN PIED)

POWER FEED CANOPY • PAVILLON POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE **R7**

-R7 Ø7.5" CANOPY WITH INTEGRATED DRIVER 75W MAX  
 PAVILLON LONG DE 190mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W MAX

OUTER SHADE/END CAP/CANOPY FINISH  
 FINI EXTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR/EMBOUT/PAVILLON

-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE  
 -BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005  
 -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017  
 -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002  
 -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003  
 -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003  
 -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035  
 -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE


INNER SHADE FINISH • FINI INTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR

-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE  
 -BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005  
 -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017  
 -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002  
 -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003  
 -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003  
 -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035  
 -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE




# CY3


## P45 FEATURES • P45 CARACTÉRISTIQUES



ELECTRICAL POWER PUISSANCE ÉLECTRIQUE				
WATTAGE		APPROX. LUMEN OUTPUT (@ 4000K) RENDU LUMINEUX APPROXIMATIF (@4000K)		VOLTAGE
STANDARD	REDUCED RÉDUIT	STANDARD	REDUCED RÉDUIT	
36W	18W	3180lm	1590lm	36V CONSTANT CURRENT 36V COURANT CONSTANT

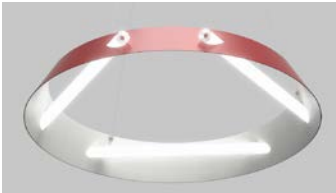

-RD -WH FINISH • FINI -RD -WH

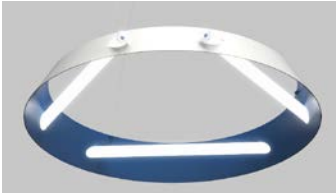


-WH -BL FINISH • FINI -WH -BL



-WH -YL FINISH • FINI -WH -YL



-WH -WH FINISH • FINI -WH -WH

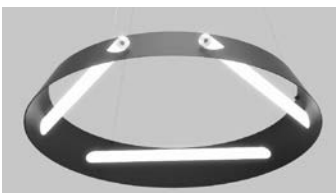

-BK -BK FINISH • FINI -BK -BK

### LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

#### Machined 6061-T6 aluminum endcaps

Embouts usinés en aluminium 6061-T6

#### Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from below

Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis de dessous

### HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

#### Machined and formed 6061-T6 aluminum top lighting tray

Tiroir lumineux du haut usiné en aluminium 6061-T6

### OPTICS • OPTIQUES

#### Integral diffuser made of machined satin polymer

Diffuseur intégral fait de polymère satiné usiné

### CONNECTORS • CONNECTIQUE

#### Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking 2 wire suspension

Câble électrique coaxial discret pour suspension à 2 fils au look allégé

### LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

#### Custom designed LED light engine

Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

#### ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)

LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

#### White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

#### High color rendering index as standard (CRI): 90

Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

### AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

#### Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings

Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

#### Custom requests are welcome, consult factory

Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

### WARRANTY • GARANTIE

5 years

5 ans

