


Joy
P70191



ARANCIA.



Joy
P70191



ARANCIA.



-AN -BF FINISH • FINI -AN -BF

Suspended fabric drum shade, with satin acrylic bottom diffuser.
Available in two sizes.

Abat-jour tissu suspendu, avec diffuseur en acrylique satiné en bas.
Disponible en deux tailles

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P70191

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

-M 23" • 584mm
-L 29.4" • 747mm

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LC LED 4000K, 90 CRI 18W • DEL 4000K, 90 CRI 18W
-LN LED 3500K, 90 CRI 18W • DEL 3500K, 90 CRI 18W
-LW LED 3000K, 90 CRI 18W • DEL 3000K, 90 CRI 18W
-LI LED 2700K, 90 CRI 18W • DEL 2700K, 90 CRI 18W
-2I60 2x 120V E26 MED A 60W (M SIZE ONLY) • TAILLE M SEULEMENT
-3I60 3X 120V E26 MED A 60W (L SIZE ONLY) • TAILLE L SEULEMENT

POWER CLASS¹ • CATÉGORIE DE PUISSANCE¹

-S STANDARD WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AS PER LUMINAIRE SIZE
STANDARD WATTAGE ET RENDU LUMINEUX SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE
-R REDUCED WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AT 50% AS PER LUMINAIRE SIZE
WATTAGE ET RENDU LUMINEUX RÉDUIT À 50% SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE
¹ POWER CLASS ONLY VALID FOR LED MODEL • ¹ CATÉGORIE DE PUISSANCE
VALIDE POUR MODÈLE DEL SEULEMENT

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U 120- 277V
-1 120V
-3 347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC (120V)
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V (120- 277V)

MOUNTING • ANCRAGE


-AC 60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm
-AX SPECIFY CABLE LENGTH • INDIQUER LA LONGUEUR DES CÂBLES



STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-AB BLACK ANODIZED • ANODISÉ NOIR
-AN CLEAR ANODIZED • ANODISÉ CLAIR
-CR CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE
-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR
RAL DANS LA CASE

SHADE FINISH • FINI EXTÉRIEUR ABAT-JOUR

-WF WHITE FABRIC • TISSU BLANC
-OF OFF WHITE FABRIC • TISSU BLANC CASSÉ
-BF BLACK FABRIC • TISSU NOIR
-SP CUSTOM, CONTACT SALES REP. • SUR MESURE, CONTACTEZ VOTRE
REPRÉSENTANT

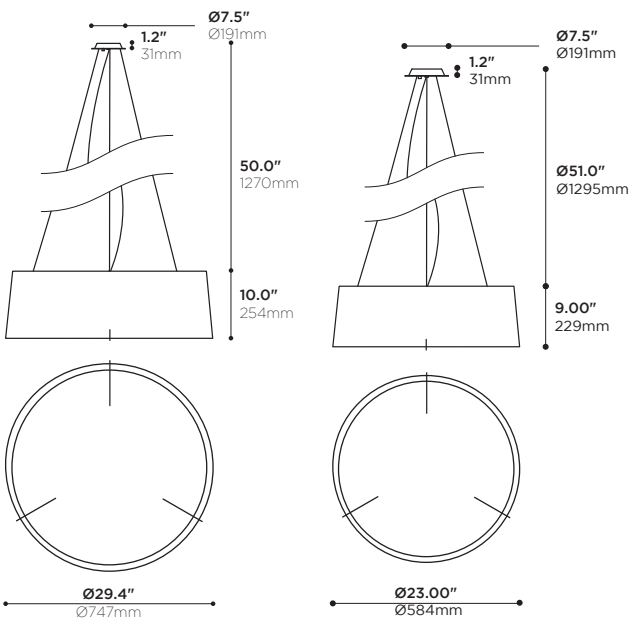

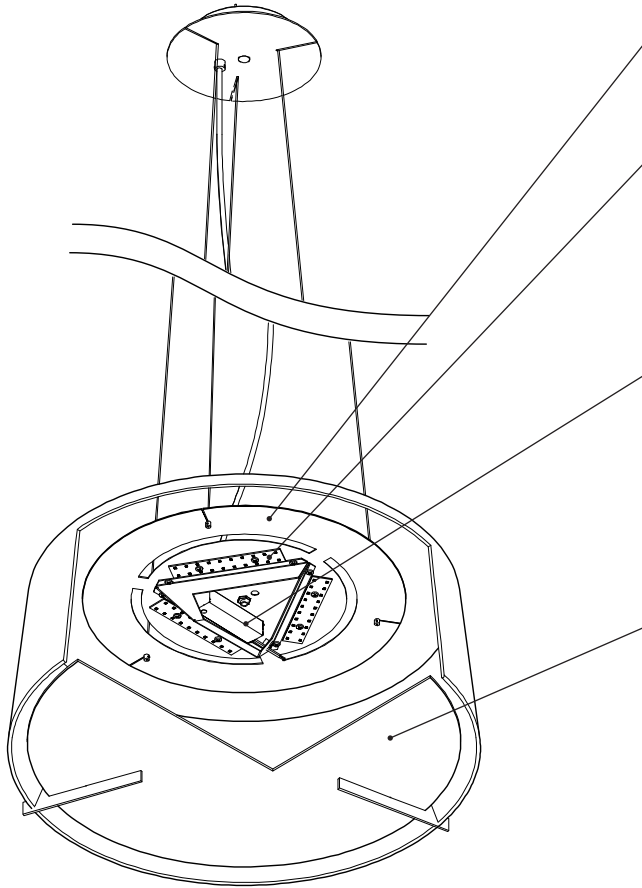

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Shade and reflector made of 6061-T6 aluminum

Abat-jour et réflecteur fait en aluminium 6061-T6

Assembly of parts showing no apparent fasteners from below

Assemblage des pièces qui ne permet de voir aucune vis de dessous

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine

Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90

Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lumen outputs : (TBD) approx. (@ 4000K)

Intensités lumineuses : (TBD) approximatifs (@ 4000K)

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Choice of current available (TBD)

Choix de courant disponibles (TBD)

Multiple input voltages available, refer to previous page

Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir page précédente

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings

Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory

Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

OPTICS • OPTIQUES

White PMMA sheet that diffuses and evens out light from LED strips

Feuille de PMMA blanche diffusant et uniformisant la lumière des bandes DEL

DIMMING • GRADATION

TRIAC

0-10V

WARRANTY • GARANTIE

5 years

5 ans