ECHO
W90201

©2020 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ECHO
W90201

-AN FINISH • FINI -AN

Indirect LED wall sconce, made of formed aluminum. Standard finishes can be applied to cosmetic faceplate, or customized to meet your projects requirements.

Applique murale DEL à éclairage indirect faite d'aluminium formé. Panneau décoratif disponible avec nos finis standards, ou personnalisé pour s'agencer avec les requis de votre projet.

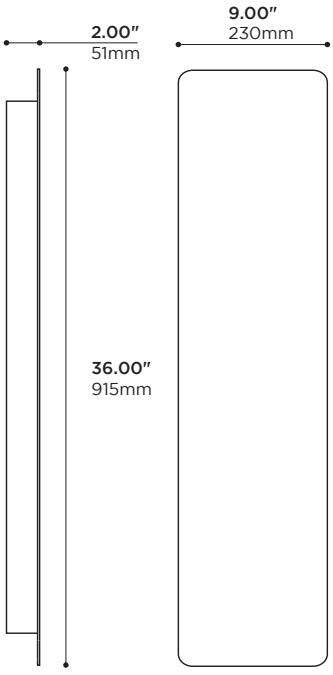

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		W90201
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE		
-LC	LED • DEL • 4000K 90 CRI • 36 V CC	
-LN	LED • DEL • 3500K 90 CRI • 36 V CC	
-LW	LED • DEL • 3000K 90 CRI • 36 V CC	
-LI	LED • DEL • 2700K 90 CRI • 36 V CC	
POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE		
-S	STANDARD OUTPUT OF 35W, 3260 LM • PUISSANCE STANDARD DE 35W, 3260 LM	
-R	REDUCED OUTPUT OF 18W, 1630 LM • PUISSANCE RÉDUITE DE 18W, 1630 LM	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		
-1	120V • 120V	
-U	120-277V • 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		
-T	TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC	(120 V)
-0	0-10 V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	(120-277V)
STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE		
-CR	CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME	
-BL	BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005	
-GR	GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017	
-RD	RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002	
-YL	YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003	
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003	
-BK	BLACK POWDER COAT • FINI POUDRE NOIR	
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	

©2025 Arancia Lighting

V 2.4 - 2025-10 *We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*

ECHO
W90201 FEATURES • W90201 CARACTÉRISTIQUES

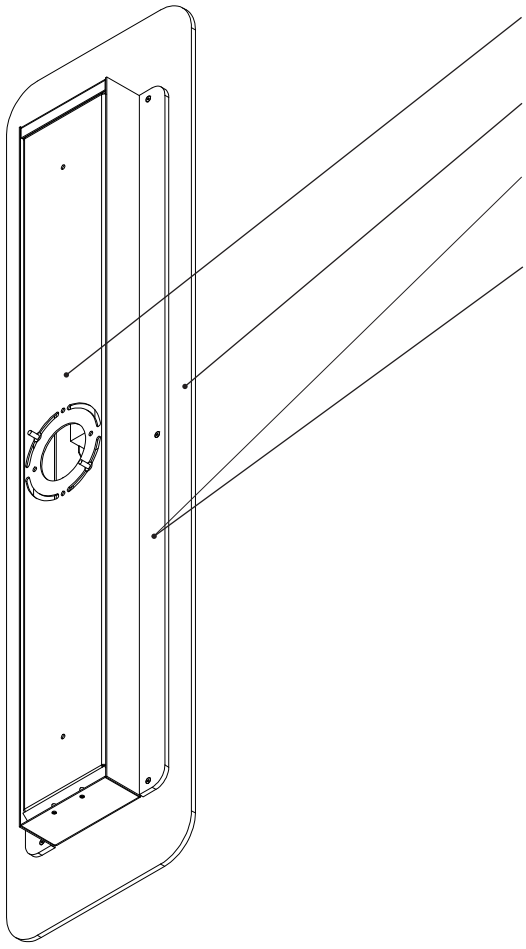

-2LC7 VERSION • VERSION -2LC7

HOUSING • BOÎTIER

Laser cut, formed and welded steel 18ga [0.0478"]
Acier 18ga [1.22mm] découpé, formé et soudé

COSMETIC BAFFLE • FAÇADE DÉCORATIVE

Machined aluminum [0.188"]
Aluminium [4.8 mm] usiné

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

ANSI binned Cree discrete LEDs (for color consistency)
DELs Cree individuelles catégorisés selon norme ANSI (consistance couleur)

OPTICS • OPTIQUES

Diffusing lenses made of machined satin PMMA [0.188"]
Lentilles diffuses faites de PMMA satiné usiné [4.8mm]

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of plated, anodized, or electrostatically applied powder coatings
Variété de finis plaqués, anodisés, ou revêtements électrostatiques en poudre

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

DRIVER • PILOTE

LED Driver 120V, 500/1000 mA MAX 54W / 27-54V, 500/1000mA MAX 54W
Pilote LED 120V, 500/1000 mA MAX 54W / 27-54V, 500/1000mA MAX 54W

DIMMING • GRADATION

0-10v Analog dimming - dim to 1% capability
Gradation analogique 0-10v- capacité de gradation à 1%

Phase dimming trailling -leading edge- dim to 30 % with regular dimmer or 1% with lutron DVCL-153P
"Phase dimming trailling"- "leading edge"- Gradation jusqu'à 30% avec gradateur régulier ou avec lutron DVCL-153P

CERTIFICATION • CERTIFICATION

As per the following standards: UL 1598
Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

©2025 Arancia Lighting

V 2.4 - 2025-10 *We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*