

# Frici Wall

W93



ARANCIA



# Frici Wall

## W93




-BK FINISH • FINI -BK

Glowing stick wall mounted LED luminaire, made of machined frosted polymer and aluminum caps and light tray. Dimming version available.

Tige lumineuse murale à DEL, faite de polymère givré usiné et d'embouts et tiroir lumineux en aluminium. Options de gradation disponibles.

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	W93
LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE	
-21 21.1" • 533mm -31 31.1" • 787mm -40 40.1" • 1015mm -49 49.1" • 1245mm -72 72" • 1829mm	
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE	
-LC LED • DEL • 4000K 90 CRI -LN LED • DEL • 3500K 90 CRI -LW LED • DEL • 3000K 90 CRI -LI LED • DEL • 2700K 90 CRI	
POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE	
-A 8W • 880 lm PER FOOT -B 5.5W • 600 lm PER FOOT -C 3W • 330 lm PER FOOT * SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION * VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE	
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120- 277V -1 120V -3 <sup>1</sup> 347V <sup>1</sup> CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • <sup>1</sup> CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • gradation del 0-10V -T <sup>2</sup> LED DIMMING (TRIAC) • GRADATION DEL (TRIAC) <sup>2</sup> TRIAC OPTION ONLY AVAILABLE AS REMOTE DRIVER IN 120V (R4) • L'OPTION TRIAC EST SEULEMENT DISPONIBLE EN PILOTE À DISTANCE en 120V (R4)	
POWER FEED CANOPY • PAVILLON POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
-JB <sup>3</sup> 4"x4" OCTAGONAL J-BOX • BOÎTE OCTOGONALE 100mm x 100mm -SB 2"x4" SWITCH BOX • BOÎTE RECTANGULAIRE 50mm x 100mm -BX 7/8" BX CABLE • CÂBLE BLINDÉ 22mm <sup>3</sup> ROUND J-BOX COVER PLATE NOT VISIBLE WHEN -BX OPTION IS CHOSEN FOR POWER FEED • <sup>3</sup> PLAQUE DE COUVERTURE E LA BOÎTE DE JONCTION NON VISIBLE QUAND L'OPTION -BX EST CHOISIE POUR ALIMENTATION.	
ENDCAP FINISH • FINI DES EMBOUTS	
-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUVRE NOIRE -CR CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	

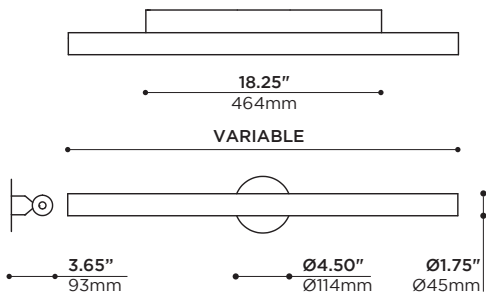


# Frici Wall

## W93 FEATURES • W93 CARACTÉRISTIQUES



TABLE 1. STANDALONE UNITS DIMENSIONS  
TABLEAU 1. DIMENSIONS DES APPAREILS INDIVIDUELS

PRODUCT OUTLINES AND LEGEND SCHEMA DE PRODUIT ET LEGENDE	SIZE TAILLE		POWER CLASS CATEGORIE DE PUISSANCE			VOLTAGE
	CODE	L LIT SECTION SECTION ALLUMÉE	A	B	C	
 <p>L OVERALL DIMENSION DIMENSION HORS-TOUT</p>	-21	21.1" 536mm	12W 317 mA 1060 lm	8W 209 mA 700 lm	4W 105 mA 350 lm	36V CC
	-31	31.1" 790mm	18W 492 mA 1630 lm	12W 326 mA 1070 lm	6W 163 mA 535 lm	
	-40	40.1" 1019mm	24W 651 mA 2120 lm	16W 430 mA 1400 lm	8W 216 mA 700 lm	
	-49	49.1" 1247mm	30W 809 mA 2690 lm	20W 535 mA 1775 lm	10W 268 mA 880 lm	

### LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

#### Machined 6061-T6 aluminum endcaps

Embouts usinés en aluminium 6061-T6

#### Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from below

Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis de dessous

### HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

#### Machined and formed 6061-T6 aluminum top lighting tray

Tiroir lumineux du haut usiné en aluminium 6061-T6

#### Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks

Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

#### Anodized finish available for better looks and emissivity

Fini anodisé disponible pour meilleure allure et émissivité

### OPTICS • OPTIQUES

#### Integral diffuser made of machined satin polymer

Diffuseur intégral fait de polymère satiné usiné

### CONNECTORS • CONNECTIQUE

#### Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking 2 wire suspension

Câble électrique coaxial discret pour suspension à 2 fils au look allégé

### LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

#### Custom designed LED light engine

Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

#### ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)

LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

#### White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

#### High color rendering index as standard (CRI): 90

Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

#### Lumen outputs : over 900lm per linear feet, at 700mA

Intensités lumineuses : plus de 900lm par pied linéaire, à 700mA

### AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

#### Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings

Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

#### Custom requests are welcome, consult factory

Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

### TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

#### Constant current (700mA)

Courant constant (700mA) Constant current (350 mA)

#### Multiple input voltages available, refer to spec sheet

Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir fiche technique

### DIMMING • GRADATION

#### 0-10v

Phase dimming

### CERTIFICATION • CERTIFICATION

#### As per the following standards: UL 1598

Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

### WARRANTY • GARANTIE

#### 5 years

5 ans