

JOY  
P70191



DESIGNED + MADE IN CANADA

[ARANCIALIGHTING.COM](https://arancia-lighting.com)

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



ARANCIA

# JOY

## P70191



-AN -BF FINISH • FINI -AN -BF

PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

Suspended fabric drum shade, with satin acrylic bottom diffuser. Available in two sizes.

Abat-jour tissu suspendu, avec diffuseur en acrylique satiné en bas. Disponible en deux tailles

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P70191

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

-M 23" • 584mm  
-L 29.4" • 747mm

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LC LED 4000K, 90 CRI 18W • DEL 4000K, 90 CRI 18W  
-LN LED 3500K, 90 CRI 18W • DEL 3500K, 90 CRI 18W  
-LW LED 3000K, 90 CRI 18W • DEL 3000K, 90 CRI 18W  
-LI LED 2700K, 90 CRI 18W • DEL 2700K, 90 CRI 18W

POWER CLASS<sup>1</sup> • CATÉGORIE DE PUISSANCE<sup>1</sup>

-S STANDARD WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AS PER LUMINAIRE SIZE  
STANDARD WATTAGE ET RENDU LUMINEUX SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE  
-R REDUCED WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AT 50% AS PER LUMINAIRE SIZE  
WATTAGE ET RENDU LUMINEUX RÉDUIT À 50% SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE

<sup>1</sup>POWER CLASS ONLY VALID FOR LED MODEL  
<sup>1</sup>CATÉGORIE DE PUISSANCE VALIDE POUR MODÈLE DEL SEULEMENT

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U 120- 277V  
-1 120V  
-3 347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC (120V)  
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V (120- 277V)

MOUNTING • ANCRAGE


-AC 60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • Câbles de suspension de 1524mm  
-AX SPECIFY CABLE LENGTH • INDIQUER LA LONGUEUR DES CÂBLES

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-CR CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME  
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE  
-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE


SHADE FINISH • FINI EXTÉRIEUR ABAT-JOUR

-WF WHITE FABRIC • TISSU BLANC  
-OF OFF WHITE FABRIC • TISSU BLANC CASSÉ  
-BF BLACK FABRIC • TISSU NOIR  
-SP CUSTOM, CONTACT SALES REP. • SUR MESURE, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT

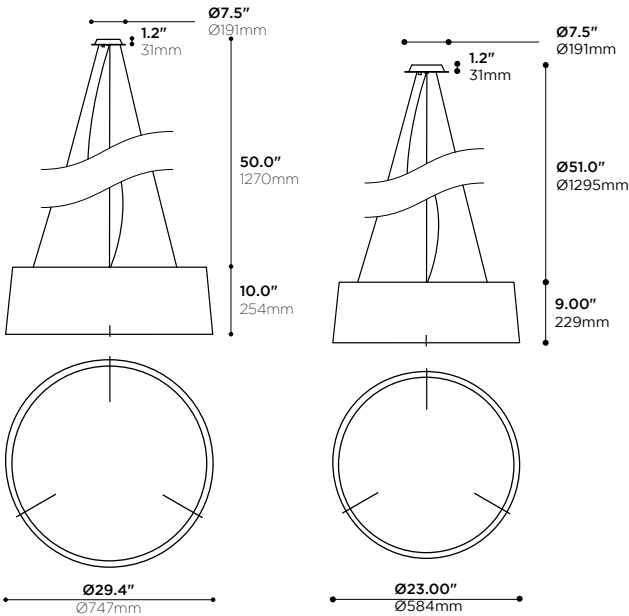

# JOY

## P70191 FEATURES • P70191 CARACTÉRISTIQUES

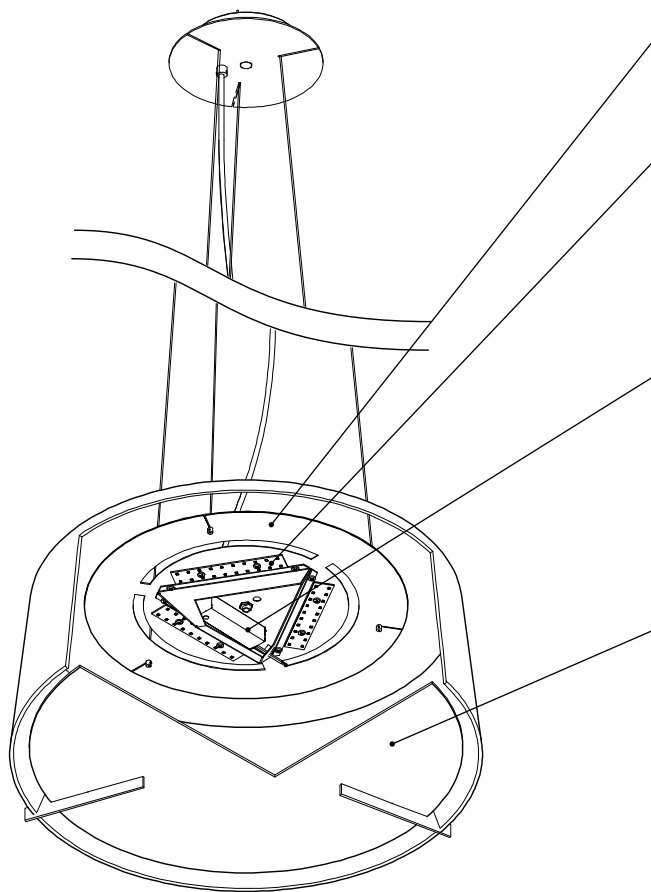

### LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Shade and reflector made of 6061-T6 aluminum  
Abat-jour et réflecteur fait en aluminium 6061-T6

Assembly of parts showing no apparent fasteners from below  
Assemblage des pièces qui ne permet de voir aucune vis de dessous

### LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine  
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K  
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90  
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lumen outputs : (TBD) approx. (@ 4000K)  
Intensités lumineuses : (TBD) approximatifs (@ 4000K)

Lifetime L80: 72.000 hours  
Durée de vie L80: 72.000 heures

### TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Choice of current available (TBD)  
Choix de courant disponibles (TBD)

Multiple input voltages available, refer to previous page  
Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir page précédente

### AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings  
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory  
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

### OPTICS • OPTIQUES

White PMMA sheet that diffuses and evens out light from LED strips  
Feuille de PMMA blanche diffusant et uniformisant la lumière des bandes DEL

### DIMMING • GRADATION

TRIAC  
0-10V

### WARRANTY • GARANTIE

5 years  
5 ans

