

JOY
P70191



DESIGNED + MADE IN CANADA

[ARANCIALIGHTING.COM](https://arancialighting.com)

©2024 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.




ARANCIA

JOY

P70191



-AN -BF FINISH • FINI -AN -BF

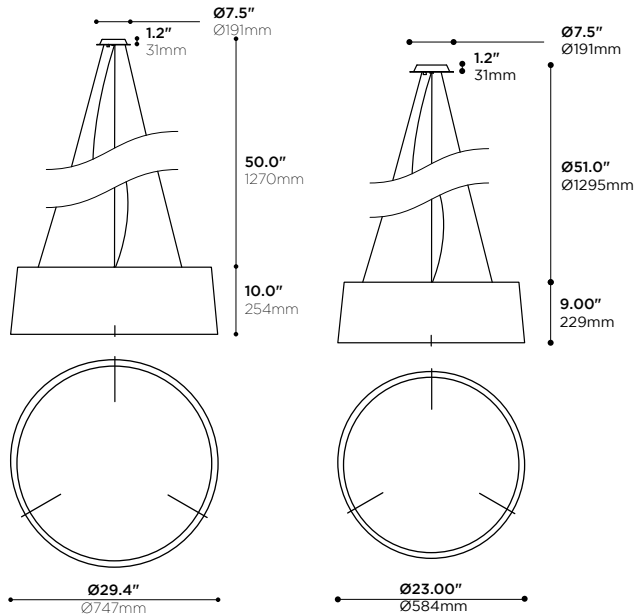

PROJECT	DATE
NOTE	TYPE


Suspended fabric drum shade, with satin acrylic bottom diffuser.
Available in two sizes.

Abat-jour tissu suspendu, avec diffuseur en acrylique satiné en bas.
Disponible en deux tailles

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	P70191
LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE	
-M 23" • 584mm -L 29.4" • 747mm	
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE	
-LC LED 4000K, 90 CRI 18W • DEL 4000K, 90 CRI 18W -LN LED 3500K, 90 CRI 18W • DEL 3500K, 90 CRI 18W -LW LED 3000K, 90 CRI 18W • DEL 3000K, 90 CRI 18W -LI LED 2700K, 90 CRI 18W • DEL 2700K, 90 CRI 18W	
POWER CLASS ¹ • CATÉGORIE DE PUISSANCE ¹	
-S STANDARD WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AS PER LUMINAIRE SIZE STANDARD WATTAGE ET RENDU LUMINEUX SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE -R REDUCED WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AT 50% AS PER LUMINAIRE SIZE WATTAGE ET RENDU LUMINEUX RÉDUIT À 50% SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE <small>¹POWER CLASS ONLY VALID FOR LED MODEL ¹CATÉGORIE DE PUISSANCE VALIDE POUR MODÈLE DEL SEULEMENT</small>	
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120- 277V -1 120V -3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC (120V) -O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V (120- 277V)	
MOUNTING • ANCRAGE	
-AC 60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • Câbles de suspension de 1524mm -AX SPECIFY CABLE LENGTH • INDIQUER LA LONGUEUR DES Câbles	
STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE	
-AB BLACK ANODIZED • ANODISÉ NOIR -AN CLEAR ANODIZED • ANODISÉ CLAIR -CR CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	
SHADE FINISH • FINI EXTÉRIEUR ABAT-JOUR	
-WF WHITE FABRIC • TISSU BLANC -OF OFF WHITE FABRIC • TISSU BLANC CASSÉ -BF BLACK FABRIC • TISSU NOIR -SP CUSTOM, CONTACT SALES REP. • SUR MESURE, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT	

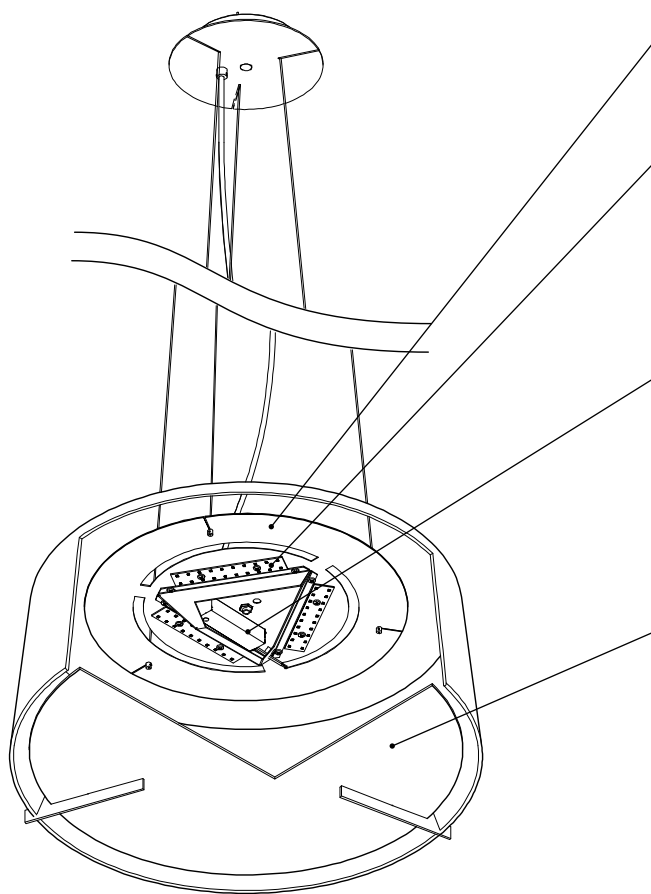

**LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE**

Shade and reflector made of 6061-T6 aluminum
Abat-jour et réflecteur fait en aluminium 6061-T6

Assembly of parts showing no apparent fasteners from below
Assemblage des pièces qui ne permet de voir aucune vis de dessous

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lumen outputs : (TBD) approx. (@ 4000K)
Intensités lumineuses : (TBD) approximatifs (@ 4000K)

Lifetime L80: 72.000 hours
Durée de vie L80: 72.000 heures

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Choice of current available (TBD)
Choix de courant disponibles (TBD)

Multiple input voltages available, refer to previous page
Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir page précédente

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

OPTICS • OPTIQUES

White PMMA sheet that diffuses and evens out light from LED strips
Feuille de PMMA blanche diffusant et uniformisant la lumière des bandes DEL

DIMMING • GRADATION

TRIAC
0-10V

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

