



SIMPLEX/DUPLEX/TRIPLEX


R590X2 INSTALLATION GUIDE • R590X2 GUIDE D'INSTALLATION

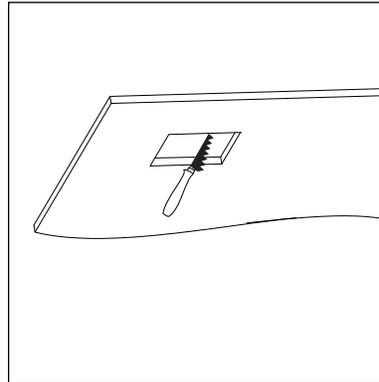


WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

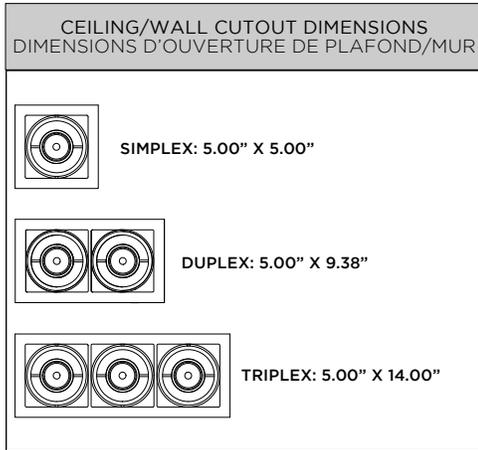


1 • DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLING. DETERMINE INSTALLATION LOCATION AND PRECISELY CUT THE LUMINAIRE'S OPENING.
 COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. DÉTERMINER L'ENDROIT POUR L'INSTALLATION, DÉCOUPER AVEC PRÉCISION LE TROU NÉCESSAIRE AU LUMINAIRE.

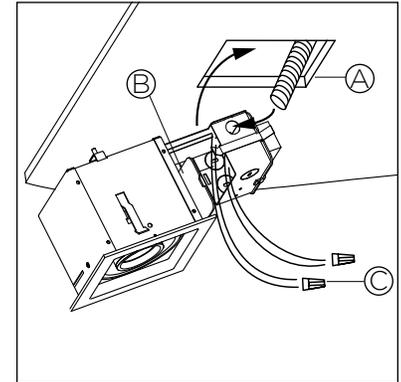


2 • INSTALL ARMoured CABLE(A) ONTO J-BOX WITH APPROPRIATE HARDWARE (NOT SUPPLIED). REMOVE COVER(B) AND MAKE CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (C) (NOT SUPPLIED). REPLACE COVER AND INSERT FIXTURE INTO CEILING HOLE.
 FIXER CÂBLE D'ALIMENTATION(A) SUR LA BOÎTE DE JONCTION AVEC LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE (NON FOURNIE). ENLEVER COUVERCLE(B) DE LA BOÎTE DE JONCTION ET FAIRE LES CONNECTIONS AVEC CONNECTEURS APPROPRIÉS(C) (NON FOURNIS). REPLACER COUVERCLE(B) ET INSÉRER LUMINAIRE DANS LE TROU PRÉVU À CET EFFET.

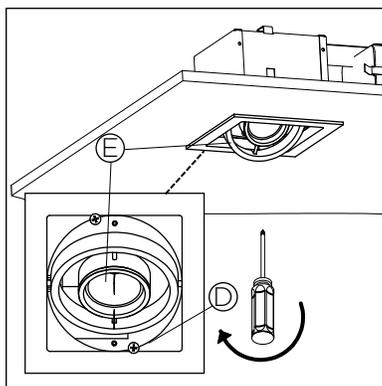

3 • PIVOT HEAD(E) TO GET ACCESS TO MOUNTING SCREWS(D) INTO FIXTURE.
 PIVOETER L'AMPOULE (E) DE FAÇON À ATTEINDRE LES VIS DE MONTAGE(D) AU FOND DU LUMINAIRE.

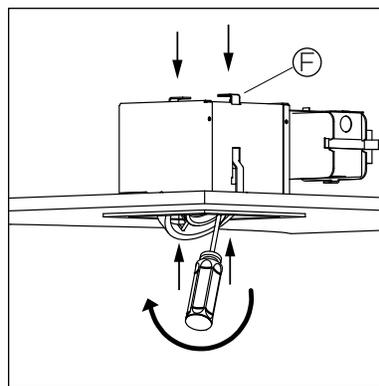

4 • TIGHTEN MOUNTING SCREWS UNTIL THE TWO CLIPS(F) SECURE THE LUMINAIRE INTO CEILING.
 SERRER LES DEUX SUPPORTS (F) À L'AIDE DES VIS À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT SOLIDEMENT APPUYÉES SUR L'INTÉRIEUR DU PLAFOND.

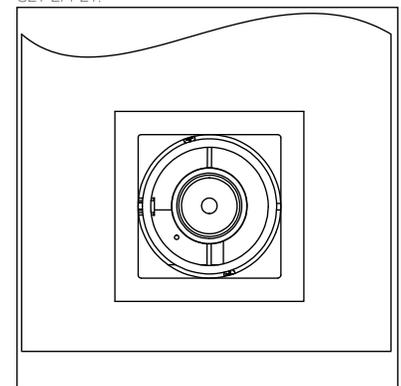

5 • INSTALL LIGHT BULB(REFER TO MR16 INSTALL GUIDE) AND TURN ON ELECTRICAL CURRENT.
 INSTALLER L'AMPOULE (SE RÉFÉRER AU GUIDE D'INSTALLATION MR16) ET REBRANCHER LE COURANT ÉLECTRIQUE.

SIMPLEX/DUPLEX/TRIPLEX - R590X2

RECESSED • ENCASTRÉ

1 / 2

PAGE • PAGE : 1/2

WARNING: Blinking light of this thermally protected luminaire may indicate overheating. • Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver.
ATTENTION : Une lumière clignotante de ce produit à protection thermique peut indiquer une surchauffe • Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci.




RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

SIMPLEX/DUPLEX/TRIPLEX


R590X2 INSTALLATION GUIDE • R590X2 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

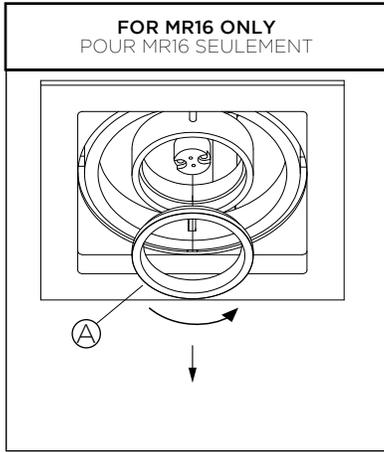

1 • TURN-OFF LUMINAIRE BEFORE SERVICING AND UNSCREW LAMP HOLDER RING(A).
 ÉTEINDRE LE LUMINAIRE AVANT L'ENTRETIEN ET DÉVISSER L'ANNEAU PORTE AMPOULE(A).

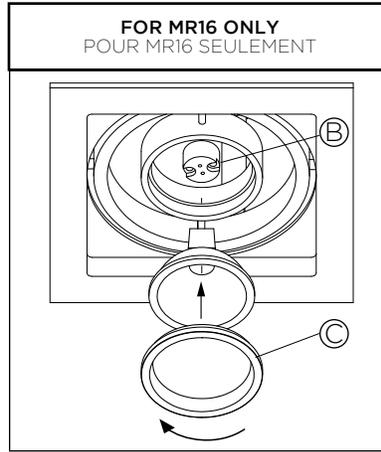


2 • INSERT THE LAMP INTO THE SOCKET(B) AND SCREW BACK RING(C)
 INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE(B) ET REVISSER L'ANNEAU(C).

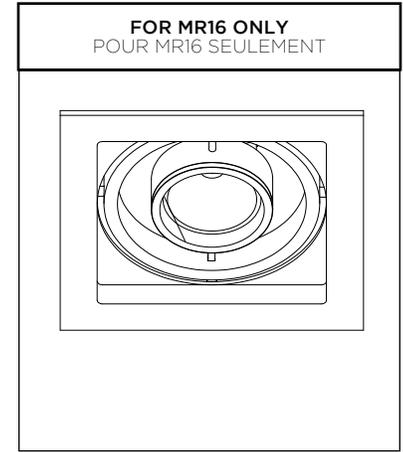


3 • AJUST HEAD ORIENTATION AND TURN-ON LUMINAIRE.
 AJUSTER L'ORIENTATION DE LA TÊTE ET ALLUMER LE LUMINAIRE.

OPTIONAL: HOUSING INSTALLATION OPTIONNEL: INSTALLATION DU BOÎTER

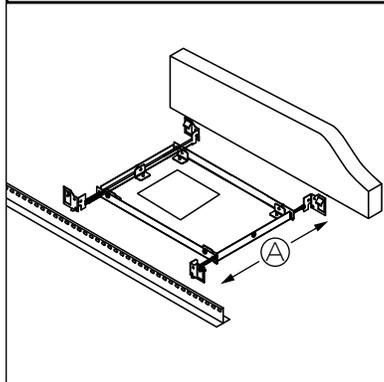

1 • ADJUST THE WIDTH OF THE HANGER BARS (A) AND SECURE THEM TO JOINTS WITH SCREWS (NOT PROVIDED), OR SUSPENDED CEILING GRID.
 AJUSTER LA LONGUEUR DES PATTES (A) ET LES FIXER AUX SOLIVES À L'AIDE DE VIS (NON FOURNIES), OÙ AU PLAFOND SUSPENDU.

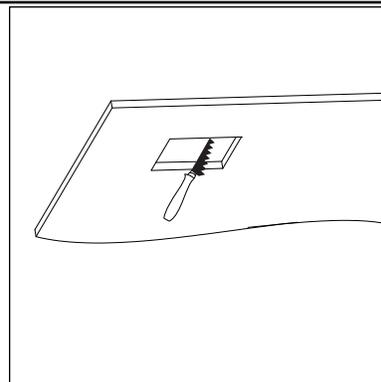

2 • ONCE DRYWALL IS INSTALLED, PRECISELY CUT THE LUMINAIRE'S OPENING ALIGNED WITH THE HOUSING.
 UNE FOIS LE PANNEAU DE GYPSE POSÉ, COUPER AVEC PRÉCISION LE TROU NÉCESSAIRE EN S'ALIGNANT SUR LE BOÎTIER.

SIMPLEX/DUPLEX/TRIPLEX - R590X2

RECESSED • ENCASTRÉ

WARNING: Blinking light of this thermally protected luminaire may indicate overheating. • Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver.
ATTENTION: Une lumière clignotante de ce produit à protection thermique peut indiquer une surchauffe • Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci.



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.