

CY3

P45



PROJECT: CARFAX  
PHOTO: WILSON COSTA  
2022

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA



CY3

P45



DESIGNED + MADE IN CANADA

[ARANCIALIGHTING.COM](http://ARANCIALIGHTING.COM)

©2025 Arancia Lighting


We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



ARANCIA.

# CY3


## P45

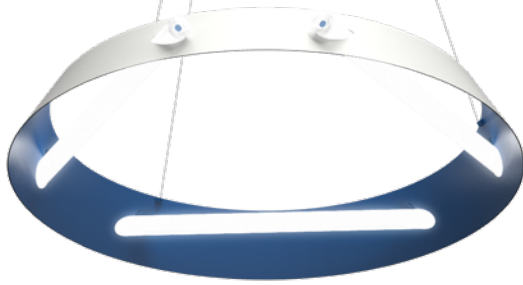

-WH -BL FINISH • FINI -WH -BL

Sci-fi inspired pendant LED luminaire, made of machined frosted polymers and rolled aluminum shade which comes with an array of three 21 inches luminous tubes. Dimming options available.

Luminaire suspendu à DEL, d'inspiration scientifique, fait de polymères givrés usinés et d'un abat-jour en aluminium cintré qui vient en groupe de trois tubes lumineux de 536mm. Options de gradation disponibles.

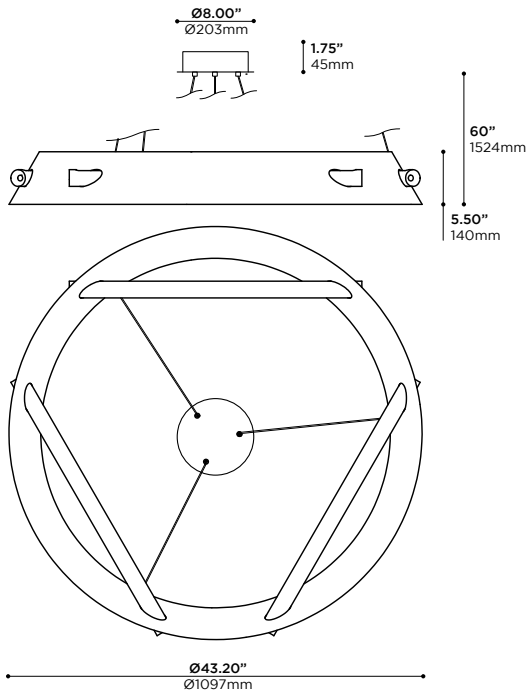

PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

## PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P45

LUMINAIRE OVERALL SIZE<sup>1</sup> • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE<sup>1</sup>

43

-43 43.20" • 1097mm

<sup>1</sup>REFER TO STANDALONE UNIT TABLE NEXT PAGE FOR FURTHER DETAILS

<sup>1</sup>SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES UNITÉS INDIVIDUELLES PAGE SUIVANTE POUR PLUS DE DÉTAILS

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LC LED 4000K, 90 CRI • DEL 4000K, 90 CRI  
-LN LED 3500K, 90 CRI • DEL 3500K, 90 CRI  
-LW LED 3000K, 90 CRI • DEL 3000K, 90 CRI  
-LI LED 2700K, 90 CRI • DEL 2700K, 90 CRI  
Lifetime L80 : 72,000 hours  
Durée de vie L80 : 72,000 heures

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

-S STANDARD, SEE NEXT PAGE FOR LUMEN OUTPUT • STANDARD, VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LE RENDU LUMINEUX  
-R REDUCED, SEE NEXT PAGE FOR LUMEN OUTPUT • RÉDUIT, VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LE RENDU LUMINEUX

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U 120- 277V  
-1 120V  
-3<sup>2</sup> 347V

<sup>2</sup>CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY

<sup>2</sup>CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

MOUNTING • ANCRAGE

-C10 STANDARD LENGTH OF 10' • GRANDEUR STANDARD DE 3048mm  
-CX CUSTOM LENGTH SPECIFY IN BOX (IN FEET) • GRANDEUR SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE (EN PIED)

POWER FEED CANOPY • PAVILLON POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

-R7 Ø7.5" CANOPY WITH INTEGRATED DRIVER 75W MAX  
PAVILLON LONG DE 190mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W MAX

OUTER SHADE/END CAP/CANOPY FINISH

FINI EXTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR/EMBOUT/PAVILLON

-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE  
-BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005  
-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017  
-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002  
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003  
-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003  
-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035  
-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

INNER SHADE FINISH • FINI INTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR

-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE  
-BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005  
-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017  
-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002  
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003  
-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003  
-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035  
-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE



Intertek

©2025 Arancia Lighting

V 5.3 -2025-04

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA


PAGE 3




ARANCIA.

# CY3


## P45 FEATURES • P45 CARACTÉRISTIQUES



ELECTRICAL POWER PUISSANCE ÉLECTRIQUE				
WATTAGE		APPROX. LUMEN OUTPUT (@ 4000K) RENDU LUMINEUX APPROXIMATIF (@4000K)		VOLTAGE
STANDARD	REDUCED RÉDUIT	STANDARD	REDUCED RÉDUIT	
36W	18W	3180lm	1590lm	36V CONSTANT CURRENT 36V COURANT CONSTANT

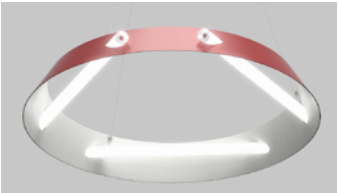


-RD -WH FINISH • FINI -RD -WH

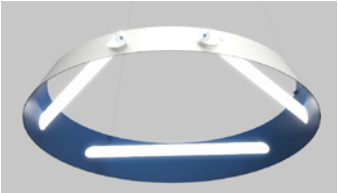


-WH -BL FINISH • FINI -WH -BL



-WH -YL FINISH • FINI -WH -YL

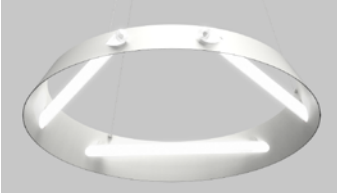

-WH -WH FINISH • FINI -WH -WH



-BK -BK FINISH • FINI -BK -BK

### LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Machined 6061-T6 aluminum endcaps  
Embouts usinés en aluminium 6061-T6  
Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from below  
Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis de dessous

### HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Machined and formed 6061-T6 aluminum top lighting tray  
Tiroir lumineux du haut usiné en aluminium 6061-T6

### OPTICS • OPTIQUES

Integral diffuser made of machined satin polymer  
Diffuseur intégral fait de polymère satiné usiné

### CONNECTORS • CONNECTIQUE

Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking 2 wire suspension  
Câble électrique coaxial discret pour suspension à 2 fils au look allégé

### LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine  
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure  
ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)  
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)  
White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K  
Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K  
High color rendering index as standard (CRI): 90  
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

### AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings  
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester  
Custom requests are welcome, consult factory  
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

### WARRANTY • GARANTIE

5 years  
5 ans

