

RA

P75



DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

ARANCIA

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits

# RA

## P75






-BL FINISH • FINI -BL

Pendant luminaire made from a tapered aluminum shade and a reflector disk in the center. This elegant luminaire providing a diffuse yet powerful light in direct and indirect configurations. Available in four different sizes.

Suspension fait d'un abat-jour d'aluminium cintré et un réflecteur en forme de disque au centre. Cet élégant luminaire produit une lumière diffuse et puissante en configuration directe et indirecte. Disponible en quatre tailles.

-R7 MOUNTING • MONTAGE -R7

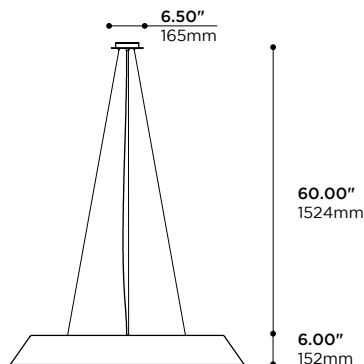

SIZE 44 SHOWN ABOVE, SEE NEXT PAGE FOR OTHER SIZES SPECIFICATIONS •  
TAILLE 44 ILLUSTRÉE CI-DESSUS, VOIR PAGE SUIVANTE POUR SPÉCIFICATIONS  
DES AUTRES TAILLES



PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P75

LUMINAIRE SIZE • TAILLE DU LUMINAIRE

-22 22" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 559 mm  
-33 33" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 838 mm  
-44 44" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 1118 mm  
-60 60" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 1524 mm

DIRECT LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE DIRECTE

-LC LED 4000K, 90 CRI • DEL 4000K, 90 CRI  
-LN LED 3500K, 90 CRI • DEL 3500K, 90 CRI  
-LW LED 3000K, 90 CRI • DEL 3000K, 90 CRI  
-LI LED 2700K, 90 CRI • DEL 2700K, 90 CRI

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECT

-A HIGH OUTPUT • HAUTE PUISSANCE  
-B MEDIUM OUTPUT • MOYENNE PUISSANCE  
-C LOW OUTPUT • BASSE PUISSANCE  
\* SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION  
\* VOIR TABLEAU 1 LE RENDU DE PUISSANCE

INDIRECT LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE INDIRECTE

-LC LED 4000K, 90 CRI • DEL 4000K, 90 CRI  
-LN LED 3500K, 90 CRI • DEL 3500K, 90 CRI  
-LW LED 3000K, 90 CRI • DEL 3000K, 90 CRI  
-LI LED 2700K, 90 CRI • DEL 2700K, 90 CRI  
-NO NO INDIRECT LIGHTING • AUCUNE ILLUMINATION INDIRECTE

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

-A HIGH OUTPUT • HAUTE PUISSANCE  
-B MEDIUM OUTPUT • MOYENNE PUISSANCE  
-C' LOW OUTPUT • BASSE PUISSANCE  
-O NO OUTPUT • AUCUNE PUISSANCE  
\* "C" INDIRECT POWER CLASS NOT AVAILABLE ON SIZE 22 • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE "C"  
PAS DISPONIBLE DANS LA TAILLE 22  
\* SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION  
\* VOIR TABLEAU 1 LE RENDU DE PUISSANCE

# CIRCUITS • # CIRCUITS

-1 -1 CIRCUIT  
-2 -2 CIRCUITS

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U 120-277V  
-3 347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

MOUNTING OPTIONS • OPTIONS DE MONTAGE

-R7 STANDARD CENTERED CANOPY • CANOPY CENTRÉ STANDARD  
-F7 FLOATING CANOPY (STRAIGHT SUSPENSION CABLES) • CANOPY FLOTTANT  
(CÂBLES DE SUSPENSION DROITS)

CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLE

-C5 STANDARD LENGTH OF 5' • GRANDEUR STANDARD DE 1524MM  
-CX SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA COULEUR DU CÂBLE DANS LA CASE

OUTER SHADE & CENTRAL PLATE FINISH •

FINI DE L'EXTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR & DU PLATEAU CENTRAL

-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE  
-MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE  
-BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005  
-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017  
-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002  
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003  
-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003  
-OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004  
-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035  
-PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036  
-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

\*CANOPY FINISH TO MATCH OUTER SHADE FINISH, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. INNER SHADE IS ALWAYS WHITE • FINI DU PAVILLON AGENCE AU FINI EXTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR, SAUF INDICATION CONTRAIRE. L'INTÉRIEUR DE L'ABAT-JOUR EST TOUJOURS BLANC

PAGE 2



ARANCIA



# RA

## P75 FEATURES • P75 CARACTÉRISTIQUES

TABLE 1 : DIMENSIONS & ELECTRIC SPECIFICATIONS  
TABLEAU 1 : DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

</

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Shade and reflector made of 6061-T6 aluminum  
Abat-jour et réflecteur fait en aluminium 6061-T6  
Assembly of parts showing no apparent fasteners from below  
Assemblage des pièces qui ne permet de voir aucune vis de dessous

OPTICS • OPTIQUES

White PMMA sheet that diffuses and evens out light from LED strips  
Feuille de PMMA blanche diffusant et uniformisant la lumière des bandes DEL

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine  
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure  
ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)  
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)  
White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K  
Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K  
High color rendering index as standard (CRI): 90  
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90  
Lifetime L80 : 72,000 hours  
Durée de vie L80 : 72,000 heures  
Lumen outputs : over 900lm per linear feet per direction  
Intensités lumineuses : plus de 900lm par pied linéaire par direction

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings  
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester  
Custom requests are welcome, consult factory  
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Choice of current available (100% - 66% - 30%)  
Choix de courant disponibles (100% - 60% - 30%)  
Multiple input voltages available, refer to previous page  
Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir page précédente

DIMMING • GRADATION

TRIAC  
0-10V

WARRANTY • GARANTIE

5 years  
5 ans



# RA

## P75 SIZING AND MOUNTING GUIDE • P75 GUIDE DES TAILLES ET DE MONTAGE



SIZE -22 • TAILLE -22



SIZE -33 • TAILLE -33



SIZE -44 • TAILLE -44

-R7 MOUNTING • MONTAGE -R7



-F7 MOUNTING • MONTAGE -F7

