BALL

P84

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

ARANCIA

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

BALL
P84

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

ARANCIA

© 2025 Arancia Lighting • We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

BALL

P84

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

ARANCIA

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications. ©Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

BALL
P84

Spherical suspension luminaire made of acrylic and aluminum. This direct and indirect bright luminaire is available in three different sizes and offers many configuration and color choices.

Luminaire de suspension en forme de sphère fait en acrylique et en aluminium. Ce luminaire à éclairage directe et indirecte puissant est disponible en trois tailles et offre plusieurs choix de configurations et d'agencements de couleurs.

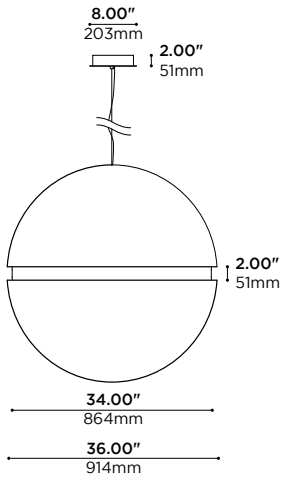

-36 SIZE • TAILLE -36



-26 SIZE • TAILLE -26



-18 SIZE • TAILLE -18

PROJECT	DATE

NOTE	TYPE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE — P84

LUMINAIRE SIZE • TAILLE DU LUMINAIRE

-18	18" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 457 mm
-26	26" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 660 mm
-36	36" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 914 mm

DIRECT LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE DIRECTE

-O	NONE • AUCUNE
-C	LED • DEL • 4000K 90 CRI
-N	LED • DEL • 3500K 90 CRI
-W	LED • DEL • 3000K 90 CRI
-I	LED • DEL • 2700K 90 CRI

DIRECT POWER CLASS[1] • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE[1]

-N	N/A
-A	HIGH OUTPUT (100%) • HAUTE PUISSANCE (100%)
-B	MEDIUM OUTPUT (66%) • MOYENNE PUISSANCE (66%)
-C	LOW OUTPUT (33%) • BASSE PUISSANCE (33%)

[1] SEE TABLE 1 FOR OUTPUT AND ELECTRICAL SPECIFICATIONS
[1] VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU ET LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE

INDIRECT LIGHT SOURCE COLOR • COULEUR SOURCE LUMINEUSE INDIRECTE

-O	NONE • AUCUNE
-C	LED • DEL • 4000K 90 CRI
-N	LED • DEL • 3500K 90 CRI
-W	LED • DEL • 3000K 90 CRI
-I	LED • DEL • 2700K 90 CRI

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

-N	N/A
-A	HIGH OUTPUT (100%) • HAUTE PUISSANCE (100%)
-B	MEDIUM OUTPUT (66%) • MOYENNE PUISSANCE (66%)
-C	LOW OUTPUT (33%) • BASSE PUISSANCE (33%)

 # CIRCUITS • # CIRCUITS

-1	1 CIRCUIT
-2	2 CIRCUITS
-E	EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D'URGENCE

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U	120- 277 V
-1	120 V
-3	347 V (NOT AVAILABLE WITH TRIAC • NON DISPONIBLE EN TRIAC)

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-N	NONE • AUCUN
-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
-T	TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING OPTION • OPTIONS D'INSTALLATION — -C

-C	HARD CEILING • PLAFOND SOLIDE

CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLE

-10	STANDARD LENGTH OF 10'• LONGUEUR STANDARD DE 3048mm
-XX	SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA COULEUR DU CÂBLE DANS LA CASE

METAL SHADE FINISH • FINI DE L'ABAT-JOUR EN MÉTAL

-N	N/A
-MG	METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
-BL	BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
-RD	RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
-GN	GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
-YL	YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
-PB	PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

CENTER BELT FINISH[2] • FINI DE LA BANDE CENTRALE[2]

-MG	METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
-BL	BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
-RD	RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
-GN	GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
-YL	YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
-PB	PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

[2] CANOPY FINISH TO MATCH BELT FINISH, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
[2] FINI DU PAVILLON AGENCÉ AU FINI DE LA BANDE CENTRALE, SAUF INDICATION CONTRAIRE

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

BALL

P84 FEATURES • P84 CARACTÉRISTIQUES

TABLE 1 : DIMENSIONS & ELECTRIC SPECIFICATIONS
TABLEAU 1 : DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PRODUCT OUTLINES AND LEGEND
SCHÉMA DE PRODUIT ET LÉGENDE

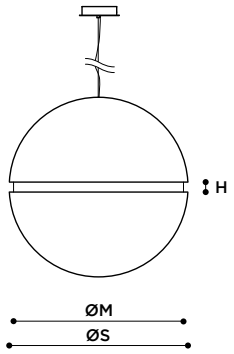

ØS
SPHERE DIAMETER
DIAMÈTRE DE LA SPHÈRE

ØM
MIDDLE BELT DIAMETER
DIAMÈTRE DE LA BANDE CENTRALE

H
MIDDLE BELT HEIGHT
HAUTEUR DE LA BANDE CENTRALE

SIZE TAILLE				POWER AND CURRENT PER DIRECTION OF LIGHT PUISSANCE ET COURANT PAR DIRECTION DE LUMIÈRE			
CODE	ØS	ØM	H	A	B	C	VOLTAGE
-18	18” 457mm	16” 406mm	2” 51mm	48W 4560 lm	32W 3010 lm	16W 1505 lm	120V AC
-26	26” 660mm	24” 610mm	2” 51mm	72W 6840 lm	48W 4560 lm	24W 2257 lm	
-36	36” 914mm	34” 864mm	2” 51mm	96W 9120 lm	64W 6020 lm	32W 3010 lm	

-18 SIZE • TAILLE -18

-26 SIZE • TAILLE -26

-36 SIZE • TAILLE -36

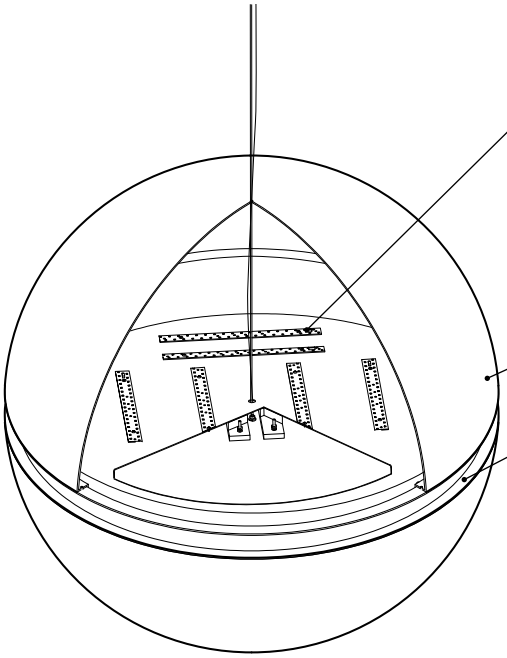

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l’usine

OPTICS • OPTIQUES

White PMMA sphere that diffuses and evens out light from LED strips
Sphere de PMMA blanche diffusant et uniformisant la lumière des bandes DEL

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

6061-T6 aluminum bended extrusion
Profilé cintré en aluminium 6061-T6

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Choice of current available (100% - 66% - 30%)
Choix de courant disponibles (100% - 60% - 30%)

Multiple input voltages available, refer to previous page
Plusieurs voltages d’entrées disponibles, voir page précédente

DIMMING • GRADATION

TRIAC
0-10V

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.