

POLA BOX RECESSED DUO

R582



ARANCIA.



DESIGNED + MADE IN CANADA


©2024 Arancia Lighting

[ARANCIALIGHTING.COM](https://arancialighting.com)

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

POLA BOX RECESSED DUO

R582




ARANCIA



-BK -WH FINISH • FINIS -BK -WH

Recessed luminaire with independent heads designed so that no light is wasted in the trim even when pivoted to its maximum of 30° on each side. The optics can be adjusted separately; interchangeable reflectors, two snoot lengths, and high powered chip-on board LED sources are available. Compatible with Triac dimmers.

Encastré à têtes lumineuses indépendantes, conçu pour que la lumière ne se perde pas dans le cadre, même lorsque pivoté à son maximum de 30° par coté. Les caractéristiques optiques peuvent être ajustées séparément; réflecteurs interchangeables, deux longueurs de porte-lentilles, et sources lumineuses LED à haute intensité sont disponibles. Compatible avec gradateurs Triac.

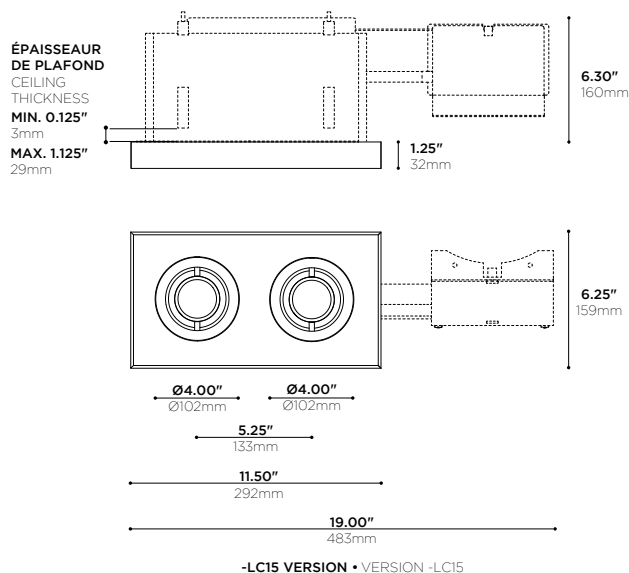

-LC15 VERSION • VERSION -LC15


PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	R582
SNOOT LENGTH • LONGUEUR PORTE-LENTILLE	
-S SHORT SNOOT • PORTE-LENTILLE COURT -L LONG SNOOT • PORTE-LENTILLE LONG	
*SPECIFY IF DIFFERENT SNOOTS ARE REQUIRED FOR EACH HEAD *PRÉCISER SI DES PORTE-LENTILLES DIFFÉRENT SONT REQUIS POUR CHAQUE TÊTE	
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE	
-2LC15 2X LED 15W, 400mA CONSTANT CURRENT 25VDC • 1350lm APPROX @ 4000K	
LED COLOR TEMPERATURE • TEMPÉRATURE DE COULEUR DEL	
-C 4000K 95 CRI -N 3500K 95 CRI -W 3000K 95 CRI -I 2700K 95 CRI	
LED PRIMARY OPTICS • OPTIQUES PRIMAIRES DEL	
-L15 15° BEAM LENS • LENTILLE À FAISCEAU 15° -L27 27° BEAM LENS • LENTILLE À FAISCEAU 27° -L45 45° BEAM LENS • LENTILLE À FAISCEAU 45° -L58 58° BEAM LENS • LENTILLE À FAISCEAU 58°	
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V (-LCxx) -I 120V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T LED DIMMING (TRIAC) -O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	(-LCxx) (120 V)
STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE	
-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005 -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017 -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002 -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003 -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004 -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE beige nacré • RAL 1035 -MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	
APERTURE FINISH • FINI DE L'OUVERTURE	
-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE -BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005 -GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017 -RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002 -WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003 -YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003 -OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004 -PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE beige nacré • RAL 1035 -MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE -SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE	




POLA BOX RECESSED DUO

R582 FEATURES • R582 CARACTÉRISTIQUES



ARANCIA.

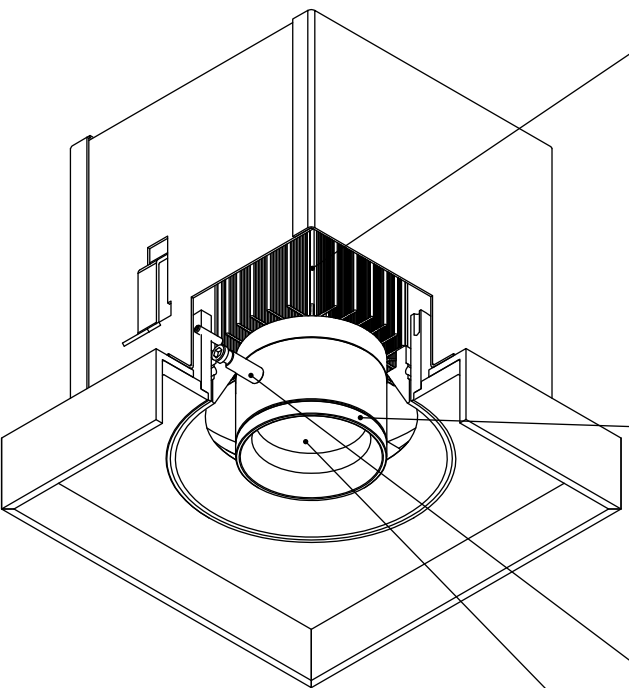

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Machined 6061-T6 aluminum endcaps
Emboutis usinés en aluminium 6061-T6

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Extruded and machined 6063-T5 aluminum heatsink
Radiateur extrudé et usiné en aluminium 6063-T5

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

Calculated and tested fin spacing for ideal heat extraction
Espacement des ailettes calculé et testé pour extraction de chaleur idéale

Micro-ribbed surface to increase radiation
Surface micro-nervurée pour augmenter la radiation

Adjustable spot can pivot 30° on each side from its vertical axis
Projecteur ajustable qui peut pivoter de 30° par côté par rapport à l'axe vertical

Superior black anodized finish for better looks and emissivity
Fini anodisé noir de qualité supérieure pour meilleure allure et émissivité

High performance thermal compound ensuring long term heat transfer
Pâte thermique haute performance pour un transfert de chaleur à long terme

Chimney construction to enhance passive cooling effect
Construction en cheminée pour un meilleur refroidissement passif

OPTICS • OPTIQUES

LC15 Metallized micro-textured reflectors (91% reflective)
Réflecteurs micro-texturés métallisés (réflectivité de 91%)

Injected Total Internal Reflection polymer lenses (TIR)
Lentilles à Réflexion Totale Interne (RTI) en polymère injecté

Choice of beam angles (Narrow, Medium, Wide)
Variété de faisceaux (Étroit, Médium, Large)

"On Axis" assembly for perfect beam each time
Montage "Dans l'Axe" pour un faisceau parfait chaque fois

Optics holder enables field changeability of optics
Porte-optiques permettant le changement d'optiques in situ

CONNECTORS • CONNECTIQUE

High-temperature solderless LED holder
Connecteur haute-température LED sans soudure

Sturdy screw-down connections
Raccordements robustes par vissage

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

High intensity LED arrays
Matrices à DEL haute intensité

ANSI binned LEDs (COB technology) for color consistency
DEL (technologie COB) catégorisés selon norme ANSI pour consistance couleur

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Crisp White" option: 95 CRI, 50+ R9, MacAdam 2-step ellipse
Option "Blanc Vif": CRI de 95, 50+ R9, ellipse MacAdam à 2 échelons

Lumen outputs : 900 to over 1350lm
Intensités lumineuses: 900 à plus de 1350lm

Also available in GU5.3 and GU10 versions
Aussi disponible en versions GU5.3 et GU10

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of plated, anodized, or electrostatically applied powder coatings
Variété de finis plaqués, anodisés, ou revêtements électrostatiques en poudre

Different finishes can be applied to inner baffle and decorative ring
Le déflecteur interne et l'anneau de finition peuvent être finis différemment

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

LC15 Constant current (400mA)
Courant constant (400mA)

Triac and Electronic dimming available
Gradations Triac et Électronique disponibles

CERTIFICATION • CERTIFICATION

As per the following standards: UL 1598
Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

LC15 VERSION • VERSION LC15