

MJ POLY DOUBLE

P904



DÉSIGNÉ + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

©2023 Arancia Lighting


We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



ARANCIA


MJ POLY DOUBLE

P904-R

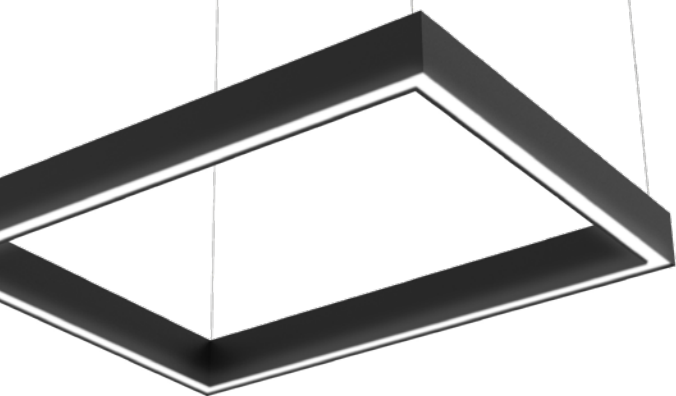


Minimal geometric lighting solution available in different shapes and sizes. With its direct and indirect adjustable lighting, this elegant luminaire compliments any space. Dimming version available.

Système d'éclairage géométrique minimal, disponible en plusieurs formes et tailles. Avec son éclairage ajustable direct et indirect, ce luminaire élégant convient à tout espace.

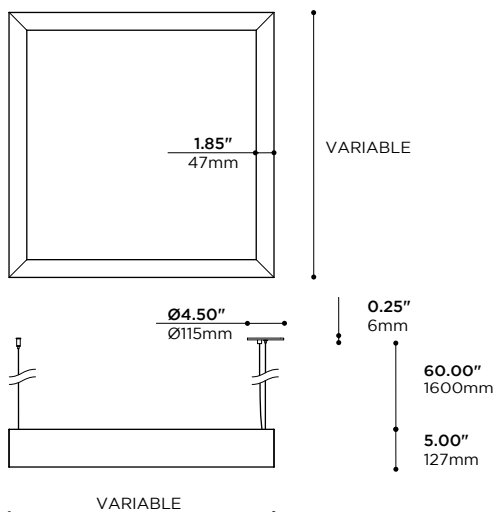

SHARED DIMENSIONS, SEE PRODUCT GUIDES FOR MORE INFO •
DIMENSIONS COMMUNES, POUR PLUS D'INFO VOIR GUIDES PRODUIT

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE



R

C



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P904

SIZE ¹ • GRANDEUR ¹

- SS SQUARE • CARRÉ • 2' x 2' NOMINAL
- SM SQUARE • CARRÉ • 3' x 3' NOMINAL
- SL SQUARE • CARRÉ • 4' x 4' NOMINAL
- RS RECTANGLE • RECTANGLE • 2' x 4' NOMINAL
- RM RECTANGLE • RECTANGLE • 3' x 4' NOMINAL
- RL RECTANGLE • RECTANGLE • 2' x 6' NOMINAL

¹REFER TO TABLE 1 FOR DIMENSIONS • ¹VOIR TABLEAU 1 POUR MESURES

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE

- R REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D'ENVIRON 3000lm POUR 4PI
- C CONVEX, 90° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 4500lm PER 4FT CONVEXE, FAISCEAU DE 90°, RENDU LUMINEUX D'ENVIRON 4500lm POUR 4PI

INDIRECT LIGHT SOURCE COLOR² • COULEUR SOURCE LUMINEUSE INDIRECTE ²

- LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
- LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
- LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
- LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
- LX² LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)²
- LT LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

- A 14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
- B 9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA)
- C 5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA)

²SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT
²VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

DIRECT LIGHT SOURCE COLOR² • COULEUR SOURCE LUMINEUSE DIRECTE ²

- LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
- LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
- LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
- LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
- LX² LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)
- LT LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX

²CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY •
²CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

- A 14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
- B 9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA)
- C 5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA)

CIRCUIT³ • # CIRCUIT³

- 1 1 CIRCUIT
- 2 2 CIRCUITS
- E³ EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D'URGENCE

³SEPARATE CIRCUIT, NOT A BATTERY PACK; CONSULT FACTORY FOR OPTIONS
³CIRCUIT SÉPARÉ, PAS UN BLOC-PILES; CONSULTER L'USINE POUR LES OPTIONS

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE DE CIRCUIT

- U 120-277V
- 1 120V
- 2 277V
- 3⁴ 347V

⁴CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • ⁴CONSULTER L'USINE POUR PRIX ET DÉLAIS

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

- N NONE • AUCUN
- O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
- T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING • INSTALLATION

- AC 60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm
- T5 15/16" SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 15/16"
- T9 9/16" SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 9/16"

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

- BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
- WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
- MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
- BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
- GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
- RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
- YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
- OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
- PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
- PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036
- SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE


PAGE 2



ARANCIA.


MJ POLY DOUBLE

P904-T

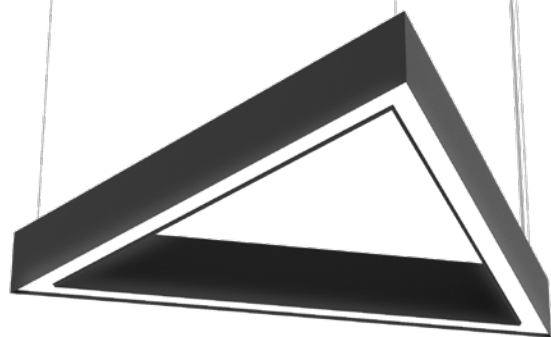


Minimal geometric lighting solution available in different shapes and sizes. This elegant luminaire compliments any space by it's shape and diffuse adjustable lighting. Dimming version available.

Système d'éclairage géométrique minimal, disponible en plusieurs formes et tailles. Avec son éclairage ajustable direct et indirect, ce luminaire élégant convient à tout espace.

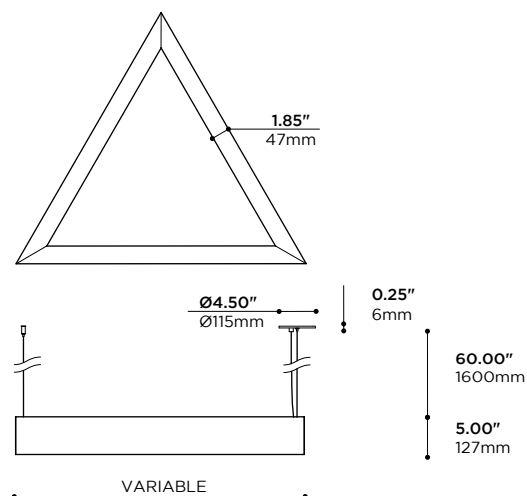

SHARED DIMENSIONS, SEE PRODUCT GUIDES FOR MORE INFO •
DIMENSIONS COMMUNES, POUR PLUS D'INFO VOIR GUIDES PRODUIT

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE



R

C



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P904

SIZE ¹ • GRANDEUR ¹

-TS TRIANGLE • 2' /SIDE NOMINAL
-TM TRIANGLE • 3' /SIDE NOMINAL
-TL TRIANGLE • 4' /SIDE NOMINAL
-TX TRIANGLE • 6' /SIDE NOMINAL

¹REFER TO TABLE 1 FOR DIMENSIONS • ¹VOIR TABLEAU 1 POUR MESURES

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE

-R REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D'ENVIRON 3000lm POUR 4PI
-C CONVEX, 90° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 4500lm PER 4FT CONVEXE, FAISCEAU DE 90°, RENDU LUMINEUX D'ENVIRON 4500lm POUR 4PI

INDIRECT LIGHT SOURCE COLOR² • COULEUR SOURCE LUMINEUSE INDIRECTE ²

-LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
-LX² LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)²
-LT LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

-A 14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
-B 9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA)
-C 5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA)

²SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT
²VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

DIRECT LIGHT SOURCE COLOR² • COULEUR SOURCE LUMINEUSE DIRECTE ²

-LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
-LX² LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)
-LT LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX

²CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY •
²CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

-A 14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
-B 9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA)
-C 5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA)

CIRCUIT³ • # CIRCUIT³

-1 1 CIRCUIT
-2 2 CIRCUITS
-E³ EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D'URGENCE

³SEPARATE CIRCUIT, NOT A BATTERY PACK; CONSULT FACTORY FOR OPTIONS
³CIRCUIT SÉPARÉ, PAS UN BLOC-PILES; CONSULTER L'USINE POUR LES OPTIONS

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE DE CIRCUIT

-U 120-277V
-1 120V
-2 277V
-3⁴ 347V

⁴CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • ⁴CONSULTER L'USINE POUR PRIX ET DÉLAIS

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-N NONE • AUCUN
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
-T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING • INSTALLATION

-AC 60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • Câbles de suspension de 1524mm
-T5 15/16" SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 15/16"
-T9 9/16" SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 9/16"

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE


-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
-MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
-OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
-PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036
-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

PAGE 3




MJ POLY DOUBLE

P904-H

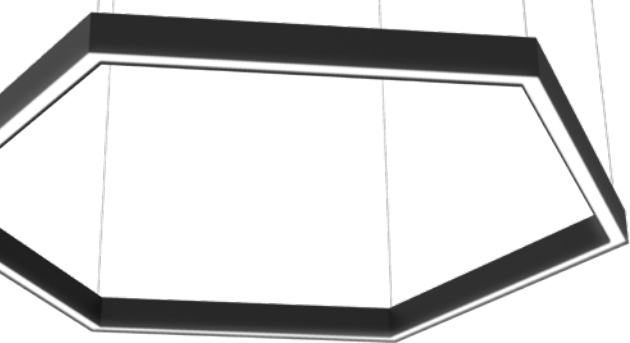


Minimal geometric lighting solution available in different shapes and sizes. This elegant luminaire compliments any space by it's shape and diffuse adjustable lighting. Dimming version available.

Système d'éclairage géométrique minimal, disponible en plusieurs formes et tailles. Avec son éclairage ajustable direct et indirect, ce luminaire élégant convient à tout espace.

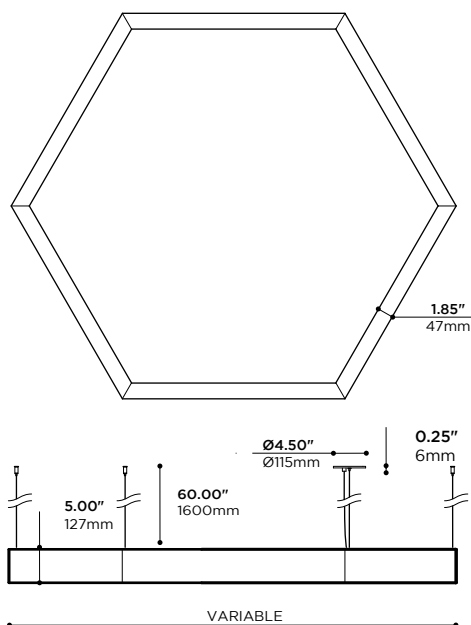

SHARED DIMENSIONS, SEE PRODUCT GUIDES FOR MORE INFO •
DIMENSIONS COMMUNES, POUR PLUS D'INFO VOIR GUIDES PRODUIT

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE



R

C



PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P904

SIZE ¹ • GRANDEUR ¹

-HS HEXAGON Ø52.2" • 2' /SIDE NOMINAL
-HM HEXAGON Ø76.2" • 3' /SIDE NOMINAL

¹REFER TO TABLE 1 FOR DIMENSIONS • ¹VOIR TABLEAU 1 POUR MESURES

LENS OPTION • OPTION DE LENTILLE

-R REGRESSED, 105° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 3000lm PER 4FT EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°, RENDU LUMINEUX D'ENVIRON 3000lm POUR 4PI
-C CONVEX, 90° BEAM, OFFERS A LUMEN OUTPUT OF APPROX. 4500lm PER 4FT CONVEXE, FAISCEAU DE 90°, RENDU LUMINEUX D'ENVIRON 4500lm POUR 4PI

INDIRECT LIGHT SOURCE COLOR² • COULEUR SOURCE LUMINEUSE INDIRECTE ²

-LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
-LX² LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)²
-LT LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX

INDIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE INDIRECTE

-A 14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
-B 9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA)
-C 5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA)

²SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT
²VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

DIRECT LIGHT SOURCE COLOR² • COULEUR SOURCE LUMINEUSE DIRECTE ²

-LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
-LX² LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)
-LT LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX

²CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY •
²CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE

-A 14 W/FT (1000mA) • 14 W/PI (1000mA)
-B 9 W/FT (667mA) • 9 W/PI (667mA)
-C 5 W/FT (334mA) • 5 W/PI (334mA)

CIRCUIT³ • # CIRCUIT³

-1 1 CIRCUIT
-2 2 CIRCUITS
-E³ EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D'URGENCE

³SEPARATE CIRCUIT, NOT A BATTERY PACK; CONSULT FACTORY FOR OPTIONS
³CIRCUIT SÉPARÉ, PAS UN BLOC-PILES; CONSULTER L'USINE POUR LES OPTIONS

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE DE CIRCUIT

-U 120-277V
-1 120V
-2 277V
-3⁴ 347V

⁴CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • ⁴CONSULTER L'USINE POUR PRIX ET DÉLAIS

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-N NONE • AUCUN
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
-T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING • INSTALLATION

-AC 60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • Câbles de suspension de 1524mm
-T5 15/16" SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 15/16"
-T9 9/16" SUSPENDED CEILING GRID • PLAFOND SUSPENDU 9/16"

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
-MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
-OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
-PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036
-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

PAGE 4



MJ POLY DOUBLE

P904 STANDALONE UNIT GUIDE • P904 GUIDE DES APPAREIL INDIVIDUELS

LEGEND • LÉGENDE

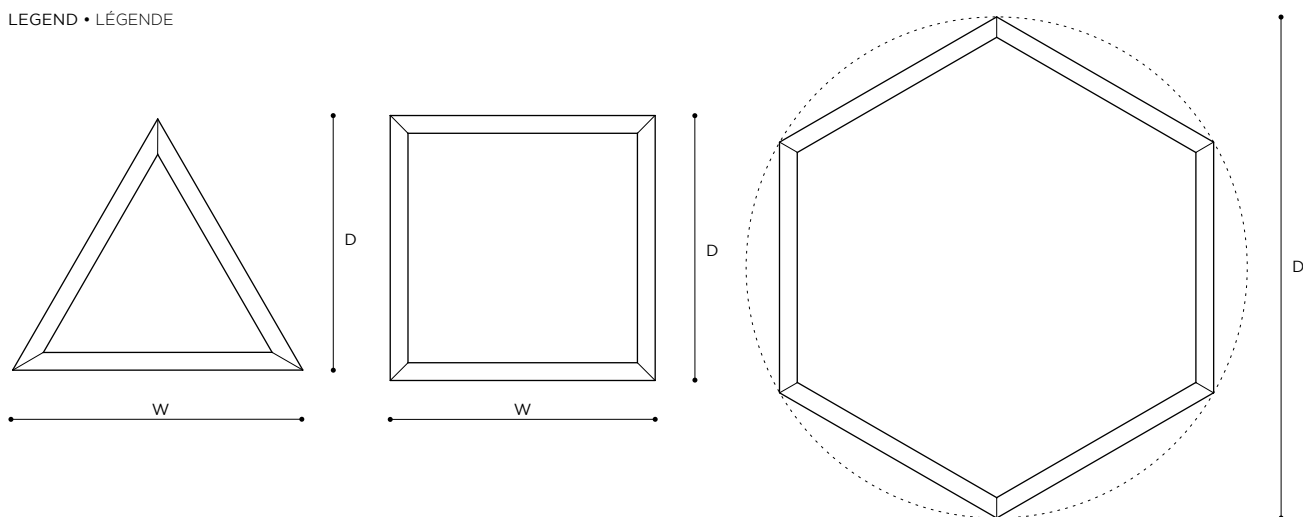


TABLE 1 : DIMENSIONS & ELECTRIC SPECIFICATIONS
TABLEAU 1: DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

CODE	NOMINAL	DIMENSIONS		ELECTRICAL POWER CLASS (PER DIRECTION) 1 CATÉGORIE DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE (PAR DIRECTION) 1		
		W WIDTH LONGUEUR	D DEPTH PROFONDEUR	A	B	C
-SS	SQUARE • CARRÉ 2' x 2'	27.6" 693mm	27.6" 693mm	112W 5696 lm	72W 3760 lm	40W 1880 lm
-SM	SQUARE • CARRÉ 3' x 3'	39.6" 1005mm	39.6" 1005mm	168W 8544 lm	108W 5640 lm	60W 2820 lm
-SL	SQUARE • CARRÉ 4' x 4'	51.1" 1298mm	51.1" 1298mm	224W 11392 lm	144W 7520 lm	80W 3760 lm
-RS	RECTANGLE 2' x 4'	27.6" 693mm	51.1" 1298mm	168W 8544 lm	108W 5640 lm	60W 2820 lm
-RM	RECTANGLE 3' x 4'	39.6" 1005mm	51.1" 1298mm	196W 9968 lm	126W 6580 lm	70W 3290 lm
-RL	RECTANGLE 2' x 6'	27.6" 693mm	73.1" 1857mm	224W 11392 lm	144W 7520 lm	80W 3760 lm
-TS	TRIANGLE 2' /SIDE	28.1" 714mm	24.3" 619mm	84W 4272 lm	54W 2820 lm	30W 1410 lm
-TM	TRIANGLE 3' /SIDE	39.9" 1013mm	34.5" 877mm	126W 6408 lm	81W 4230 lm	45W 2115 lm
-TL	TRIANGLE 4' /SIDE	51.7" 1313mm	44.8" 1137mm	168W 8544 lm	108W 5640 lm	60W 2820 lm
-TX	TRIANGLE 6' /SIDE	75.3" 1913mm	65.3" 1659mm	252W 12816 lm	162W 8460 lm	90W 4230 lm
-HS	HEXAGON 2' /SIDE		Ø 50.5" 1283mm	168W 8544 lm	108W 5640 lm	60W 2820 lm
-HM	HEXAGON 3' /SIDE		Ø 76.2" 1935mm	252W 12816 lm	162W 8460 lm	90W 4230 lm

LUMEN OUTPUT AND WATTAGE CALCULATED WITH CONVEX LENS AND STANDARD POWER CLASS •


RENDU LUMINEUX ET WATTAGE EN CALCULÉS AVEC LENTILLE CONVEXE ET SORTIE LUMEN STANDARD

¹POWER OUTPUT IS BASED ON 0-10V DRIVER • LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE EST CALCULÉ AVEC UNE PILOTE 0-10V



MJ POLY DOUBLE

W904 FEATURES • W904 OPTIONS

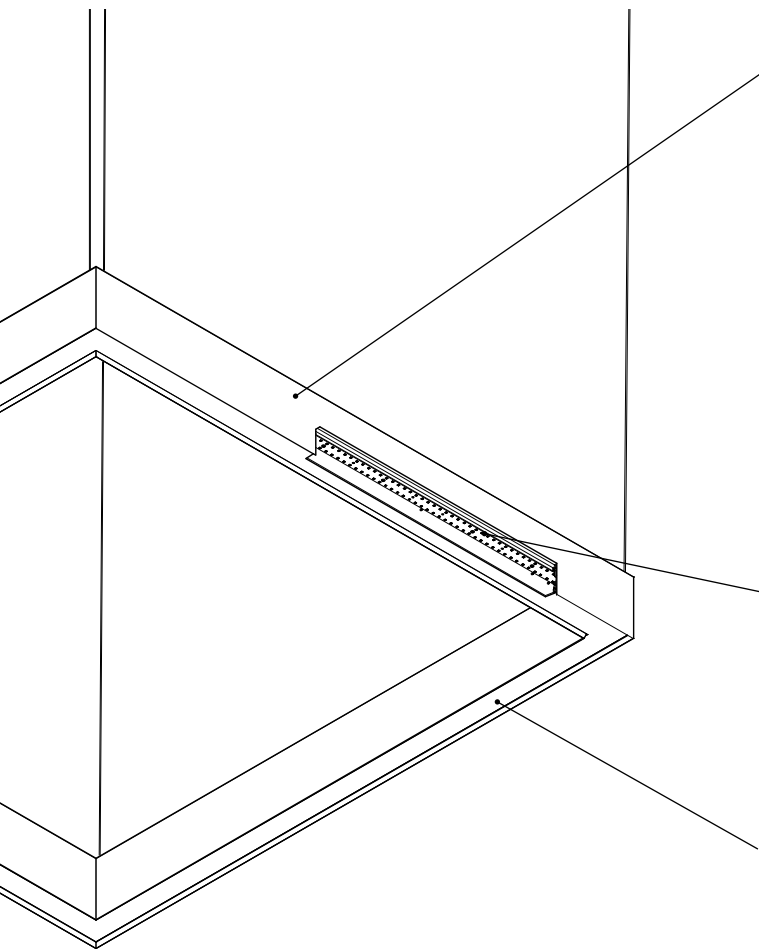

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

LED are distributed on aluminum PCB, providing primary heatsinking (MCPCB)
2-part endcaps in machined 6063-T5 aluminium and galvanized steel [0.075"]
Extruded 6061-T6 aluminium housing [0.070" wall thickness]
Boîtier en aluminium 6061-T6 extrudé [paroi de 1.80mm]
Integrated die-cut white neoprene gasket to prevent light-leaks [0.063"]
Intégration d'un joint en neoprène blanc pour prévenir les fuites de lumière [1.6mm]
Discrete parts assembly, minimizing apparent fasteners
Assemblage discret des pièces, pour minimiser la quincaillerie apparente
Supplied in nominal lengths to ensure even illumination (see size guides)
Fournis en longueurs nominales pour illumination uniforme (voir guide des tailles)

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

LED are distributed on aluminum PCB, providing primary heatsinking (MCPCB)
DELs réparties sur circuit imprimé aluminium, comme radiateur primaire (MCPCB)
MCPCB mounted to aluminum reflector, wider secondary heatsinking area
MCPCB fixés aux réflecteurs aluminium, plus grande surface de dissipation secondaire

CONNECTORS • CONNECTIQUE

Sturdy plug-and-play type quick-connectors
Connecteurs rapides robustes de type plug-and-play
Mounts to regular junction box (1st suspension point will be centered to it)
S'installe sur boîte de jonction standard (le premier point de suspension y sera centré)

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure
ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)
White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90
Lumen outputs : over 900lm per linear feet, at 700mA
Intensités lumineuses : plus de 900lm par pied linéaire, à 700mA

OPTICS • OPTIQUES

Extruded satin PMMA diffuser [0.080"]
Diffuseur PMMA satiné extrudé [2.0mm]
High transmissivity (>90%) PMMA to maximize light output
PMMA à haut taux de transmissibilité (>90%) pour maximiser le flux lumineux
High-reflectivity (95%) matte white powder coated custom reflector [0.032"]
Réflecteur sur-mesure fini en poudre blanche matte, réflectivité élevée (95%) [0.8mm]
Optimal light chamber design for dot-less uniform lighting
Design optimal de la chambre de lumière pour éclairage uniforme et sans points

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester
Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Choice of current available (100% - 66% - 30%)
Choix de courant disponibles (100% - 60% - 30%)
Multiple input voltages available, refer to spec sheet
Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir fiche technique
Multiple dimming standards available
Plusieurs types de gradation disponibles

DIMMING • GRADATION

0-10v Analog dimming - dim to 1% capability
Gradation analogique 0-10v- capacité de gradation à 1%
Phase dimming trailing -leading edge- dim to 30 % with regular dimmer or 1% with lutron DVCL-153P
"Phase dimming trailing"- "leading edge"- Gradation jusqu'à 30% avec gradateur régulier ou avec lutron DVCL-153P

CERTIFICATION • CERTIFICATION

As per the following standards: UL 1598
Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

