


R52012


PLASTER FRAME •

SUPPORT OUVERT SUR PLÂTRE

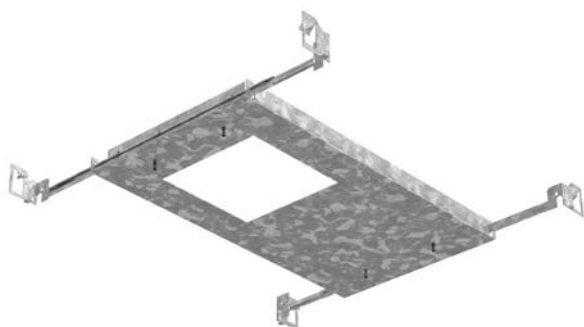

Plaster frame with hanger bars system to be installed during rough-in phase. Suitable for insulated or non-insulated ceiling assemblies, like sheetrock, or paneling. Plaster frame can be shipped separately

Cadre en plâtre avec système de barres de suspension à installer pendant la phase de dégrossissage. Convient pour les plafonds isolés ou non isolés assemblages, comme sheetrock, ou de panneaux. Cadre en plâtre peut être expédié séparément

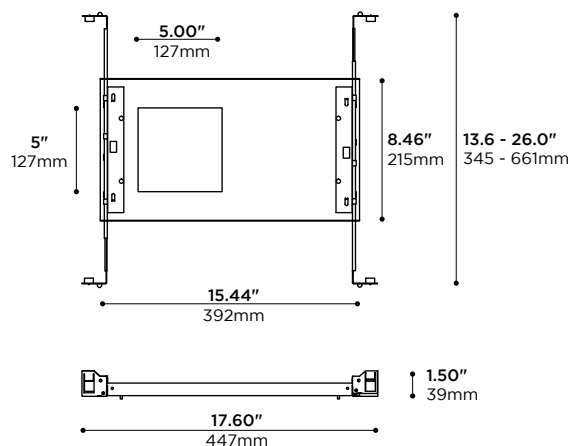

PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

FEAUTURES • CARACTÉRISTIQUES

INSTALLATION • INSTALLATION

New construction, non-insulated ceiling
Nouvelle construction, plafond non-isolé

Minimum drywall thickness 0.125"
Épaisseur minimum du gypse 3mm

Maximum drywall thickness 1.5"
Épaisseur maximale du gypse 38mm

Minimum clearance required 5.6"
Dégagement minimal requis 135mm

HOUSING ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU BOÎTIER

Formed galvanized steel 20-18 ga
Acier galvanisé formé 20-18 ga

WARRANTY • GARANTIE

5 years limited (refer to terms and conditions)
5 ans limitée (se référer aux termes et conditions)

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

R52012

COMPATIBLE PRODUCTS • PRODUITS COMPATIBLES

RECESSED TRIMS • FINITIONS ENCASTRÉES

R59012-LC15 SIMPLEX LED
R59012-H50 SIMPLEX HALOGEN

PAGE 1

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA



ARANCIA



5.0" x 5.0"
127 x 127mm