

R52022

PLASTER FRAME •

SUPPORT OUVERT SUR PLÂTRE



Plaster frame with hanger bars system to be installed during rough-in phase. Suitable for insulated or non-insulated ceiling assemblies, like sheetrock, or paneling. Plaster frame can be shipped separately

Cadre en plâtre avec système de barres de suspension à installer pendant la phase de dégrossissage. Convient pour les plafonds isolés ou non isolés assemblages, comme sheetrock, ou de panneaux. Cadre en plâtre peut être expédié séparément

PROJECT	DATE
NOTE	TYPE

FEAUTURES • CARACTÉRISTIQUES

INSTALLATION • INSTALLATION


New construction, non-insulated ceiling	
Nouvelle construction, plafond non-isolé	
Minimum drywall thickness	0.125"
Épaisseur minimum du gypse	3mm
Maximum drywall thickness	1.5"
Épaisseur maximale du gypse	38mm
Minimum clearance required	5.6"
Dégagement minimal requis	135mm

HOUSING ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU BOÎTIER

Formed galvanized steel	20-18 ga
Acier galvanisé formé	20-18 ga

WARRANTY • GARANTIE

5 years limited (refer to terms and conditions)
5 ans limitée (se référer aux termes et conditions)

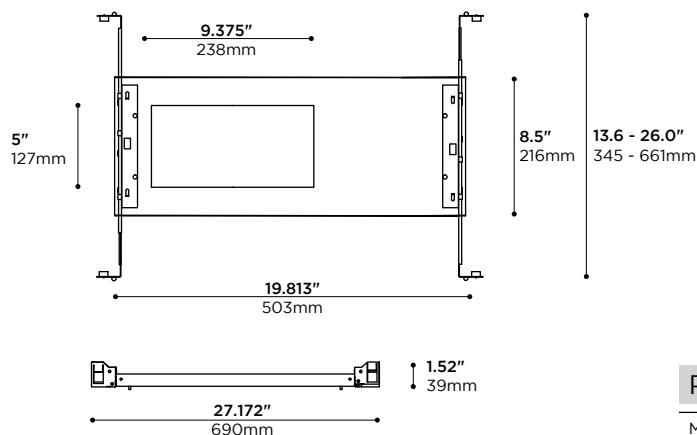

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

R52022

COMPATIBLE PRODUCTS • PRODUITS COMPATIBLES

RECESSED TRIMS • FINITIONS ENCASTRÉES

R59012-LC15	SIMPLEX LED
R59012-H50	SIMPLEX HALOGEN



5.0" x 9.4"
127 x 239mm

