


# SHELL SURFACE

## C77 INSTALLATION GUIDE • C77 GUIDE D'INSTALLATION




**WARNING:** Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.

**ATTENTION:** Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

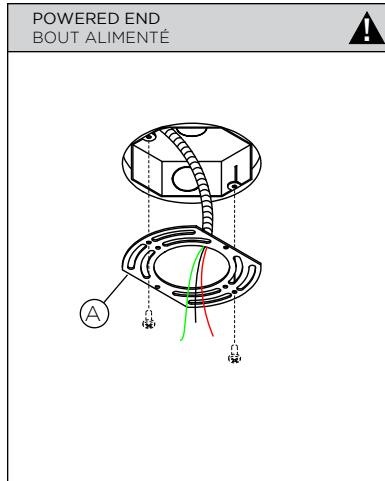


- 1 • MOUNT UNIVERSAL PLATE (A) TO J-BOX.  
(SCREWS NOT SUPPLIED)

FIXER LA PLAQUE UNIVERSELLE (A) À LA BOÎTE DE JONCTION. (VIS NON INCLUSES)

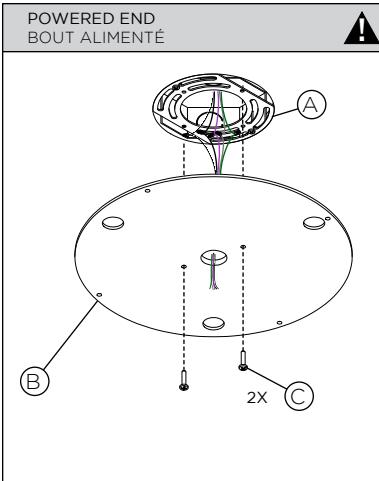


- 2 • INSERT AND CONNECT THE WIRES THROUGH THE OPENING OF THE MOUNTING PLATE (B), THEN SECURE IT TO THE UNIVERSAL PLATE (A) USING THE SUPPLIED SCREWS (C).

INSÉRER ET CONNECTER LES FILS À TRAVERS L'OUVERTURE DE LA PLAQUE DE MONTAGE (B), PUIS LA FIXER À LA PLAQUE UNIVERSELLE (A) EN UTILISANT LES VIS (C) FOURNIES.

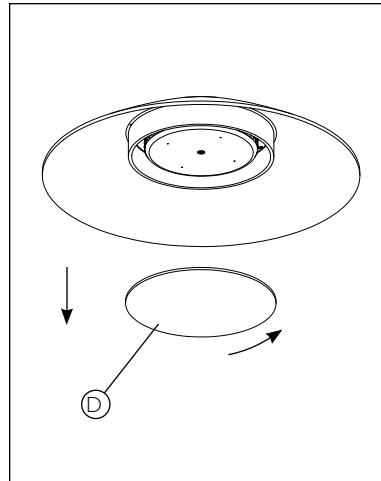


- 3 • UNSCREW COVER PLATE (D) TO GAIN ACCESS TO THE SCREW HOLES.

DÉVISSEZ LA PLAQUE DE COUVERTURE (D) POUR AVOIR L'ACCÈS DES TROUS DE VIS.

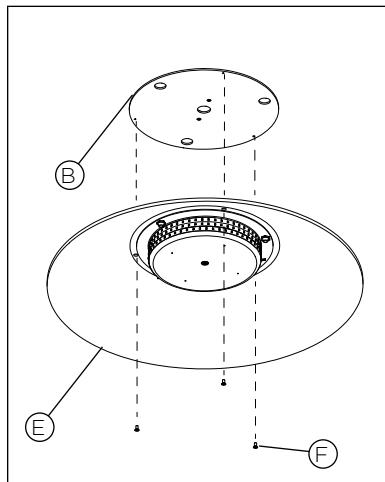

- 4 • USE THE SUPPLIED SCREWS (F) TO SECURE THE FIXTURE (E) TO THE MOUNTING PLATE (B) ON THE CEILING.

UTILISER DES VIS FOURNIES (F) POUR FIXER LA LAMPE (E) SUR LA PLAQUE DE MONTAGE (B) AU PLAFOND.

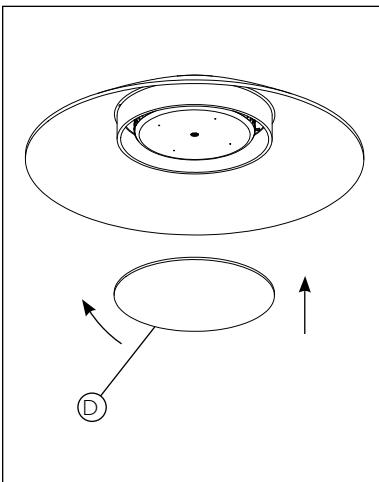

- 5 • REINSTALL THE COVER PLATE (D) TO CLOSE THE FIXTURE.

REMETTRE LA PLAQUE DE COUVERTURE (D) POUR FERMER LA LAMPE.



**RISK OF FIRE:** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE:** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.