

MAD
P50011



DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM





ARANCIA.

MAD

P50011



-BF -BF FINISH • FINI -BF -BF

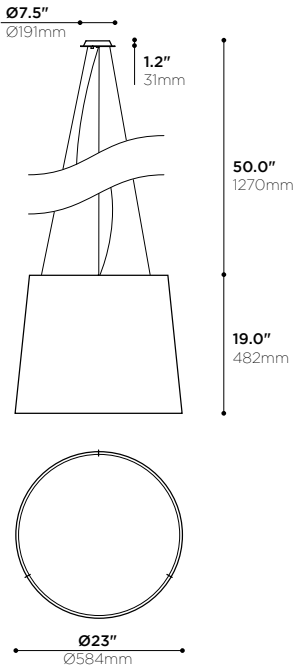

PROJECT	DATE
<input type="text"/>	<input type="text"/>
NOTE	TYPE
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Suspended fabric drum shade, available in different tones of color. Capped at bottom with a satin acrylic diffuser. Custom dimensions available.

Abat-jour suspendu, disponible avec différents choix de tissus et fermé au bas avec diffuseur en acrylique satiné. Possibilité de dimensions sur mesure.


PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	<input type="text" value="P50011"/>
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE	<input type="text"/>
-LC	LED 4000K, 90 CRI 18W • DEL 4000K, 90 CRI 18W
-LN	LED 3500K, 90 CRI 18W • DEL 3500K, 90 CRI 18W
-LW	LED 3000K, 90 CRI 18W • DEL 3000K, 90 CRI 18W
-LI	LED 2700K, 90 CRI 18W • DEL 2700K, 90 CRI 18W
-F327	3 X 120V E26 MED EL/MDT CF27W
POWER CLASS ¹ • CATÉGORIE DE PUISSANCE ¹	<input type="text"/>
-S	STANDARD WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AS PER LUMINAIRE SIZE STANDARD WATTAGE ET RENDU LUMINEUX SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE
-R	REDUCED WATTAGE AND LUMEN OUTPUT AT 50% AS PER LUMINAIRE SIZE WATTAGE ET RENDU LUMINEUX RÉDUIT À 50% SELON LA TAILLE DU LUMINAIRE
¹ POWER CLASS ONLY VALID FOR LED MODEL ¹ CATÉGORIE DE PUISSANCE VALIDE POUR MODÈLE DEL SEULEMENT	
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	<input type="text"/>
-U	120- 277V
-1	120V
-3	347V
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	<input type="text"/>
-T	TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC (120)
-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V (120-277V)
MOUNTING • ANCRAGE	<input type="text"/>
-AC	60" SUSPENSION AIRCRAFT CABLE • CÂBLES DE SUSPENSION DE 1524mm
-AX	SPECIFY CABLE LENGTH • INDIQUER LA LONGUEUR DES CÂBLES
OUTSIDE SHADE FINISH • FINI EXTÉRIEUR ABAT-JOUR	<input type="text"/>
-WF	WHITE FABRIC • TISSU BLANC
-OF	OFF WHITE FABRIC • TISSU BLANC CASSÉ
-BF	BLACK FABRIC • TISSU NOIR
-SP	CUSTOM, CONTACT SALES REP. • SUR MESURE, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT
INSIDE SHADE FINISH • FINI INTÉRIEUR ABAT-JOUR	<input type="text"/>
-WF	WHITE FABRIC • TISSU BLANC
-OF	OFF WHITE FABRIC • TISSU BLANC CASSÉ
-BF	BLACK FABRIC • TISSU NOIR
-SP	CUSTOM, CONTACT SALES REP. • SUR MESURE, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT



MAD

P50011 FEATURES • P50011 CARACTÉRISTIQUES

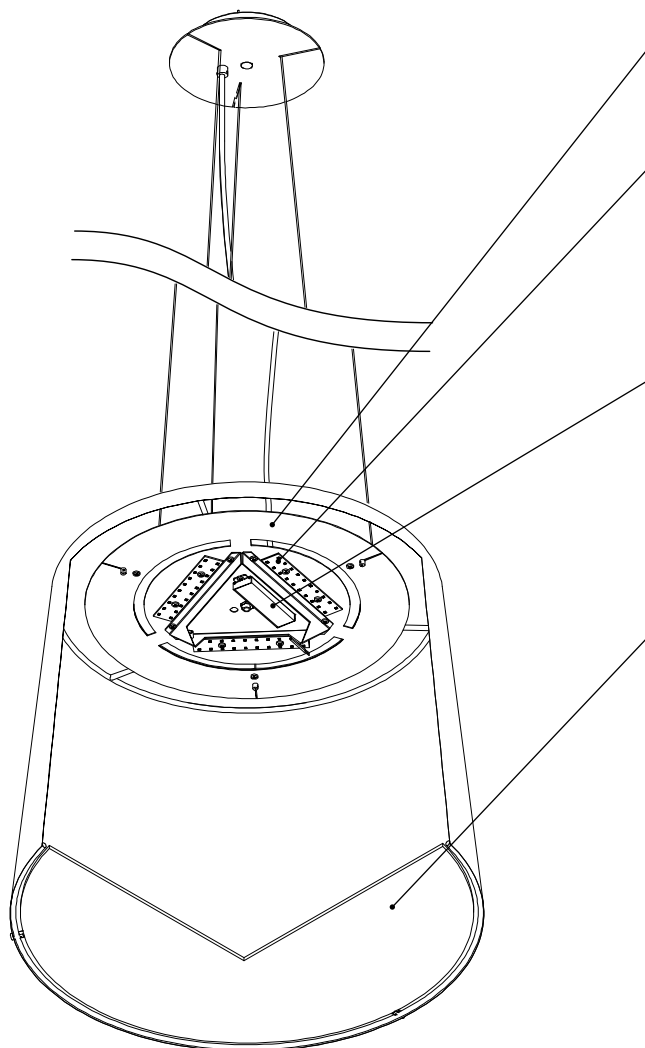

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Shade and reflector made of 6061-T6 aluminum
Abat-jour et réflecteur fait en aluminium 6061-T6

Assembly of parts showing no apparent fasteners from below
Assemblage des pièces qui ne permet de voir aucune vis de dessous

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lumen outputs : (TBD) approx. (@ 4000K)
Intensités lumineuses : (TBD) approximatifs (@ 4000K)

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Choice of current available (TBD)
Choix de courant disponibles (TBD)

Multiple input voltages available, refer to previous page
Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir page précédente

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

OPTICS • OPTIQUES

White PMMA sheet that diffuses and evens out light from LED strips
Feuille de PMMA blanche diffusant et uniformisant la lumière des bandes DEL

DIMMING • GRADATION

TRIAC
0-10V

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

