MINI JACK
P901

CEGEP MARIE-VICTORIN, MONTRÉAL, QC.
DESIGN: DESIGN AU CARRÉ & CHAMPIGNY2
PHOTO: VINCENT BRILLANT - 2019

DESIGNED + MADE IN CANADA
ARANCIALIGHTING.COM

©2025 Arancia Lighting
We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

©2020 Arancia Lighting

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA
We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

MINI JACK
P901

PROJECT | DATE

NOTE | TYPE

Extruded aluminum linear lighting system that can be specified in a variety of lengths. An extruded impact resistant frosted acrylic lens provides a diffused glow. Dimming version available.

Système d'éclairage linéaire fait d'aluminium extrudé et disponible en plusieurs formats. Une lentille en acrylique givré résistant aux chocs diffuse la lumière uniformément. Option de gradation disponible.

POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE	LIGHT OUTPUT RENDU LUMINEUX	EFFICACY EFFICACITÉ	POWER PUISSANCE
A	1 794 lm/FT	150 lm/W	12 W/FT
B	1 155 lm/FT	150 lm/W	7.7 W/FT
C	645 lm/FT	150 lm/W	4.3 W/FT

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

P901 | | | | |

MODEL / MODÈLE
-P901 MINI JACK

LIGHT DISTRIBUTION / ÉCLAIRAGE TYPE
-D DIRECT
-I INDIRECT

LENGTH / LONGUEUR
-2 24" • 610mm
-3 36" • 914mm
-4 48" • 1219mm
-5 60" • 1524mm
-6 72" • 1829mm
-7 84" • 2134mm
-8 96" • 2438mm
-XX[1] SPECIFIED DIMENSION
DIMENSION SPÉCIFIÉE

LIGHT SOURCE / SOURCE LUMINEUSE
-NO NONE • AUCUNE
-LC LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI LED • DEL • 2700K 90 CRI
-LX [2] LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K / 6000K)
-LT [2] LUTRON T-SERIES 2-CHANNEL TUNABLE WHITE • SÉRIE-T DE LUTRON AVEC LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2-CANNAUX

LENS OPTION / OPTION DE LENTILLE
-R REGULAR 105° BEAM
RÉGULIER FAISCEAU 105°
-LV ANTI-GLAIR LOUVERS
LOUVER ANTI-ÉBLOUISSEMENT
-RM REGRESSED MINI LENS
LENTILLE EN RETRAIT MINCE
-LN[2] MULTI-LENSES BEAM 30°
LENTILLES MULTIPLES 30°
-LW[2] MULTI-LENSES BEAM 80°
LENTILLES MULTIPLES 80°
-LA[2] MULTI-LENSES ASYMMETRIC BEAM
LENTILLE MULTIPLES ASYMÉTRIQUE
-LS[2] MULTI-LENSES WALL WASH
LENTILLE MULTIPLES POUR ALLÉES
-S13 SPOT MODULE 13° BEAM
MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 13°
-S29 SPOT MODULE 29° BEAM
MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 29°
-S61 SPOT MODULE 61° BEAM
MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU 61°
-SO SPOT MODULE OVAL BEAM
MODULE ENCASTRÉ FAISCEAU OVAL

[1] CUSTOM LENGTH EVERY 6". REFER TO SYSTEMS GUIDE TO DETERMINE OVERALL SYSTEM DIMENSIONS • LONGUEUR PERSONNALISÉE TOUS LES 152 mm. SE RÉFÉRER AU GUIDE DES SYSTÈMES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS HORS-TOUT DU SYSTÈME.

* INDIVIDUAL FIXTURES CANNOT BE FIELD JOINED • LES APPAREILS INDIVIDUELS NE SONT PAS JOIGNABLES IN SITU.

[2] CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY • CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE	# CIRCUITS	MAIN VOLTAGE VOLTAGE DE CIRCUIT	DIMMING SPECIFICATION OPTION DE GRADATION
-A 1794 lm/FT (lm/PI)	-1 1 CIRCUIT	-U 120 - 277V	-N NONE • AUCUN
-B 1155 lm/FT (lm/PI)	-2 2 CIRCUITS	-1 120V	-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
-C 645 lm/FT (lm/PI)	-E [3] EMERGENCY CIRCUIT • CIRCUIT D'URGENCE	-2 277V	-T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC
-X SPECIFY CUSTOM lm/FT SPÉCIFIER lm/PI	-B [3 4] BATTERY PACK • MODULE DE BATTERIE	-3 [5] 347V	

*SEE TABLE ON THE NEXT PAGE FOR POWER CONSUMPTION AND LUMEN OUTPUT
VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LE RENDU DE PUISSANCE ET LUMINEUX

[3] SPECIFY POSITION OF EM CIRCUIT (UP TO 4') • SPÉCIFIER LA POSITION DU CIRCUIT D'URGENCE (JUSQU'À 4 PIED)
[4] AVAILABLE ONLY WITH REMOTE DRIVER • DISPONIBLE SEULEMENT AVEC PILOTE À DISTANCE.

[5] CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • CONSULTER L'USINE POUR PRIX ET DÉLAIS

MOUNTING OPTION OPTION DE MONTAGE	STRUTURE FINISH FINI DE STRUCTURE	OPTICS FINISH FINI D'OPTIQUES
-SC DRYWALL, 60" AIRCRAFT CABLE GYPSE ,CÂBLES DE SUSPENSION 1524mm	BK BLACK • NOIR	-BK BLACK • NOIR
-T5 15/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR BARRES EN T 15/16" PLAFOND SUSPENDU	-WH WHITE RAL 9003 • BLANC	-WH WHITE RAL 9003 • BLANC
-T9 9/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR BARRES EN T 9/16" PLAFOND SUSPENDU	-MG METALLIC GREY • GRIS MÉTALLIQUE	-MG METALLIC GREY • GRIS MÉTALLIQUE
-ST 36" STEM • TIGE DE 914mm	-BL BLUE RAL 5005 • BLEU	-BL BLUE RAL 5005 • BLEU
	-GN GREEN RAL 6017 • VERT	-GN GREEN RAL 6017 • VERT
	-RD RED RAL 3002 • ROUGE	-RD RED RAL 3002 • ROUGE
	-YL YELLOW RAL 1003 • JAUNE	-YL YELLOW RAL 1003 • JAUNE
	-OG ORANGE RAL 2004 • ORANGE	-OG ORANGE RAL 2004 • ORANGE
	-PB PEARL BEIGE RAL 1035 • BEIGE NACRÉ	-PB PEARL BEIGE RAL 1035 • BEIGE NACRÉ
	-PG PEARL GOLD RAL 1035 • OR NACRÉ	-PG PEARL GOLD RAL 1035 • OR NACRÉ
	-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL	-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR SUR MESURE, INDIQUER COULEUR RAL
		-CR[6] CHROME MULTI-LENS REFLECTOR • REFLECTEUR DE LENTILLES MULTIPLES CHROME

2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

©2025 Arancia Lighting

V.3.3 -2025-10 *We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*

MINI JACK

P901 FEATURES • P901 CARACTÉRISTIQUES

The Mini Jack can be assembled in various layouts using different corner options. A custom layout can be provided with a shop drawing, which will be completed within 5 days.

Le mini jack peut être assemblé dans divers agencements en utilisant différentes options d'angle. Un agencement personnalisé peut être réalisé à partir d'un plan d'atelier, livré dans un délai de 5 jours.

©2025 Arancia Lighting

V.3.3 -2025-10 *We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*

MINI JACK

P901 FEATURES • P901 CARACTÉRISTIQUES

PHOTOMETRICS LENSES • PHOTOMÉTRIE LENTILLES



REGRESSED, 105° BEAM
EN RETRAIT, FAISCEAU DE 105°

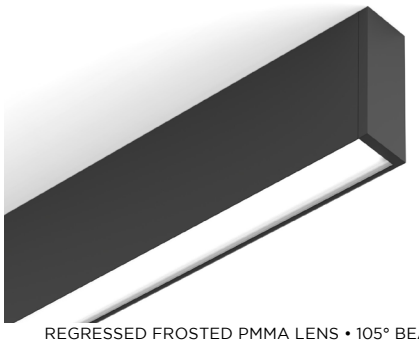

REGRESSED FROSTED PMMA LENS • 105° BEAM
LENTILLE EN RETRAIT EN PMMA • FAISCEAU DE 105°



REGRESSED MINI, DIRECT BEAM
EN RETRAIT MINCE , FAISCEAU DIRECT

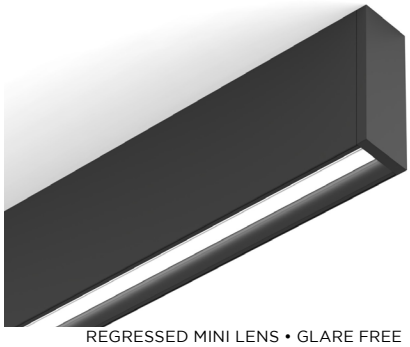

REGRESSED MINI LENS • GLARE FREE
LENTILLE MINI EN RETRAIT • SANS ÉBLOUISSEMENT



ANTI-GLAIR LOUVERS
AILETTES ANTI-ÉBLOUISSEMENT

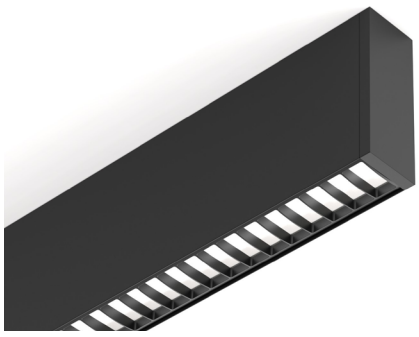



BATWING INDIRECT BEAM
FAISCEAU BATWING INDIRECT

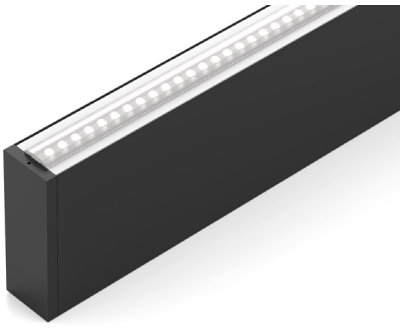

©2025 Arancia Lighting

V.3.3 -2025-10 *We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*

MINI JACK

P901 FEATURES • P901 CARACTÉRISTIQUES

PHOTOMETRICS MULTI-LENSES • PHOTOMÉTRIE LENTILLES MULTIPLES



NARROW 30° BEAM
FAISCEAU ÉTROIT 30°



WIDE 80° BEAM
FAISCEAU LARGE 80°

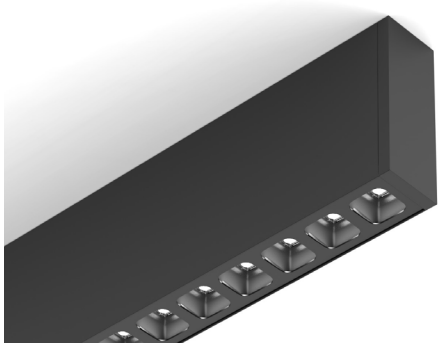



ASYMMETRIC BEAM
FAISCEAU ASYMÉTRIQUE



WALL WASHER
FAISCEAU POUR ALLÉES

PHOTOMETRICS SPOTS • PHOTOMÉTRIE ENCASTRÉS



SPOT 13° BEAM
ENCASTRÉ FAISCEAU DE 13°



SPOT 61° BEAM
ENCASTRÉ FAISCEAU DE 61°

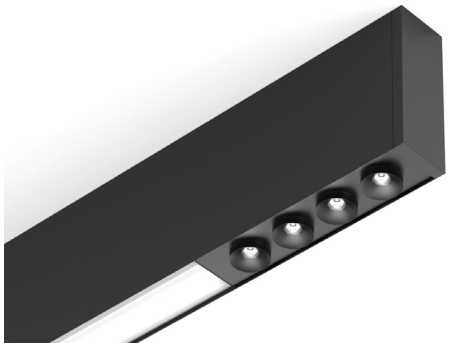



SPOT 29° BEAM
ENCASTRÉ FAISCEAU DE 29°



SPOT OVAL 45° + 15° BEAM
ENCASTRÉ FAISCEAU OVALE DE 45° + 15°

©2025 Arancia Lighting

V.3.3 -2025-10 *We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*

MINI JACK

P901 STANDALONE UNIT GUIDE • P901 GUIDE DES APPAREIL INDIVIDUELS

POWER AND CURRENT • PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE

	ELECTRICAL POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE ÉLECTRIQUE		
CODE	A	B	C
-2	24W 3 588 lm	16W 2 392 lm	9W 1 346 lm
-3	36W 5 382 lm	24W 3 588 lm	13W 1 944 lm
-4	48W 7 176 lm	32W 4 784 lm	17W 2 542 lm
-5	60W 8 970 lm	39W 5 831 lm	22W 3 289 lm
-6	72W 10 764 lm	48W 7 176 lm	26W 3 887 lm
-7	84W 12 558 lm	54W 8 073 lm	30W 4 485 lm
-8	96W 14 352 lm	62W 9 269 lm	34W 5 083 lm

LUMEN OUTPUT AND WATTAGE CALCULATED WITH REGRESSED LENS AND STANDARD POWER CLASS • RENDU LUMINEUX ET WATTAGE EN CALCULÉS AVEC LENTILLE EN RETRAIT ET SORTIE LUMEN STANDARD

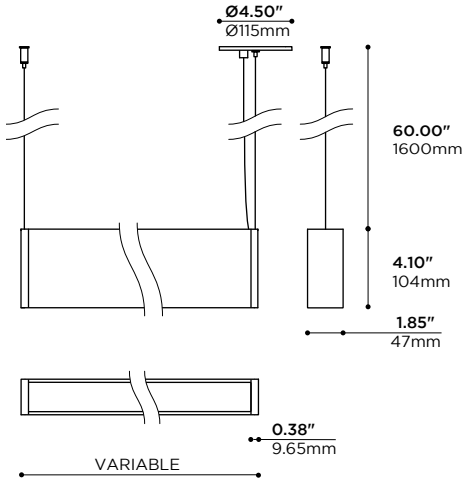

	LENGTHS LONGUEURS			
CODE	T OVERALL HORS TOUT	E ENDCAP THICKNESS ÉPAISSEUR EMBOUTS	L LIT SECTION SECTION ALLUMÉE	S MOUNTING POINTS POINTS D'ANCRAGE
-2	24.6" 626mm	0.38" 9.50mm	23.9" 607mm	24.3" 618mm
-3	36.5" 926mm		35.8" 909mm	36.2" 919mm
-4	48.4" 1229mm		47.7" 1210mm	48.1" 1221mm
-5	60.3" 1532mm		59.6" 1513mm	60" 1524mm
-6	72.2" 1833mm		71.4" 1814mm	71.9" 1825mm
-7	84.1" 2135mm		83.3" 2116mm	83.7" 2127mm
-8	96" 2437mm		95.2" 2418mm	95.6" 2429mm

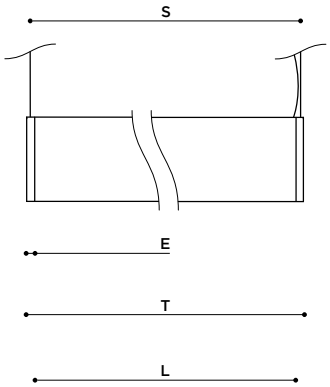

LEGEND • LÉGENDE

©2025 Arancia Lighting

V.3.3 -2025-10 *We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*

MINI JACK

P901 SYSTEM GUIDE • P901 GUIDE DE SYSTÈMES

MINI JACK LINEAR SYSTEMS ARE MADE OF SEVERAL UNITS PUT TOGETHER, ONE AFTER ANOTHER. TABLE BELOW SHOWS COMPOSITION OF SYSTEMS FROM 9 FEET TO 48 FEET. MINI JACK DOUBLE OFFERS A CONTINUOUS LENS FOR DIRECT LIGHT SOURCE, CREATING A CONTINUOUS LINE, NO MATTER HOW LONG YOUR SYSTEM IS.

•

LES SYSTÈMES LINÉAIRES MINI JACK SONT COMPOSÉS DE PLUSIEURS UNITÉS, MISES ENSEMBLE LES UNES À LA SUITE DES AUTRES. LE TABLEAU CI-DESSOUS MONTRE LA COMPOSITION DES SYSTÈMES ALLANT DE 9 PIEDS À 48 PIEDS. LES COMPOSITIONS SONT FAITES DE SORTE QUE LES SYSTÈMES APPARAISSENT LE PLUS UNIFORME POSSIBLE. LE MINI JACK DOUBLE OFFRE UNE LENTILLE CONTINUE POUR LA SOURCE D'ÉCLAIRAGE DIRECTE, CECI PERMET À LA LUMIÈRE D'APPARAÎTRE COMME UNE SIMPLE LIGNE CONTINUE, PEU IMPORTE LA LONGUEUR DE VOTRE SYSTÈME.

TO GET SUSPENSION DISTANCES FOR EACH UNITS OF A SYSTEM, REFER TO STANDALONE TABLE (SEE PREVIOUS PAGE) AND ADD SUSPENSION DISTANCES ACCORDINGLY TO YOUR SYSTEM COMPOSITION. EXAMPLE: DEPICTED SYSTEM IS A 20 FEET MADE OF 7'+6'+7', SUSPENSION DISTANCE WILL BE: 83.7"+71.9"+83.7"

•

POUR OBTENIR LES DISTANCES DE SUSPENSION DE CHAQUE UNITÉS D'UN SYSTÈME, SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES UNITÉS INDIVIDUELLES (VOIR PAGE PRÉCÉDENTE) ET ADDITIONNER LES DISTANCES DU SUSPENSION SELON LA COMPOSITION DU SYSTÈME.

EXEMPLE: LE SYSTÈME ILLUSTRÉ EST UN 20 PIEDS, FAIT DE 7'+6'+7', LES DISTANCES DE SUSPENSIONS VONT ÊTRE: 83.7"+71.9"+83.7".

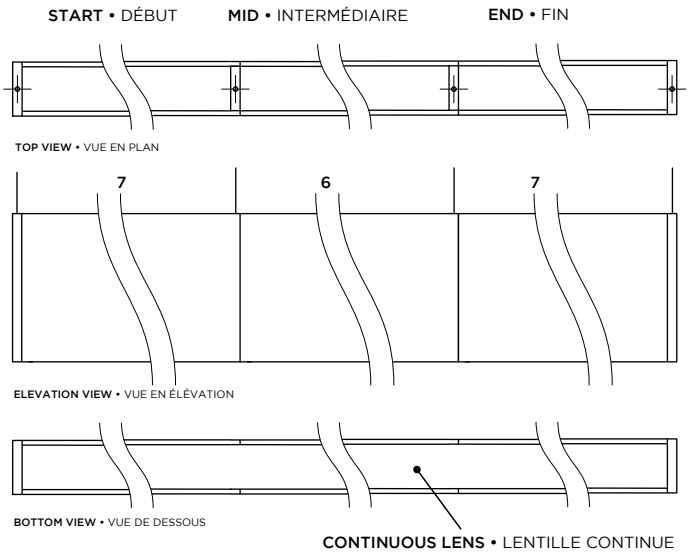

MINI JACK SYSTEM CONFIGURATION TABLE •
TABLEAU DE CONFIGURATION MINI JACK

NOMINAL LENGTH • LONGUEUR NOMINALE	SYSTEM COMPOSITION • COMPOSITION DU SYSTÈME	REAL TOTAL LENGTH • LONGUEUR TOTAL RÉELLE	NOMINAL LENGTH • LONGUEUR NOMINALE	SYSTEM COMPOSITION • COMPOSITION DU SYSTÈME	REAL TOTAL LENGTH • LONGUEUR TOTAL RÉELLE
9'	4 + 5	9'-3/8"	29'	7 + 7 + 7 + 8	28'-11 1/8"
10'	5 + 5	10'-1/4"	30'	8 + 7 + 8 + 7	29'-11"
11'	5 + 6	11'-1/8"	31'	8 + 8 + 8 + 7	30'-10 7/8"
12'	6 + 6	12'	32'	8 + 8 + 8 + 8	31'-10 3/4"
13'	6 + 7	13'	33'	6 + 7 + 7 + 7 + 6	32'-10 1/8"
14'	7 + 7	13'-11 7/8"	34'	7 + 7 + 7 + 7 + 6	33'-11"
15'	7 + 8	14'-11 5/8"	35'	7 + 7 + 7 + 7 + 7	34'-11"
16'	8 + 8	15'-11 5/8"	36'	7 + 7 + 8 + 7 + 7	35'-10 7/8"
17'	5 + 7 + 5	17'	37'	8 + 7 + 7 + 7 + 8	36'-10 3/4"
18'	6 + 6 + 6	17'-11 7/8"	38'	8 + 7 + 8 + 7 + 8	37'-10 5/8"
19'	6 + 7 + 6	18'-11 3/4"	39'	8 + 8 + 8 + 8 + 7	38'-10 1/2"
20'	7 + 6 + 7	19'-11 5/8"	40'	8 + 8 + 8 + 8 + 8	39'-10 3/8"
21'	7 + 7 + 7	20'-11 1/2"	41'	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 6	40'-10 3/4"
22'	7 + 8 + 7	21'-11 3/8"	42'	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7	41'-10 5/8"
23'	8 + 7 + 8	22'-11 1/4"	43'	7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8	42'-10 1/2"
24'	8 + 8 + 8	23'-11 1/8"	44'	8 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8	43'-10 1/2"
25'	6 + 6 + 6 + 7	24'-11 1/2"	45'	8 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7	44'-10 3/8"
26'	6 + 7 + 7 + 6	25'-11 1/2"	46'	8 + 8 + 7 + 7 + 8 + 8	45'-10 1/4"
27'	7 + 7 + 7 + 6	26'-11 3/8"	47'	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7	46'-10"
28'	7 + 7 + 7 + 7	27'-11 1/4"	48'	8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8	47'-10"

©2025 Arancia Lighting

V.3.3 -2025-10 *We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.*