

FRICI 2


P93

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



ARANCIA


FRICI 2

P93




-BK FINISH • FINI -BK


-C11 CENTERED CANOPY OPTION OPTION DE PAVILLON CENTRÉ -C11

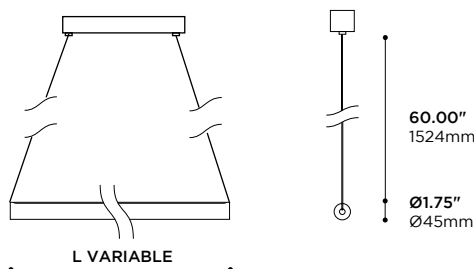


-R7 CANOPY OPTION OPTION DE PAVILLON -R7




-R2 CANOPY OPTION OPTION DE PAVILLON -R2



-S11 CANOPY OPTION OPTION DE PAVILLON -S11



-R4 CANOPY OPTION OPTION DE PAVILLON -R4



PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

Glowing stick pendant LED luminaire, made of machined frosted polymer and aluminum caps and light tray. Simply powered by a suspension cable for a clean look. Dimming version available.

Tige lumineuse suspendue à DEL, faite de polymère givré usiné et d'embouts et tiroir lumineux en aluminium. Alimenté directement par un câble de suspension, pour un look épuré. Options de gradation disponibles.

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P93

LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE

-21	20.5" • 521mm
-31	30.5" • 775mm
-40	39.5" • 1003mm
-49	48.5" • 1232mm
-72	71.5" • 1816mm
-96	95.5" • 2426mm

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LC	LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN	LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW	LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI	LED • DEL • 2700K 90 CRI

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

-A	8W • 748 lm PER FOOT
-B	5.5W • 494 lm PER FOOT
-C	3W • 247 lm PER FOOT
* SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION	
* VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE	

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U	120- 277V
-1	120V
-3 ¹	347V

¹CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY
¹CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
-T ²	LED DIMMING (TRIAC) • GRADATION DEL (TRIAC)
² TRIAC OPTION ONLY AVAILABLE AS REMOTE DRIVER IN 120V (R4)	
² L'OPTION TRIAC EST SEULEMENT DISPONIBLE EN PILOTE À DISTANCE EN 120V (R4)	

FEED OPTION ³ • OPTION D'ALIMENTATION³

-R7	Ø7.5" CANOPY WITH INTEGRATED DRIVER 75W MAX PAVILLON LONG DE 190mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W MAX
-S11	12" LONG CANOPY WITH INTEGRATED 95W DRIVER PAVILLON LONG DE 305MM AVEC PILOTE INTÉGRÉ 95W
-C11	CENTERED 12" LONG CANOPY WITH INTEGRATED DRIVER PAVILLON CENTRÉ LONG DE 305MM AVEC PILOTE INTÉGRÉ
-R4	REMOTE DRIVER CANOPY Ø4.50, SPECIFY DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • PAVILLON Ø114mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE
-R2	REMOTE DRIVER CANOPY Ø2.50, SPECIFY DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • PAVILLON Ø64mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE

MOUNTING • ANCRAGE

-C5	STANDARD LENGTH OF 5' • GRANDEUR STANDARD DE 1524mm
-CX	CUSTOM LENGTH SPECIFY IN BOX (IN FEET) • GRANDEUR SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE (EN PIED)

ENDCAP FINISH • FINI DES EMBOUTS

-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
-MG	METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-PB	PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ
-PG	PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE



Intertek

©2026 Arancia Lighting
V.6.9 -2026-07

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

PAGE 2



ARANCIA.


L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE




ARANCIA


50W (TRIAC & ELV)

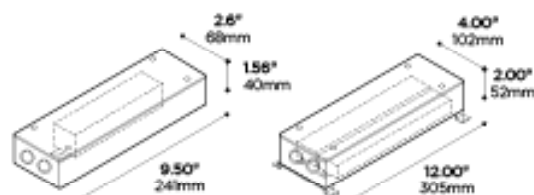

50W (0-10V)

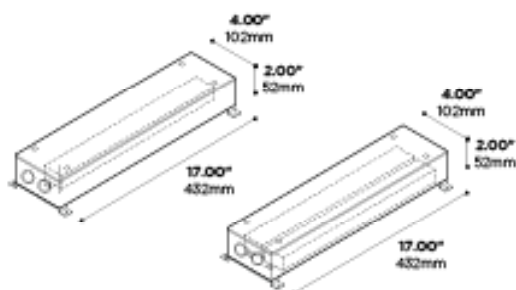


95W

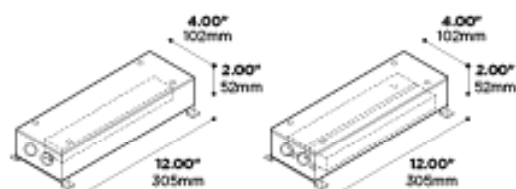

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER •
LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

2 DRIVERS* • 2 PILOTES*

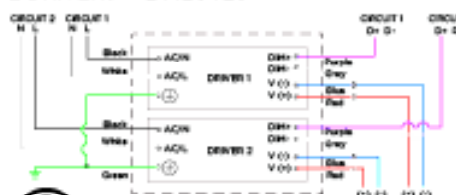

Intertek
©2025 Arancia Lighting
V.2.2 - 2025-04

1 DRIVER • 1 PILOTE



* WITH 2 DRIVERS INPUT AND DIMMING OF CIRCUIT 1 AND 2 COULD
BE CONNECTED TO FORM SINGLE CIRCUIT • LORSQU'IL Y A 2 PILOTES,
L'ALIMENTATION ET LA GRADATION DES CIRCUITS 1 ET 2 PEUVENT
ÊTRE CONNECTÉS ENSEMBLE POUR FORMER 1 SEUL CIRCUIT

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 350-1200mA • 18-56V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC (DIMMING RANGE 1%-100%)	
-E ELV (DIMMING RANGE 1%-100%)	

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	
-50 50W • 100-1400mA • 10-54V	(120-277V)
-54 54W • 100-1500mA • 27-54V	(347V)
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
-3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	-0
-0 0-10V (DIMMING RANGE 1%-100%)	

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-95
-95 95W • 2750mA MAX @36V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	-0
-0 0-10V (DIMMING RANGE 5%-100%)	

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT


ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED • MADE IN CANADA

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.


FRICI 2

P93 FEATURES • P93 CARACTÉRISTIQUES

PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE



DIMENSIONS AND POWER • DIMENSIONS ET PUISSANCE


TABLE 1. STANDALONE UNITS DIMENSIONS TABLEAU 1. DIMENSIONS DES APPAREILS INDIVIDUELS							
PRODUCT OUTLINES SCHEMA DE PRODUIT	SIZE TAILLE		POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE			VOLTAGE	
	CODE	S SUSPENSION DISTANCE DISTANCE DE SUSPEN- SION	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS TOUT	A	B		C
	-21	20.5" 521mm	20.5" 521mm	12W 317 mA 1122 lm	8W 209 mA 748 lm	4W 105 mA 374 lm	36V CC
	-31	30.5" 775mm	30.5" 775mm	18W 492 mA 1683 lm	12W 326 mA 1122 lm	6W 163 mA 561 lm	
	-40	39.5" 1003mm	39.5" 1003mm	24W 651 mA 2244 lm	16W 430 mA 1496 lm	8W 216 mA 748 lm	
	-49	48.5" 1232mm	48.5" 1232mm	30W 809 mA 2805 lm	20W 535 mA 1870 lm	10W 268 mA 935 lm	
	-72	36.0" 1816mm	72.0" 1816mm	45W 1231 mA 4208 lm	30W 814 mA 2805 lm	15W 408 mA 1403 lm	
	-96	48.0" 1219mm	96.0" 2438mm	60W 1641 mA 5610 lm	40W 1085 mA 3740 lm	20W 535 mA 1870 lm	

*TRIAC OPTION ONLY AVAILABLE FOR LAMPS OF A MINIMUM OF 350mA
*L'OPTION TRIAC EST SEULEMENT DISPONIBLE POUR DES LAMPES D'UN MINIMUM DE 350mA



FRICI 2

P93 FEATURES • P93 CARACTÉRISTIQUES

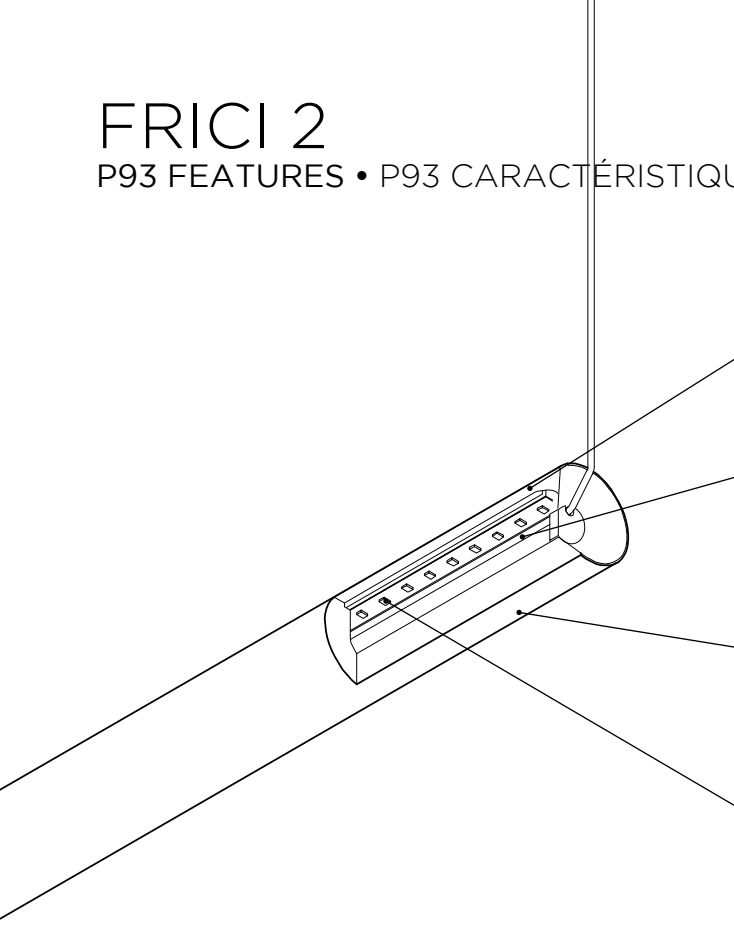

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Machined 6061-T6 aluminum endcaps
Emboutis usinés en aluminium 6061-T6
Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from below
Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis de dessous

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Machined and formed 6061-T6 aluminum top lighting tray
Tiroir lumineux du haut usiné en aluminium 6061-T6
Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés
Anodized finish available for better looks and emissivity
Fini anodisé disponible pour meilleure allure et émissivité

OPTICS • OPTIQUES

Integral diffuser made of machined satin polymer
Diffuseur intégral fait de polymère satiné usiné

CONNECTORS • CONNECTIQUE

Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking 2 wire suspension
Câble électrique coaxial discret pour suspension à 2 fils au look allégé

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure
ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)
White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K
High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90
Lifetime L80 : 72,000 hours
Durée de vie L80 : 72,000 heures
Lumen outputs : over 670lm per linear feetA
Intensités lumineuses : plus de 670lm par pied linéaire

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester
Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE

Multiple current available depending on fixture length (163mA - 1213mA)
Plusieurs courant disponibles selon la longueur de l'appareil (163mA - 1213mA)
Multiple input voltages available, refer to spec sheet
Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir fiche technique

DIMMING • GRADATION

TRIAC
0-10V

CERTIFICATION • CERTIFICATION

As per the following standards: UL 1598
Selon les normes suivantes: CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

