

FRICI EVO

P93M

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

ARANCIA

©2026 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

FRICI EVO

P93M



DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA

FRICI EVO

P93M



DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM



ARANCIA

FRICI EVO

P93M

PROJECT


DATE

NOTE

TYPE

Modular glowing stick pendant LED luminaire, made of machined frosted polymer and aluminum joiners. This simple system allows for modules to be added as desired to form a continuous homogeneously lit line. Simply powered by a suspension cable for a clean look. Available with dimming options.

Tige lumineuse modulaire suspendue à DEL, faite de polymère givré usiné et d'embouts en aluminium. Ce luminaire peut facilement être assemblée en un système complexe illuminé de manière continue. Il est alimenté directement par un câble de suspension, pour un look épuré. Options de gradation disponibles.

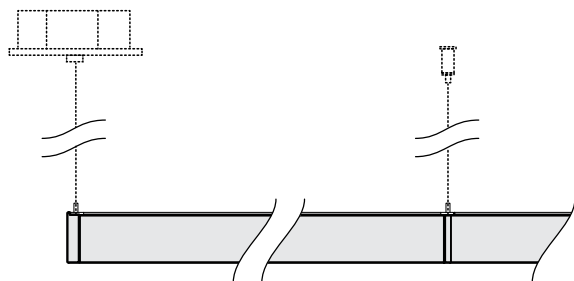

HOW TO ORDER • COMMENT COMMANDER

STEP 1: CHOOSE THE LENGTH(S)¹, JOINTS² AND LIGHT SOURCE³ •

ÉTAPE 1: CHOISIR LA/LES LONGUEURS¹, LES JOINTS² ET LA SOURCE LUMINEUSE³

Select the desired sections available amongst the modules options on the next page


Sélectionner les sections désirées parmi les choix de modules disponibles à la page suivante

Pick one light source¹, amongst the specifications, next page

Choisir une source lumineuse¹, parmi les spécifications, page suivante

¹Only one light source choice per system

¹Seulement un choix de source lumineuse par système

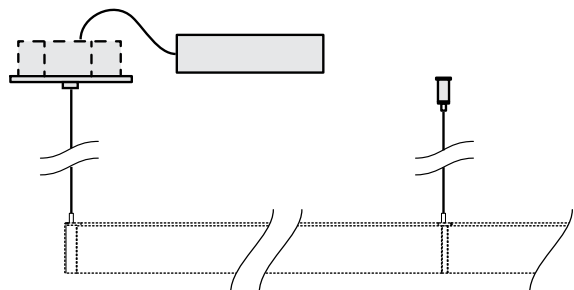

STEP 2: CHOOSE MOUNTING AND POWER FEED⁴ •

ÉTAPE 2: CHOISIR LE MONTAGE ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE⁴

Specify the number of circuit and the dimming option

Spécifiez le nombre de circuit et l'option de gradation

Select one canopy option accordingly to the unit or system you want to build

Sélectionner une option de pavillon en fonction de l'unité ou du système que vous voulez construire

Choose the length of suspension cables


Choisissez la longueur des câbles de suspension



FRICI EVO

P93M

STEP 1 • ÉTAPE 1

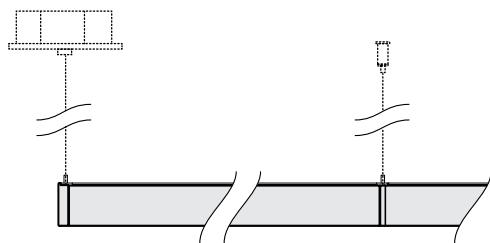

SEE PAGE 8 FOR SUSPENSION POINTS DETAILS •
VOIR PAGE 8 POUR DÉTAILS DE SUSPENSIONS

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P93M

SEQUENCE OF MODULES • SÉQUENCE DE MODULES

-S2	STRAIGHT SECTION OF 24" • SECTION DROITE DE 614mm
-S3	STRAIGHT SECTION OF 36" • SECTION DROITE DE 914mm
-S4	STRAIGHT SECTION OF 48" • SECTION DROITE DE 1219mm
-S6	STRAIGHT SECTION OF 72" • SECTION DROITE DE 1829mm
-S8	STRAIGHT SECTION OF 96" • SECTION DROITE DE 2438mm
-R0	90° TURN SECTION OF R4.5" • SECTION TOURNANTE DE 90° DE R114mm
-R1	90° TURN SECTION OF R12" • SECTION TOURNANTE DE 90° DE R305mm
-R2	90° TURN SECTION OF R24" • SECTION TOURNANTE DE 90° DE R610mm
-R3	90° TURN SECTION OF R36" • SECTION TOURNANTE DE 90° DE R914mm
-D0	45° TURN SECTION OF R4.5" • SECTION TOURNANTE DE 45° DE R114mm
-D1	45° TURN SECTION OF R12" • SECTION TOURNANTE DE 45° DE R305mm
-D2	45° TURN SECTION OF R24" • SECTION TOURNANTE DE 45° DE R610mm
-D3	45° TURN SECTION OF R36" • SECTION TOURNANTE DE 45° DE R914mm
-XXXX ¹	SYSTEM, CUSTOM SEQUENCE • SYSTÈME, SÉQUENCE SUR-MESURE

¹MAXIMUM OF 5 SECTIONS (10 CHARACTERS) PER SEQUENCE, ALL SYSTEM LAYOUTS REQUIRE AN APPROVED DRAWING (SEE LAST PAGE)

¹ MAXIMUM DE 5 SECTIONS (10 CARACTÈRES) PAR SÉQUENCE, VOIR GUIDE DES SYSTÈMES. TOUT AGENCEMENTS DE SYSTÈMES REQUIÈRENT UN DESSIN SIGNÉ (VOIR DERNIÈRE PAGE)

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-LC	LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN	LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW	LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI	LED • DEL • 2700K 90 CRI
-LT ¹²	2-CHANNEL TUNABLE WHITE 2700K-5000K • LUMIÈRE BLANCHE RÉGLABLE À 2 CANNAUX 2700K-5000K

¹CONSULT FACTORY FOR PRICE AND DELAY • CONSULTER L'USINE POUR PRIX ET DÉLAIS


²ONLY AVAILABLE WITH DALI2 DIMMING • SEULEMENT DISPONIBLE AVEC GRADATION DALI2

POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE

-A	8W • 748 lm PER FOOT
-B	5.5W • 494 lm PER FOOT
-C	3W • 247 lm PER FOOT

ENDCAP FINISH • FINI DES EMBOUTS

-WH	WHITE POWDER COATED (RECOMMENDED TO AVOID SHADOW) • FINI POUDRE BLANCHE (RECOMMANDÉ POUR ÉVITER L'OMBRE)
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE



SEE NEXT PAGE FOR CANOPY DETAILS •
VOIR PAGE SUIVANTE POUR DÉTAILS DE PAVILLON



Intertek

©2026 Arancia Lighting

V.5.6 -2026-06

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

PAGE 5




ARANCIA

PF99X


FEED • ALIMENTATION

STEP 2 • ÉTAPE 2


-R2 MINI CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER)
OPTION MINI PAVILLON -R2 (PILOTE À DISTANCE)




-R4 CANOPY OPTION (REMOTE DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -R4 (PILOTE À DISTANCE)

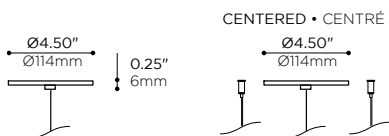


-R7 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -R7 (PILOTE INTÉGRÉ)

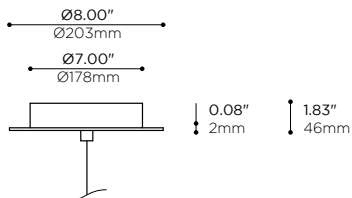



-FR7 RECESSED CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON ENCASTRÉ -FR7 (PILOTE INTÉGRÉ)

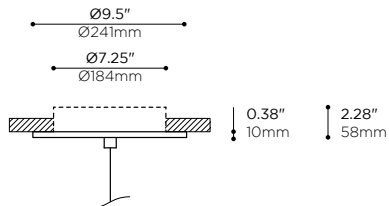

-S11 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON -S11 (PILOTE INTÉGRÉ)

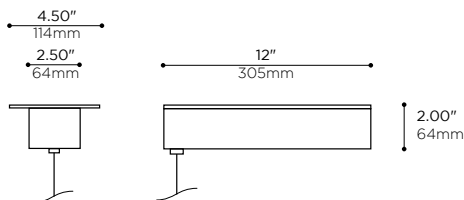

-FS11 RECESSED CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER)
OPTION DE PAVILLON ENCASTRÉ -FS11 (PILOTE INTÉGRÉ)

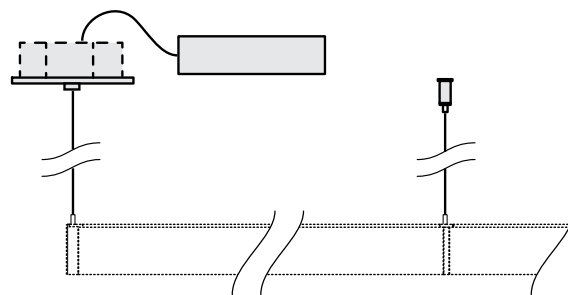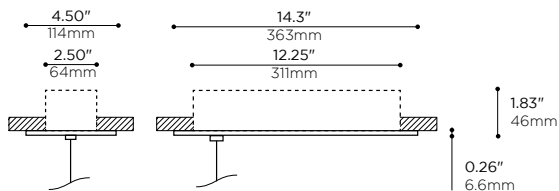

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

PF99X

FEED OPTION • OPTION D'ALIMENTATION

- R2¹ REMOTE DRIVER CANOPY Ø2.50, SPECIFY DRIVER ON NEXT PAGE¹ • PAVILLON Ø64mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT¹
 - R4^{1 2} REMOTE DRIVER CANOPY² Ø4.50, SPECIFY DRIVER ON NEXT PAGE¹ • PAVILLON² Ø114mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT¹
 - R7² CANOPY² Ø8.00 WITH 75W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON² Ø203mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W (0-10V)
 - FR7² RECESSED CANOPY² Ø8.00 WITH 75W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON² ENCASTRÉ Ø203mm AVEC PILOTE INTÉGRÉ 75W (0-10V)
 - S11² CANOPY² WITH 50/95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON² AVEC PILOTE INTÉGRÉ 50/95W (0-10V)
 - FS11² RECESSED CANOPY² WITH 50/95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER • PAVILLON² ENCASTRÉ AVEC PILOTE INTÉGRÉ 50/95W (0-10V)
- ¹ SPECIFY REMOTE DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • SPÉCIFIER LE PILOTE À DISTANCE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE
² CANOPY TO BE INSTALLED ON A JUNCTION BOX • PAVILLON À INSTALLER SUR BOÎTE DE JONCTION

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

- U 0-10V LED 120- 277V
- 1 120V
- 3² 347V

²CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • ²CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

- O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
- P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%
- T TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC
- LD2 DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2

NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS

- 1 1 CIRCUIT

MOUNTING OPTION • OPTIONS D'INSTALLATION

- SC DRYWALL • GYPSE
- T5 15/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 15/16" PLAFOND SUSPENDU
- T9 9/16" SUSPENDED CEILING GRID T-BAR • BARRES EN T 9/16" PLAFOND SUSPENDU
- CO CONCETE • BÉTON
- TC THREADED COUPLER • MANCHON FILETÉ

CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLE

- 5 STANDARD LENGTH OF 5' • LONGUEUR STANDARD DE 1524mm
- XX SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA LONGUEUR DU CÂBLE DANS LA CASE

CANOPY FINISH • FINI DU PAVILLON

- BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
- WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
- MG METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
- BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
- GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
- RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
- YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
- OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004
- PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
- PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036
- SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE



Intertek

©2026 Arancia Lighting
V.5.6 -2026-06

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

PAGE 6




ARANCIA.


L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE


50W (TRIAC & ELV)

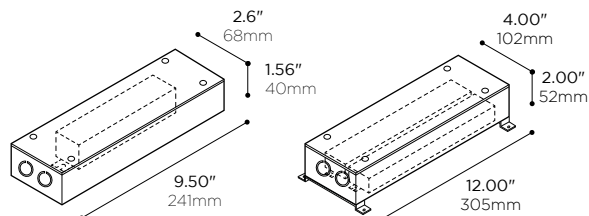

50W (0-10V)

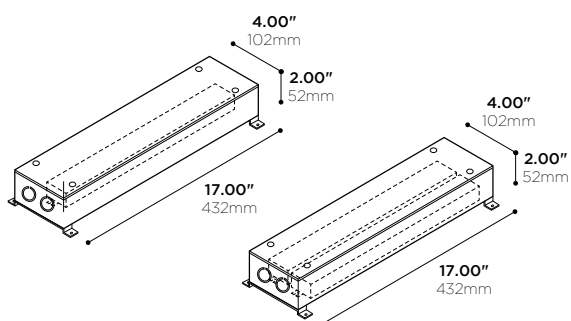

95W

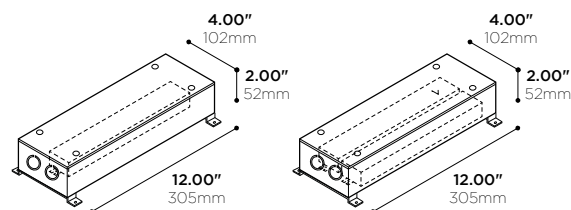

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER •
LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE



©2026 Arancia Lighting
V.5.6 -2026-06

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.



ARANCIA.

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-50
-50 50W • 600-1200mA • 28-42V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
-1 120V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-T TRIAC	
-E ELV	

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	
-50 50W • 100-1400mA • 10-54V (120-277V)	
-54 54W • 100-1500mA • 27-54V (347V)	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	
-U 120-277V	
-1 120V	
-3 347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-LD2 DALI2 LED DIMMING 1% • GRADATION 1% DEL DALI2	

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	
-1 1 DRIVER	
-2 2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE	-95
-95 95W • 2750mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	-U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	
-0 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V	
-P 0-10V PRECISION DIMMING 1%-100% • GRADATION 0-10V DE PRÉCISION 1%-100%	
-LD2 DALI2 LED DIMMING 5% • GRADATION 5% DEL DALI2	

PAGE 7

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA




ARANCIA.

L99X


REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE



2 DRIVERS* • 2 PILOTES*

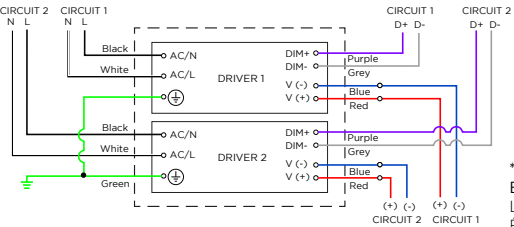

1 DRIVER • 1 PILOTE



* WITH 2 DRIVERS INPUT AND DIMMING OF CIRCUIT 1 AND 2 COULD BE CONNECTED TO FORM SINGLE CIRCUIT • LORSQU'IL Y A 2 PILOTES, L'ALIMENTATION ET LA GRADATION DES CIRCUITS 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS ENSEMBLE POUR FORMER 1 SEUL CIRCUIT

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT



FRICI EVO

P93M FEATURES • P93M CARACTÉRISTIQUES

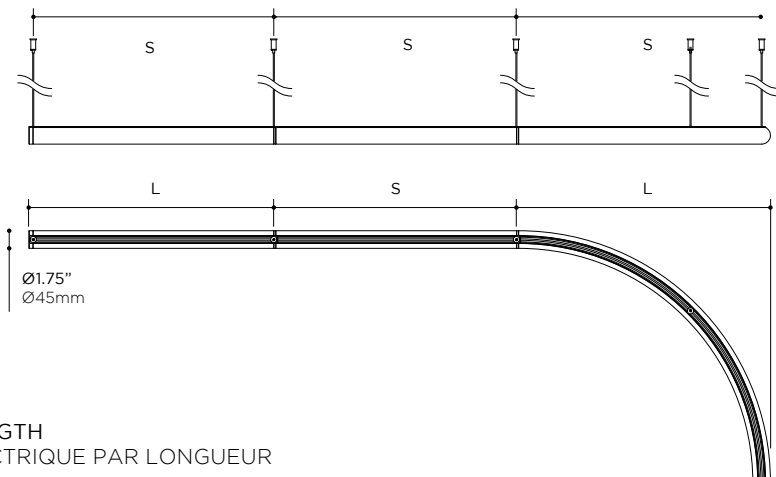


TABLE 1 : DIMENSIONS & POWER AND CURRENT PER LENGTH

TABLEAU 1 : DIMENSIONS & PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR

CODE	L SECTION LENGTH LONGUEUR DE SECTION	S SUSPENSION POINTS POINTS D'ANCRAGE	POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE			VOLTAGE
			A	B	C	
-S2	24.2" 614mm	24.0" 610mm	15 W 404 mA 1403 lm	10 W 267 mA 935 lm	5 W 134 mA 468 lm	36V CC
-S3	36.2" 919mm	36.0" 914mm	23 W 615 mA 2151 lm	15 W 407 mA 1403 lm	8 W 204 mA 748 lm	
-S4	48.2" 1224mm	48.0" 1219mm	30 W 826 mA 2805 lm	20 W 546 mA 1870 lm	10 W 274 mA 935 lm	
-S6	72.2" 1834mm	36.0" 914mm	46 W 1266 mA 4301 lm	31 W 837 mA 2899 lm	16 W 420 mA 1496 lm	
-S8	96.2" 2443mm	48.0" 1219mm	62 W 1705 mA 5797 lm	42 W 1134 mA 3927 lm	22 W 583 mA 2057 lm	
-R0	5.6" 142mm	4.5" 114mm	5 W 123 mA 468 lm	3 W 81 mA 281 lm	2 W 41 mA 187 lm	
-R1	13.1" 333mm	12.0" 305mm	12 W 334 mA 1122 lm	8 W 222 mA 748 lm	4 W 111 mA 374 lm	
-R2	25.1" 638mm	24.0" 610mm	24 W 651 mA 2244 lm	16 W 430 mA 1396 lm	8 W 216 mA 748 lm	
-R3	37.1" 942mm	36.0" 914mm	36 W 985 mA 3366 lm	24 W 651 mA 2244 lm	12 W 334 mA 748 lm	
-D0	4.1" 104mm	3.3" 84mm	3 W 70 mA 281 lm	2 W 47 mA 187 lm	1 W 23 mA 94 lm	
-D1	9.4" 239mm	8.6" 218mm	6 W 158 mA 561 lm	4 W 105 mA 374 lm	2 W 53 mA 187 lm	
-D2	17.8" 452mm	17.2" 437mm	12 W 317 mA 1122 lm	8 W 209 mA 748 lm	4 W 105 mA 374 lm	
-D3	26.3" 668mm	25.6" 650mm	18 W 492 mA 1683 lm	12 W 326 mA 1122 lm	6 W 163 mA 561 lm	

* To find the value of Current Output (mA) to fill in the remote driver code, add the current consumption of all connected sections, by referring to Table 1 above • Pour obtenir la valeur du courant (mA) à remplir dans le code du pilote à distance, additionner la consommation de toutes les sections connectées en se référant au Tableau 1 ci-haut


* To find out system total power consumption (W) add the power of all connected sections • Pour connaître la consommation en puissance (W) du système, additionner la puissance de toutes les sections connectées




FRICI EVO

P93M FEATURES • P93M CARACTÉRISTIQUES

PHOTOMETRICS • PHOTOMÉTRIE




FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

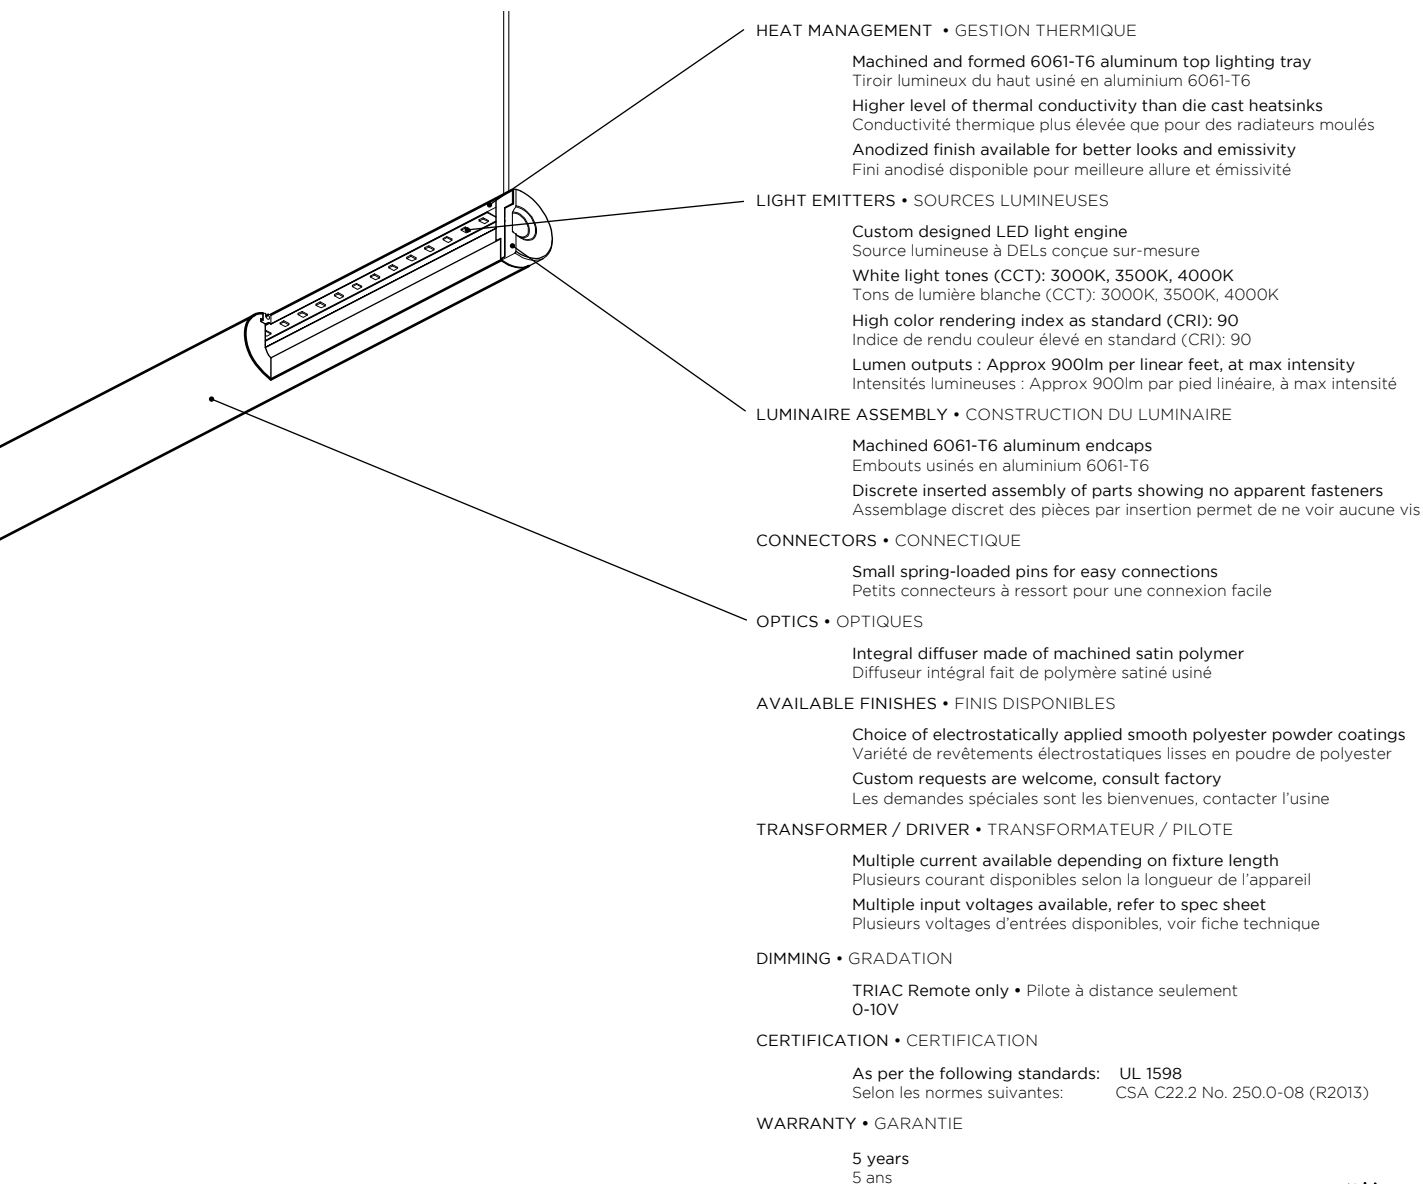


FRICI EVO

P93M SYSTEM LAYOUT • P93M CONFIGURATION DE SYSTÈMES

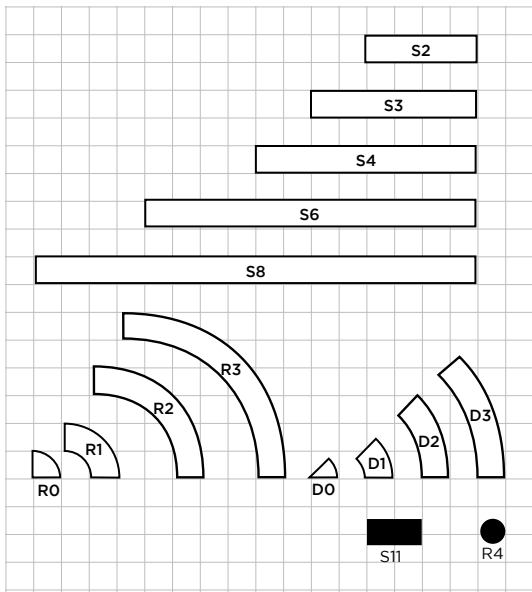

- S2 : 24" STRAIGHT
- S3 : 36" STRAIGHT
- S4 : 48" STRAIGHT
- S6 : 72" STRAIGHT
- S8 : 96" STRAIGHT
- R0 : R4.5" 90° TURN
- R1 : R12" 90° TURN
- R2 : R24" 90° TURN
- R3 : R36" 90° TURN
- D0 : R4.5" 45° TURN
- D1 : R12" 45° TURN
- D2 : R24" 45° TURN
- D3 : R36" 45° TURN
- R4 : REMOTE DRIVER CANOPY
- S11 : INTEGRATED DRIVER CANOPY

SYSTEM EXAMPLE • EXEMPLE DE SYSTÈME

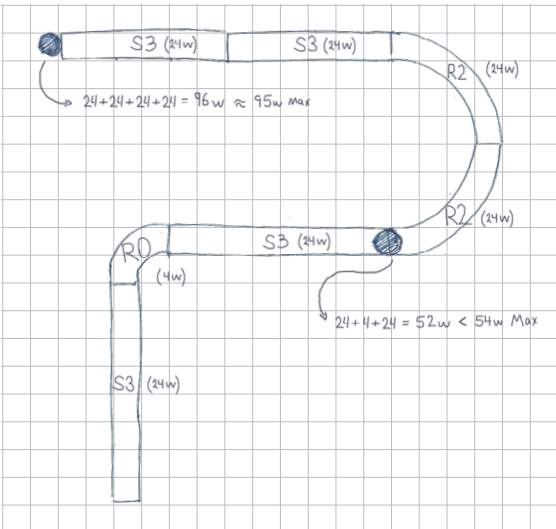

* A new feed-drop is necessary every time power consumption exceeds the maximum power capacity (W) of the driver (see Table 1)

* Une nouvelle alimentation est requise dès que la consommation dépasse la capacité en puissance (W) du pilote (voir Tableau 1)

SIGNATURE + DATE (YYYY-MM-DD):

