

# Fold Stacker

P96X




ARANCIA



# Fold Stacker

## P96X




ARANCIA.




Arborescent pendant system that can be built and positioned as needed, based on the classic architect's folding ruler. Available in direct light distribution, with either satin optics or microprismatic lens.

Système de suspensions arborescent, qui peut être construit et positionné au besoin, basé sur l'archétype du mètre d'architecte pliant. Distribution lumineuse directe, avec lentille satinée ou microprismatique.

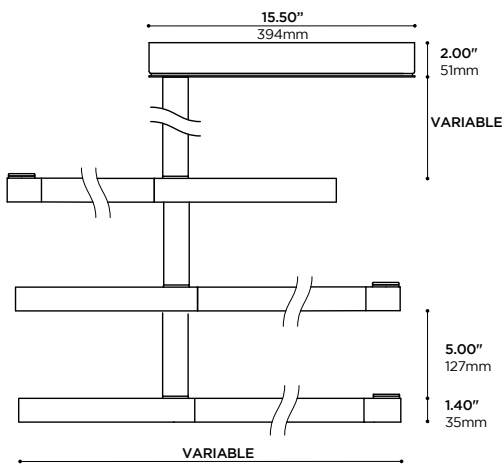

SHARED DIMENSIONS. REFER TO TABLE NEXT PAGE FOR DETAILS •  
DIMENSIONS PARTAGÉES. SE RÉFÉRER AU TABLEAU, PAGE SUIVANTE  
POUR DÉTAILS

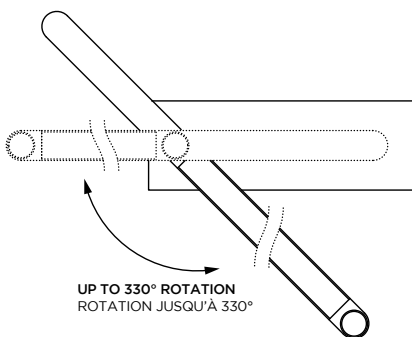

### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	P96X
NUMBER OF ARMS • NOMBRE DE BRAS	
-1	1 ARMS • 1 BRAS
-2	2 ARMS OF EQUAL LENGTHS • 2 BRAS DE LONGUEURS ÉGALES
-3	3 ARMS OF EQUAL LENGTHS • 3 BRAS DE LONGUEURS ÉGALES
-4	4 ARMS OF EQUAL LENGTHS • 4 BRAS DE LONGUEURS ÉGALES
-5	5 ARMS OF EQUAL LENGTHS • 5 BRAS DE LONGUEURS ÉGALES
LUMINAIRE OVERALL SIZE • TAILLE HORS-TOUT DU LUMINAIRE	
-2	29.28" • 744mm 13W @MAX OUTPUT
-4	54.40" • 1382mm 26W @MAX OUTPUT
-5	79.53" • 2020mm 38W @MAX OUTPUT
-XXXXX*	SYSTEM, CUSTOM SEQUENCE • SYSTÈME, SÉQUENCE SUR-MESURE *MAX 5 CHARACTERS PER SEQUENCE • 5 CARACTÈRES MAX PAR SÉQUENCE
LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE	
-LC	LED • DEL • 4000K 90 CRI
-LN	LED • DEL • 3500K 90 CRI
-LW	LED • DEL • 3000K 90 CRI
-LI	LED • DEL • 2700K 90 CRI
-X <sup>1</sup>	LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K - 6000K) <sup>2</sup>
	<sup>1</sup> CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY <sup>2</sup> CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS
LUMEN OUTPUT • RENDU LUMINEUX	
-A	8W • 620 lm PER FOOT
-B	5.5W • 410 lm PER FOOT
-C	3W • 200 lm PER FOOT
# CIRCUITS • # CIRCUITS	
-1	1 CIRCUIT
-2	2 CIRCUITS
MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	U
-U	120- 277V
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	0
-0	LED DIMMING 0-10V
MOUNTING OPTION • OPTION DE MONTAGE	S15
-S15	15.5" LONG CANOPY WITH INTEGRATED DRIVER • PAVILLON DE 330mm DE LONG AVEC DRIVER INTÉGRÉ
STEM LENGTH • LONGUEUR DE TIGE	
-2	24" STEM • TIGE DE 24"
-4	48" STEM • TIGE DE 48"
-XX	CUSTOM LENGTH SPECIFY IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE
STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE	
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUVRE BLANCHE
-BK	BLACK POWDER COATED • FINI POUVRE NOIRE
-MG	METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUVRE GRIS MÉTALLIQUE
-PB	PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUVRE BEIGE NACRÉ
-SP	CUSTOM, SPECIFY IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE



**TABLE 1 : DIMENSIONS & POWER AND CURRENT PER LENGTH**  
**TABLEAU 1 : DIMENSIONS & PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR**

CODE	DIMENSIONS			POWER CLASS CATÉGORIE DE PUISSANCE			VOLTAGE
	W OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	L LIT SECTION LONGUEUR ALLUMÉE	C COUNTER WEIGHT CONTRE POIDS	A	B	C	
-2	29.28" 744mm	19.0" 483mm	8.28" 210mm	12 W 960 lm	8 W 640 lm	4 W 320 lm	36V CC
-4	54.40" 1382mm	38.0" 965mm	14.40" 366mm	24 W 1940 lm	16 W 1300 lm	8 W 650 lm	
-5	79.53" 2020mm	57.0" 1448mm	20.53" 521mm	36 W 2910 lm	24 W 1940 lm	12 W 970 lm	

