YAA
P994

DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM

ARANCIA

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

YAA
P994

-PB FINISH • FINI -PB

A minimal tube of light separated by four slender gaps forming an elegant circular array. Made of extruded and machined aluminum, this suspended luminaire provides a generous and wide spread of light.

Tube lumineux séparé par quatre fentes étroites formant un élégant lumineux circulaire. Fabriqué à partir d'aluminium extrudé et machiné, ce luminaire suspendu offre une illumination abondante dans toutes les directions.

-R4 CANOPY OPTION (1 CIRCUIT)
OPTION DE PAVILLON -R4 (1 CIRCUIT)



-R4 CANOPY OPTION (2 CIRCUITS)
OPTION DE PAVILLON -R4 (2 CIRCUITS)



-S11 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER) (1 CIRCUIT ONLY)
OPTION DE PAVILLON -S11 (PILOTE INTÉGRÉ) (1 CIRCUIT SEULEMENT)

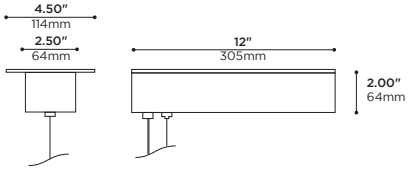

-S13 CANOPY OPTION (INTEGRATED DRIVER) (2 CIRCUITS ONLY)
OPTION DE PAVILLON -S13 (PILOTE INTÉGRÉ) (2 CIRCUITS SEULEMENT)



2700 K
3000 K
3500 K
4000 K

0-10 V
TRIAC
ECOSYSTEM
HI-LUME

PROJECT	DATE
NOTE	TYPE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	P994

NOMINAL LUMINAIRE LENGTH • LONGUEUR NOMINALE DU LUMINAIRE

-2	24" • 610mm
-3	36" • 914mm
-4	48" • 1219mm
-5	60" • 1524mm
-6	72" • 1829mm
-7	84" • 2134mm
-8	96" • 2438mm

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-C	LED • DEL • 4000K 90 CRI
-N	LED • DEL • 3500K 90 CRI
-W	LED • DEL • 3000K 90 CRI
-I	LED • DEL • 2700K 90 CRI
-X[1]	LED CUSTOM COLOR • DEL COULEUR SUR MESURE • (2700K - 6500K)

[1] CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY, PRICE AND DELAY
[1] CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAIS

POWER CLASS[2] • CATÉGORIE DE PUISSANCE[2]

-A	8W • 904 lm PER FOOT, PER SIDE
-B	5.5W • 622 lm PER FOOT, PER SIDE
-C	3W • 339 lm PER FOOT, PER SIDE

[2] SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION
[2] VOIR TABLEAU 1 POUR LE RENDU DE PUISSANCE

 # CIRCUITS[3]

-1	1 CIRCUIT
-2	2 CIRCUITS

[3] SEE TABLE 1 FOR MAXIMUM CAPACITY PER CIRCUIT
[3] VOIR TABLEAU 1 POUR LE COURANT MAXIMUM PAR CIRCUIT

FEED OPTION • OPTION D'ALIMENTATION

-R4[4]	REMOTE DRIVER CANOPY Ø4.50, SPECIFY DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE[1] • PAVILLON Ø114mm POUR PILOTE À DISTANCE. SPÉCIFIER LE PILOTE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE[1]
-S11	1 CIRCUIT CANOPY WITH 95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER PAVILLON 1 CIRCUIT AVEC PILOTE INTÉGRÉ 95W (0-10V)
-S13	2 CIRCUITS CANOPY WITH 2X 95W (0-10V) INTEGRATED DRIVER PAVILLON 2 CIRCUITS AVEC PILOTE INTÉGRÉ 2X 95W (0-10V)

[4] SPECIFY REMOTE DRIVER SEPARATELY, SEE NEXT PAGE • SPÉCIFIER LE PILOTE À DISTANCE SÉPARÉMENT, VOIR LA PAGE SUIVANTE

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-U	120- 277V
-1	120V
-3[5]	347V (NOT AVAILABLE WITH TRIAC • NON DISPONIBLE EN TRIAC)

[5] CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • CONSULTER L'USINE POUR DISPONIBILITÉ, PRIX ET DÉLAI

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-0	0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V
-T	TRIAC LED DIMMING • GRADATION DEL TRIAC

MOUNTING • ANCRAGE

-5	STANDARD LENGTH OF 5'• LONGUEUR STANDARD DE 1525mm
-X	SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA COULEUR DU CÂBLE DANS LA CASE

STRUCTURE FINISH • FINI DE STRUCTURE

-BK	BLACK POWDER COAT • FINI POUDRE NOIRE
-WH	WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
-MG	METALLIC GREY POWDER COAT • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE
-BL	BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
-RD	RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
-YL	YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
-GN	GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
-PB	PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
-SP	CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

L99X

REMOTE LED DRIVER • PILOTE À DISTANCE

50W (TRIAC & ELV)

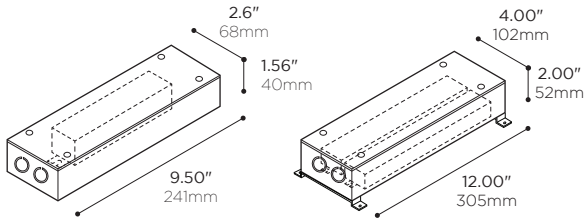

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		
-1	1 DRIVER	
-2	2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE		-50
-50	50W • 350-1200mA • 18-56V	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT		
-XXXX*	FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		
-U	120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		
-T	TRIAC (DIMMING RANGE 1%-100%)	
-E	ELV (DIMMING RANGE 1%-100%)	

50W (0-10V)

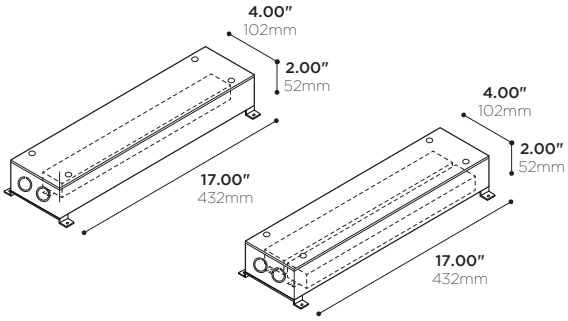

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		
-1	1 DRIVER	
-2	2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE		
-50	50W • 100-1400mA • 10-54V	(120-277V)
-54	54W • 100-1500mA • 27-54V	(347V)
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT		
-XXXX*	FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		
-U	120-277V	
-3	347V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		-0
-0	0-10V (DIMMING RANGE 1%-100%)	

95W

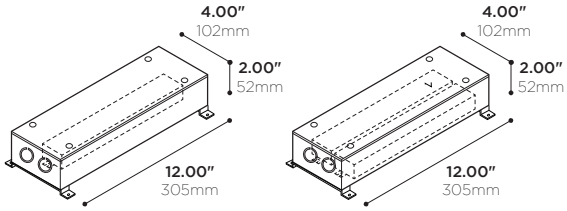

DRIVER SIZE MAY VARY DEPENDING ON REQUIRED POWER • LA TAILLE DU PILOTE PEUT VARIER SELON LA PUISSANCE REQUISE

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE		L99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS		
-1	1 DRIVER	
-2	2 DRIVERS	
POWER • PUISSANCE		-95
-95	95W • 2750mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT		
-XXXX*	FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT		-U
-U	120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION		-0
-0	0-10V (DIMMING RANGE 5%-100%)	

2 DRIVERS* • 2 PILOTES*

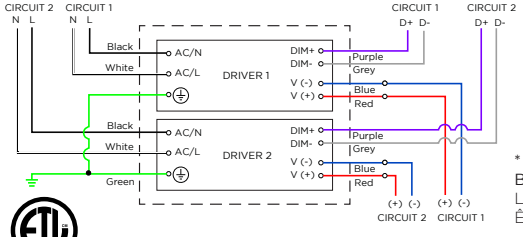

1 DRIVER • 1 PILOTE

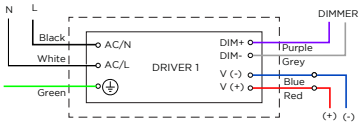

* WITH 2 DRIVERS INPUT AND DIMMING OF CIRCUIT 1 AND 2 COULD BE CONNECTED TO FORM SINGLE CIRCUIT • LORSQU'IL Y A 2 PILOTES, L'ALIMENTATION ET LA GRADATION DES CIRCUITS 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS ENSEMBLE POUR FORMER 1 SEUL CIRCUIT

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT

Intertek

©2025 Arancia Lighting
ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED & MADE IN CANADA • CONÇU ET FABRIQUÉ AU CANADA
V.2.1 - 2025-04
We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

YAA

P994 STANDALONE UNIT GUIDE • P994 GUIDE DES APPAREILS INDIVIDUELS

TABLE 1 : POWER AND CURRENT PER LENGTH
TABLEAU 1 : PUISSANCE ET COURANT ÉLECTRIQUE PAR LONGUEUR

		POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE					
		1 CIRCUIT/DRIVER 1 CIRCUIT/PILOTE			2 CIRCUITS/DRIVERS (DATA PER CIRCUIT) 2 CIRCUITS/PILOTES (DONNÉES PAR CIRCUIT)		
CODE	OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	A	B	C	A	B	C
-2	24.00" • 610mm	59 W 1618 mA 6 663 lm	39 W 1070 mA 4 405 lm	20 W 537 mA 2 259 lm			
-3	36.00" • 914mm	89 W 2462 mA 10 051 lm	59 W 1628 MA 6 663 lm	30 W 817 MA 3 388 lm			
-4	48.00" • 1219mm		79 W 2186 MA 8 922 lm	40 W 1097 MA 4 518 lm	60 W 1670 mA 6 776 lm		
-5	60.00" • 1524mm			50 W 1377 MA 5500 lm	76 W 2110 MA 8 350 lm	51 W 1395 MA 5 760 lm	
-6	72.00" • 1829mm			60 W 1657 MA 6 776 lm	90 W 2497 MA 10 164 lm	60 W 1651 MA 6 776 lm	
-7	84.00" • 2134mm			70 W 1937 mA 7 905 lm	CONSULT FACTORY CONSULTER L'USINE	70 W 1930 MA 7 905 lm	
-8	96.00" • 2438mm			80 W 2217 mA 9 035 lm	CONSULT FACTORY CONSULTER L'USINE	80 W 2209 MA 9 035 lm	

* Maximum of 95W per circuit, 2 circuits in total. Configurations exceeding this capacity not offered
* Maximum de 95W par circuit, 2 circuits en tout. Configurations qui dépassent cette capacité ne sont pas offerts

TABLE 2 : DIMENSIONS
TABLEAU 2 : DIMENSIONS

	YAA	
CODE	L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS-TOUT	E ENDCAP THICKNESS ÉPAISSEUR DES EMBOUTS
-2	24.00" • 610mm	0.375" • 9.50mm
-3	36.00" • 914mm	
-4	48.00" • 1219mm	
-5	60.00" • 1524mm	
-6	72.00" • 1829mm	
-7	84.00" • 2134mm	
-8	95.13" • 2416mm	

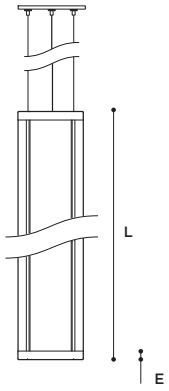

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.

YAA

P994 FEATURES • P994 CARACTÉRISTIQUES

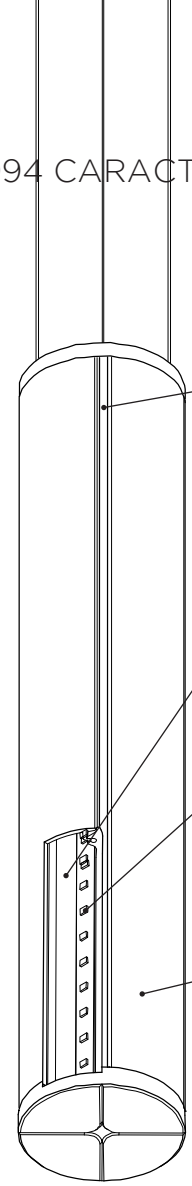

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

6061-T6 aluminum extrusion fastened to machined aluminum 6061-T6 endcap
Extrusion en aluminium 6061-T6 fixé à un embout d'aluminium machiné 6061-T6

Discrete inserted assembly of parts showing no apparent fasteners from sides
Assemblage discret des pièces par insertion permet de ne voir aucune vis des côtés

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

Wide area heatsink exposed to open air, suitable for mid-power LEDs
Large surface de radiateur exposé à l'air libre, adapté aux DELs de puissance moyenne

CONNECTORS • CONNECTIQUE

Discrete power-carrying coaxial cable for streamlined-looking suspension
Câble électrique coaxial discret pour suspension au look allégé

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

Lifetime L80: 72 000 heures
Durée de vie L80: 72 000 heures

OPTICS • OPTIQUES

Integral diffuser made of extruded satin polymer
Diffuseur intégral fait de polymère satiné extrudé

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester

Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine

WARRANTY • GARANTIE

5 years
5 ans

©2025 Arancia Lighting

We reserve the right to change our products designs and specifications • Nous nous réservons le droit de modifier le design ainsi que les spécifications de nos produits.