


# LEM99X

## EMERGENCY REMOTE LED DRIVER • PILOTE D'URGENCE À DISTANCE

### 40W

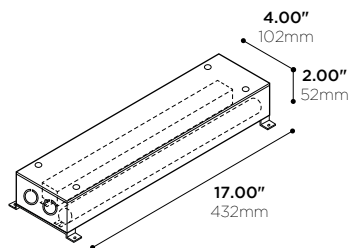

#### PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE	LEM99X
NUMBER OF CIRCUITS • NOMBRE DE CIRCUITS	1
-1 1 DRIVER	
POWER • PUISSANCE	40
-40 54W • 1500mA MAX @36VD	
CURRENT OUTPUT • INTENSITÉ DU COURANT	
-XXXX* VARIABLE PER LENGTH. FILL CORRESPONDING VALUE OF CURRENT (mA) USING TABLE 1 ON NEXT PAGE • VARIABLE SELON LA LONGUEUR. REMPLIR LA VALEUR DU COURANT (mA) CORRESPONDANTE EN SE RÉFÉRANT AU TABLEAU 1 À LA PAGE SUIVANTE	
MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT	U
-U 120-277V	
DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION	0
-0 0-10V	

#### FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

##### EMERGENCY BACK-UP • ALIMENTATION D'ÉNERGIE DE SECOURS


90 minutes emergency feed at 10W output  
alimentation d'urgence de 90 minutes à 10 W de sortie

Recharging time: 24 hours  
Temps de recharge: 24heures

0-10V dimming - dim to 1% capability  
Gradation 0-10V- capacité de gradation à 1%

Lifetime : 7 to 10 year  
Durée de vie : 7 à 10 ans

#### ELECTRIC CONNECTION DIAGRAM SCHÉMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE

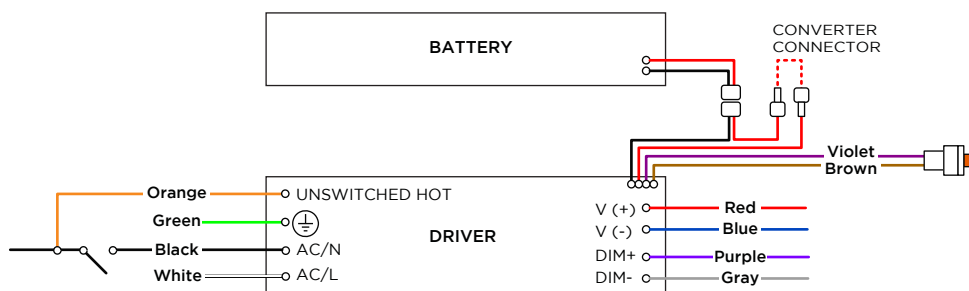

#### MAXIMUM REMOTE DRIVER DISTANCE DISTANCE MAXIMALE DU PILOTE À DISTANCE

WIRE GAUGE CALIBRE DU FIL	MAXIMUM LEAD LENGTH LONGUEUR MAXIMALE DU CÂBLE
18 GA	44 FT
16 GA	90 FT
14 GA	120 FT
12 GA	175 FT

