

SHELL

P77



DESIGNED + MADE IN CANADA

ARANCIALIGHTING.COM





ARANCIA

SHELL

P77



-BK FINISH -36 DIAMETER
-FINI BK -36 DIAMÈTRE

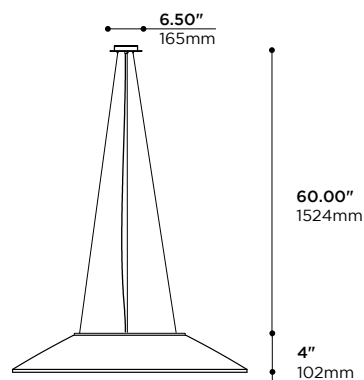

PROJECT

DATE

NOTE

TYPE

Wide pendant luminaire made from an acrylic shade and a cylindrical light engine at the center. This floating luminaire provides a diffuse yet powerful direct light and emits a soft indirect glow. Available in three different sizes.

Suspension large fait d'un abat-jour d'acrylique et d'une source lumineuse de forme cylindrique au centre. Ce luminaire flottant produit une lumière directe diffuse et puissante et émet une lueur indirecte satinée. Disponible en trois tailles.

PRODUCT CODE • CODE DE PRODUIT

MODEL • MODÈLE

P77

LUMINAIRE SIZE • TAILLE DU LUMINAIRE

-24 24" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 610 mm
-36 36" OVERALL DIAMETER • DIAMÈTRE HORS-TOUT DE 914 mm

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

-C LED • DEL • 4000K 90 CRI
-N LED • DEL • 3500K 90 CRI
-W LED • DEL • 3000K 90 CRI
-I LED • DEL • 2700K 90 CRI

DIRECT POWER CLASS • CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECT

-A HIGH OUTPUT • HAUTE PUISSANCE
-B MEDIUM OUTPUT • MOYENNE PUISSANCE
-C LOW OUTPUT • BASSE PUISSANCE
* SEE TABLE 1 FOR POWER CONSUMPTION
* VOIR TABLEAU 1 LE RENDU DE PUISSANCE

MAIN VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

-1 120V
-U 120-277V
-3 347V

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-T TRIAC LED DIMMING (LEADING EDGE) • GRADATION DEL TRIAC (LEADING EDGE)
-O 0-10V LED DIMMING • GRADATION DEL 0-10V

CABLE LENGTH • LONGUEUR DE CÂBLE

-5 STANDARD LENGTH OF 5' • GRANDEUR STANDARD DE 1524MM
-XX SPECIFY CABLE LENGTH IN BOX • INDIQUER LA LONGUEUR DU CÂBLE DANS LA CASE

REFLECTOR PLATE • PLATEAU RÉFLECTEUR

-BK BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
-WH WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE • RAL 9003
-MG METALLIC GREY POWDER COATED • FINI POUDRE GRIS MÉTALLIQUE

-BR DARK BRONZE EFFECT • FINI EFFET BRONZE SOMBRE
-PB PEARL BEIGE POWDER COATED • FINI POUDRE BEIGE NACRÉ • RAL 1035
-PG PEARL GOLD POWDER COATED • FINI POUDRE OR NACRÉ • RAL 1036
-BL BLUE POWDER COATED • FINI POUDRE BLEU • RAL 5005
-GN GREEN POWDER COATED • FINI POUDRE VERT • RAL 6017
-RD RED POWDER COATED • FINI POUDRE ROUGE • RAL 3002
-YL YELLOW POWDER COATED • FINI POUDRE JAUNE • RAL 1003
-OG ORANGE POWDER COATED • FINI POUDRE ORANGE • RAL 2004

-SP CUSTOM, SPECIFY RAL COLOR IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER LA COULEUR RAL DANS LA CASE

PAGE 2





ARANCIA.

SHELL

P77 FEATURES • P77 CARACTÉRISTIQUES


TABLE 1 : DIMENSIONS & ELECTRIC SPECIFICATIONS
TABLEAU 1 : DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

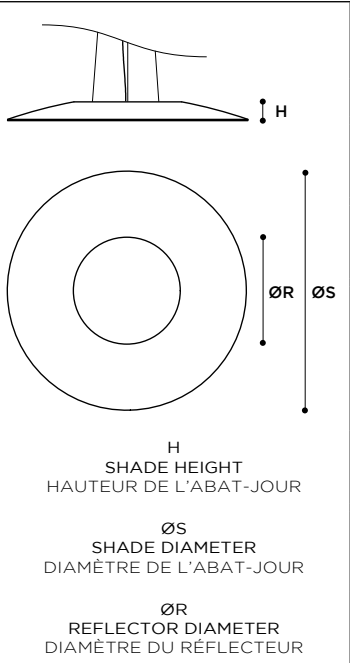PRODUCT OUTLINES AND LEGEND SCHEMA DE PRODUIT ET LÉGENDE	SIZE TAILLE				ELECTRICAL POWER PUISSANCE ÉLECTRIQUE			
	CODE	ØS	H	ØR	POWER CLASS DIRECT CATÉGORIE DE PUISSANCE DIRECTE			VOLTAGE
					A	B	C	
 <p>H SHADE HEIGHT HAUTEUR DE L'ABAT-JOUR</p> <p>ØS SHADE DIAMETER DIAMÈTRE DE L'ABAT-JOUR</p> <p>ØR REFLECTOR DIAMETER DIAMÈTRE DU RÉFLECTEUR</p>	-24	24" 610mm	3.75" 95mm	12" 305mm	44 W 2085 lm	30 W 1422 lm	15 W 711 lm	AC 120V 277V 347V
	-36	36" 914 mm		17" 432mm	80 W 4132 lm	53 W 2738 lm	27 W 1395 lm	



SIZE • TAILLE 24

SIZE • TAILLE 36

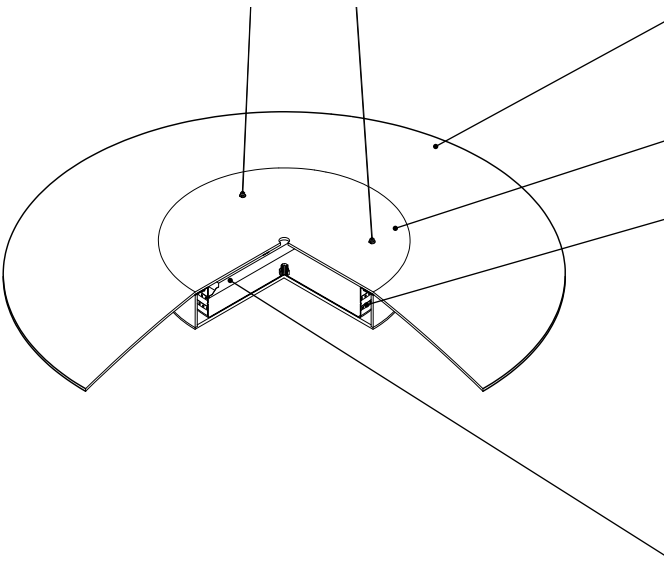

- LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE**
Acrylic shade and 6061-T6 aluminum reflector
Abat-jour en acrylique et réflecteur en aluminium 6061-T6
Assembly of parts showing no apparent fasteners from below
Assemblage des pièces qui ne permet de voir aucune vis de dessous
- OPTICS • OPTIQUES**
White PMMA sheet that diffuses and evens out light from LED strips
Feuille de PMMA blanche diffusant et uniformisant la lumière des bandes DEL
- LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES**
Custom designed LED light engine
Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure
White light tones (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Tons de lumière blanche (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
High color rendering index as standard (CRI): 90
Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90
Direct lumen outputs : from 1100lm to 7500lm approx. (@ 4000K)
Intensités lumineuses directes : de 1100lm à 7500lm approximatifs (@ 4000K)
- AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES**
Choice of electrostatically applied smooth polyester powder coatings
Variété de revêtements électrostatiques lisses en poudre de polyester
Custom requests are welcome, consult factory
Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l'usine
- TRANSFORMER / DRIVER • TRANSFORMATEUR / PILOTE**
Choice of current available (100% - 66% - 30%)
Choix de courant disponibles (100% - 60% - 30%)
Multiple input voltages available, refer to previous page
Plusieurs voltages d'entrées disponibles, voir page précédente
- DIMMING • GRADATION**
TRIAC
0-10V
- WARRANTY • GARANTIE**
5 years
5 ans